
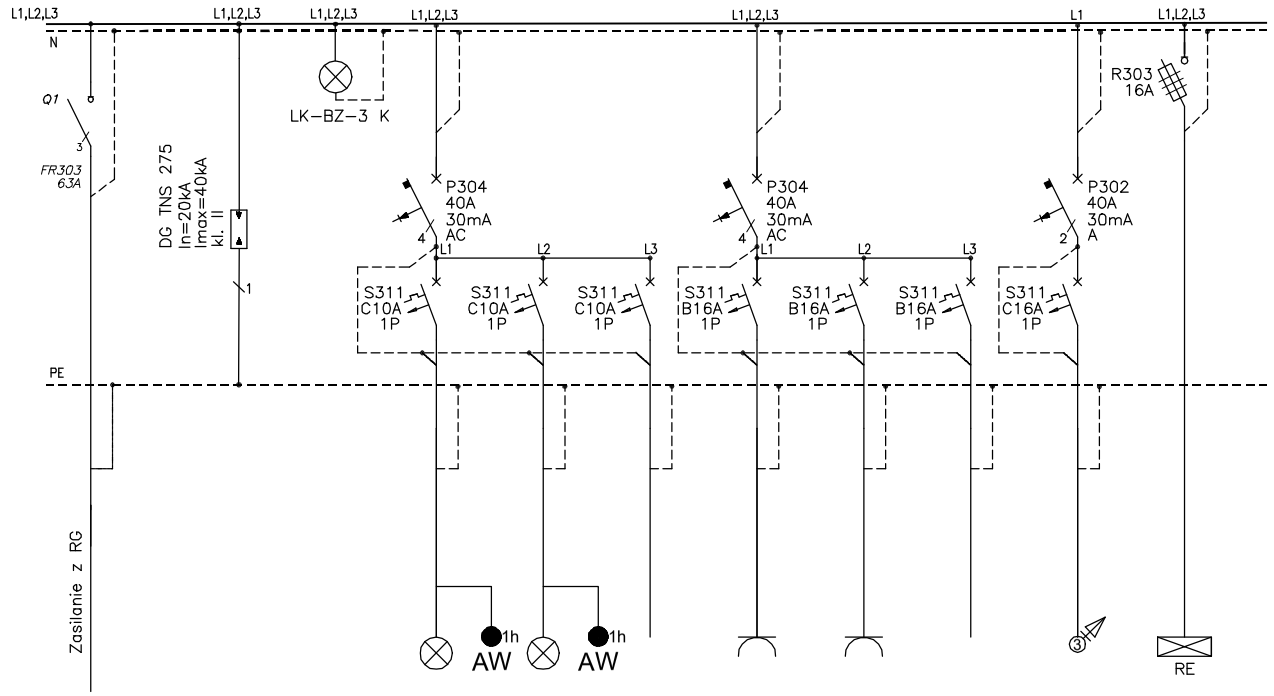


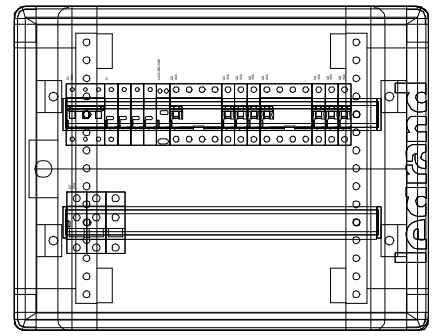

Rozdzielnica RG w obudowie IP40, np. XL-160
izolowana, naścienna, SxWxG 575x450x183

R2/WG	R2/OG	R2/KN	R2/101	R2/102	R2/103	R2/201	R2/202	R2/203	R2/301	R2/401
N2XH-J 5x10			N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5		N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 5x2,5
6			0,3	0,32		1,2	1		2,2	1
			B2ca	B2ca		B2ca	B2ca		B2ca	B2ca
Zasilanie Wyłącznik główny	Ogranicznik przepięć	Kontrola obecności napięcia zasilania	Oświetlenie ogólne, awaryjne	Oświetlenie ogólne, awaryjne		Gn. ogólne Komunikacja, kancelaria magazyn, PSA	Gn. ogólne PSA		Centrala wentylacyjna	Istn. rozdzielnica RE Wieża zegarowa

SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

0,23/0,4kV TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

Moc szczytowa projektowana: 4 kW
Prąd obliczeniowy szczytowy: 6,2 A
Prąd zabezpieczenia w RG: 25 A
Rozdzielnica RG w obudowie IP40, np. XL-160
izolowana, naścienna, SxWxG 575x450x183

INWESTOR:
Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, Baranów Sandomierski 39-450

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
HSA
HSA architektura
ul. Kazimierza Wielkiego 36/3,
30-074 Kraków
tel. +48 509 301 473
e-mail: biuro@hs-a.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. Tomasz Zagata
PDK/0249/POOE/14
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Piotr Jędrzejowski
MAP/0033/POOE/09
PODPIS:

ZESPÓŁ:
mgr inż. Grzegorz Tarasek

NAZWA PROJEKTU:
Rozbudowa Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o miejsce ukrycia – etap I: Przebudowa układu komunikacyjnego Urzędu w celu skomunikowania z miejscem ukrycia oraz adaptacja pomieszczeń na magazyn OC.

ADRES OBIEKTU:
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
1020/4; 1020/5; 1019/1; 1019/2; 1018/1; 1018/2; 1017
Baranów Sandomierski

NUMER PROJEKTU:
BRNA
FORMAT PAPIERU:
297x420mm
FAZA PROJEKTU:
PTW
DATA:
30.03.2026
SKALA:

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

NUMER RYSUNKU:
ES5
WYDANIE:
-
REWIZJA:
-