
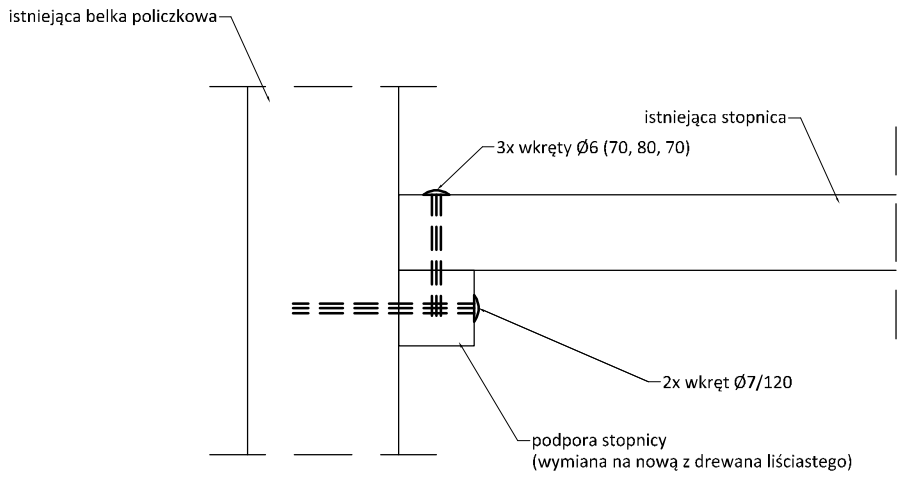


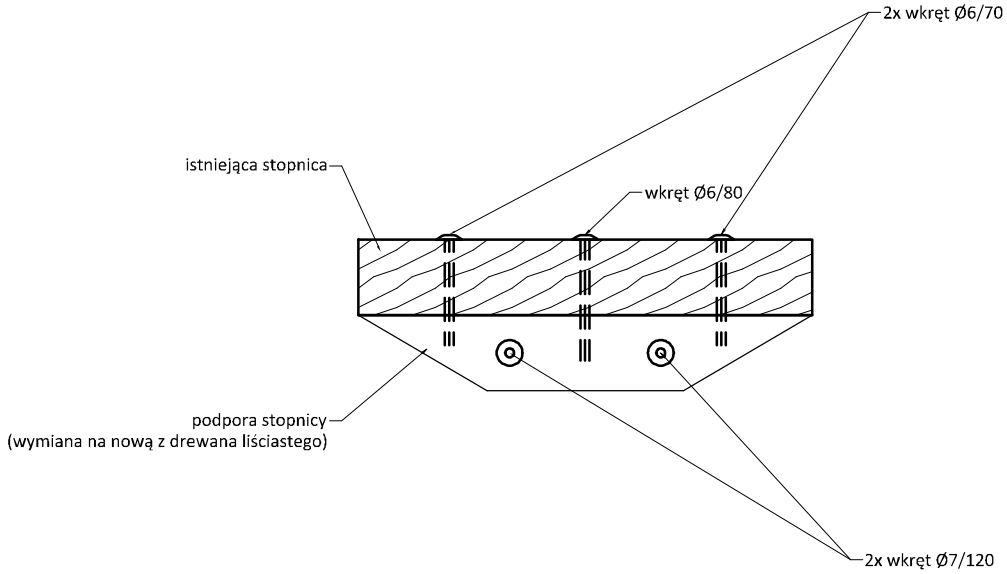

Uwaga:
1. Wszystkie podpory stopnic wymienić na nowe wykonane z drewna liściastego.
2. Do mocowania stopnic i podpór zastosować wkręty ciesielskie TX30 z łbem grzybkowym, o odporności na korozję - zgodność z klasą 4 normy EN 1670 (w mgle solnej przez 240 godzin).
3. Wkręty muszą posiadać powłokę zmniejszającą opór podczas wkręcania.
4. Średnica łba wkrętów Ø6mm 15mm. Średnica łba wkrętów Ø7mm 17mm.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI mgr inż. Michał Andrzejczyk ul. Wojska Polskiego 109, 12-200 PISZ, tel. 517 149 157				nr rysunku KD1.1
inwestor: Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń 66, 11-710 Piecki				
lokalizacja: nr 419/5, obr. Tałty, Mikołajki, pow. mrągowski				
projekt: Wykonanie prac remontowych istniejących wież do obserwacji ptaków				data: listopad 2024 branża: BUDOWLANA
rysunek: Detal Schody - Mocowanie stopnicy do policzka				skala: 1:5
stanowisko	imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
projektant	inż. Michał Andrzejczyk	konstrukcja	WAM/0058/POOK/17	