
1. Parametry techniczne i właściwości użytkowe

Parametr lub właściwość	100/30 4xM18/200
Typ	100/30
Rodzina fundamentów wg certyfikatu	Fundamenty pod słupy i maszty oświetleniowe typ S
Masa [kg]	~ 135
Wysokość - H [mm]	1000
Szerokość - AxA [mm]	300x300
Rozstaw kotew - BxB [mm]	200x200
Średnica kotew - d [mm]	18
Wysokość szpilki nad poziom betonu - h [mm]	60
Wyposażenie jednego fundamentu	- podkładka ocynkowana x 8szt. - nakrętka ocynkowana M18 x 8 szt. - kapturek plastikowy x 4szt.
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	≥ C30/37
Zbrojenie główne	Stal AIIIN
Kotwy	Pręt ocynkowany nagwintowany – klasa własności mechanicznych 4.8
Zabezpieczenie powierzchni	EMULBIT EKO
Norma zharmonizowana	PN – EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów

2. Rysunek techniczny fundamentu i wizualizacja

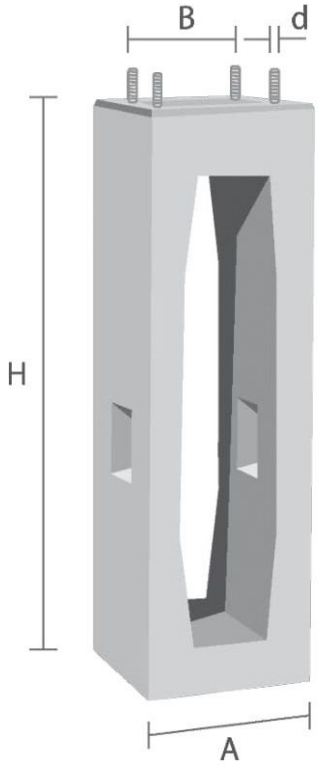

Fundament typ: 100/30