
Baltic New

Podziałka tuftingu	Pętelkowa, 1/10"		ISO 2424
Skład runa	100% PA SD		ISO 2424
Podkład pierwotny	Tkany		ISO 2424
Podkład wtórny	AB		ISO 2424
Szerokość	400 cm	± 1%	EN 984
Masa runa	550 gr/m²		ISO 8543
Masa całkowita	AB : 1.510 gr/m²	± 15%	ISO 8543
Wysokość runa	3.0 mm	± 2 mm	ISO 1766
Wysokość całkowita	AB : 4.5 mm		ISO 1765
Liczba pęczków	177.750 /m²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Klasa reakcji na ogień	Bfl-S1		EN 13501-1
Klasa użytkowa	Domowe intensywne (23); obiektowe intensywne (33)		EN 1307
Izolacyjność akustyczna	ca. 24 dB		ISO 10140
Opór cieplny	ca. 0.06 (0.6 TOG) M²KW		ISO 8302
Odporność na światło	7-8		105-B02
Odporność na tarcie	4.5		105-X12
Odporność na wodę	5		105-E01

Symbole użytkowe

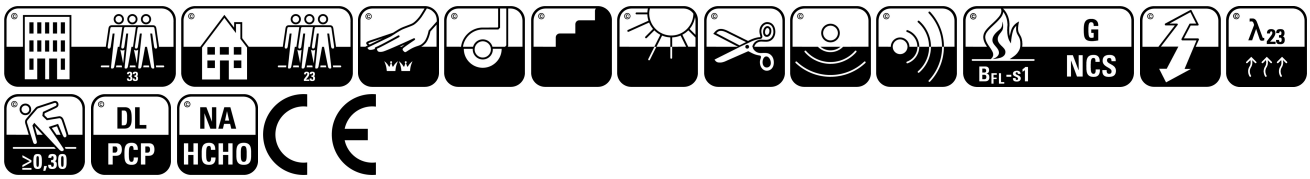

Certyfikaty

CE 2025

Betap Tufting B.V.
De Blokmat 29
8281 JH Genemuiden

EN1307

DOP: 1016#1023

Reaction to fire:
Bfl-s1

Slip resistance: DS

AB

Resilient floor covering to be used within a building

UKCA 2025

Betap Tufting B.V.
De Blokmat 29
8281 JH Genemuiden

EN1307

DOP: 1016#1023-UK

Reaction to fire:
Bfl-s1

Slip resistance: DS

AB

Resilient floor covering to be used within a building