SP2 im. Kobieli

Szkolna 8, 43-520 Chybie

Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna

25.11.2025

Adres instalacji

Szkolna 8, 43-520 Chybie

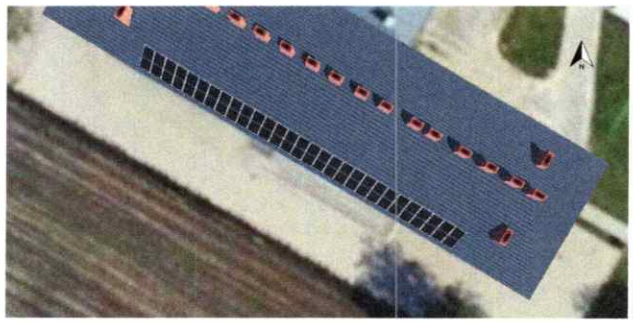

Opis projektu:

Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 13,34 kWp

Przegląd projektu

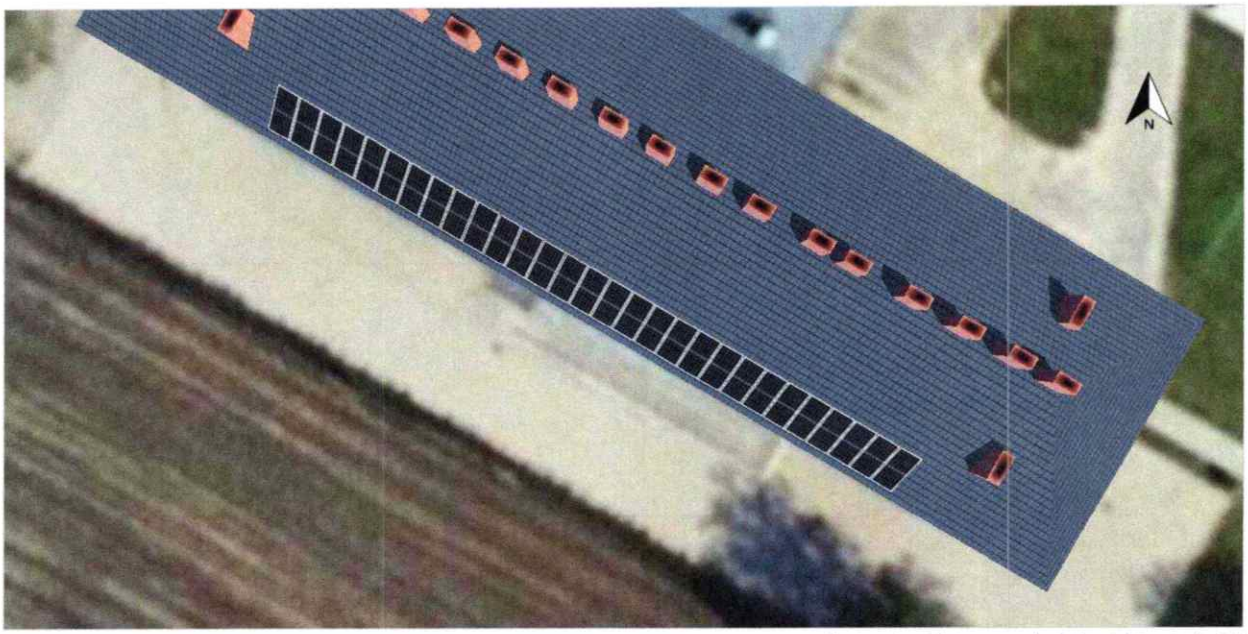

Ilustracja: Obraz przegląd, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne	Bielsko/Biala, POL (2001 - 2020)	
Źródło wartości	Meteonorm 8.2	
Moc generatora PV	13,34	kWp
Powierzchnia generatora PV	64,7	m²
Liczba modułów PV	29	
Liczba falowników	1	

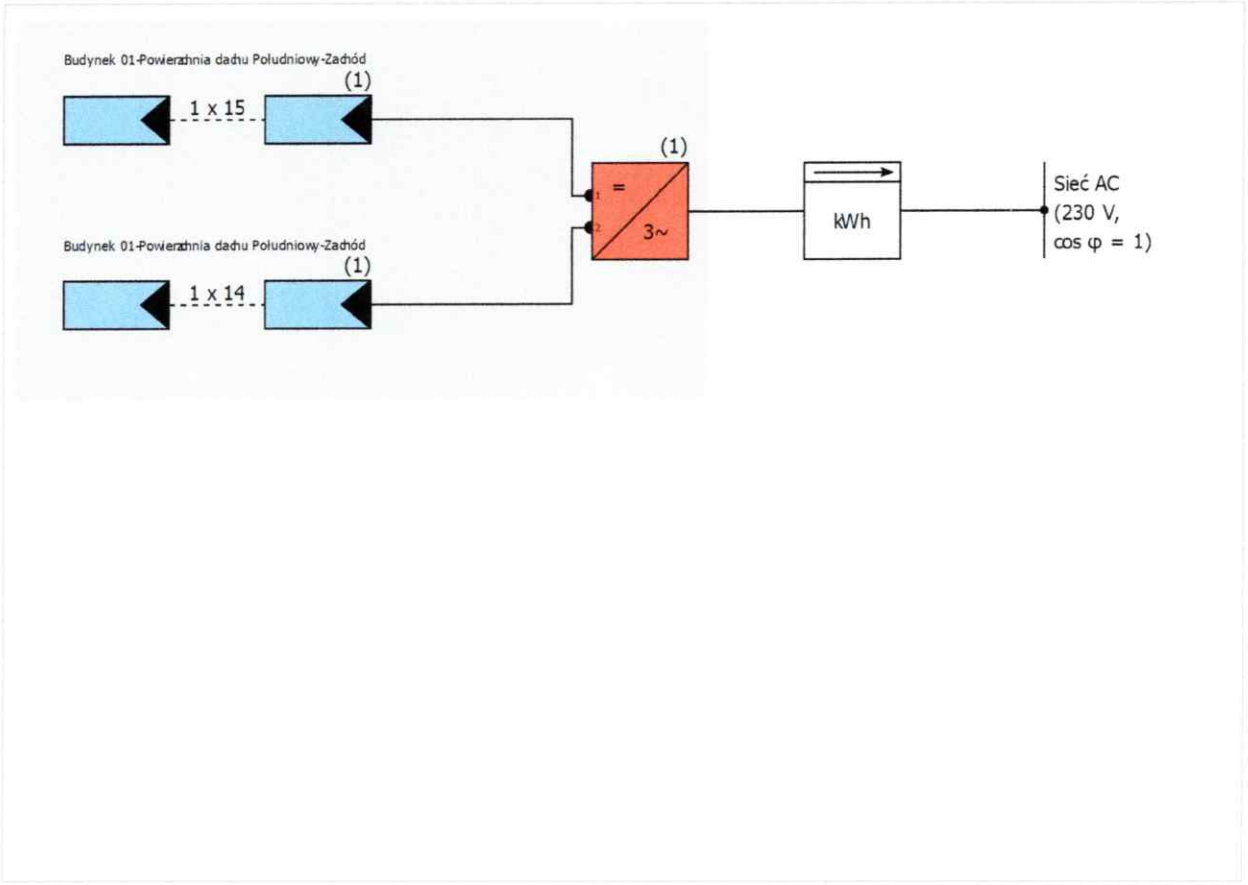

Ilustracja: Schemat instalacji

Prognoza uzysku

Prognoza uzysku	
Moc generatora PV	13,34 kWp
Spec. uzysk roczny	1 088,03 kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	90,73 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia	1,3 %
Energia oddana do sieci	14 565 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją modułu)	14 523 kWh/Rok
Pobór w trybie czuwania (Falownik)	51 kWh/Rok
Emisja CO_2, której dało się uniknąć:	6 822 kg / rok

Wyniki zostały ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej może być inny ze względu na wahania pogodowe, współczynniki sprawności modułów oraz falownika jak również inne czynniki.

Struktura instalacji

Przegląd

Dane instalacji

Rodzaj instalacji	3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja	Bielsko/Biala, POL (2001 - 2020)
Źródło wartości	Meteonorm 8.2
Rozdzielczość danych	1 h
Zastosowane modele symulacji:	
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej	Hofmann
- Nasłonecznienie powierzchni nachylonej	Hay & Davies

Powierzchnie modułów

1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód

Generator PV, 1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód

Nazwa	Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
Moduły PV	29 x 460 Wp
Producent	Example
Nachylenie	30 °
Orientacja	Południowy-zachód 210 °
Rodzaj montażu	Równolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV	64,7 m²

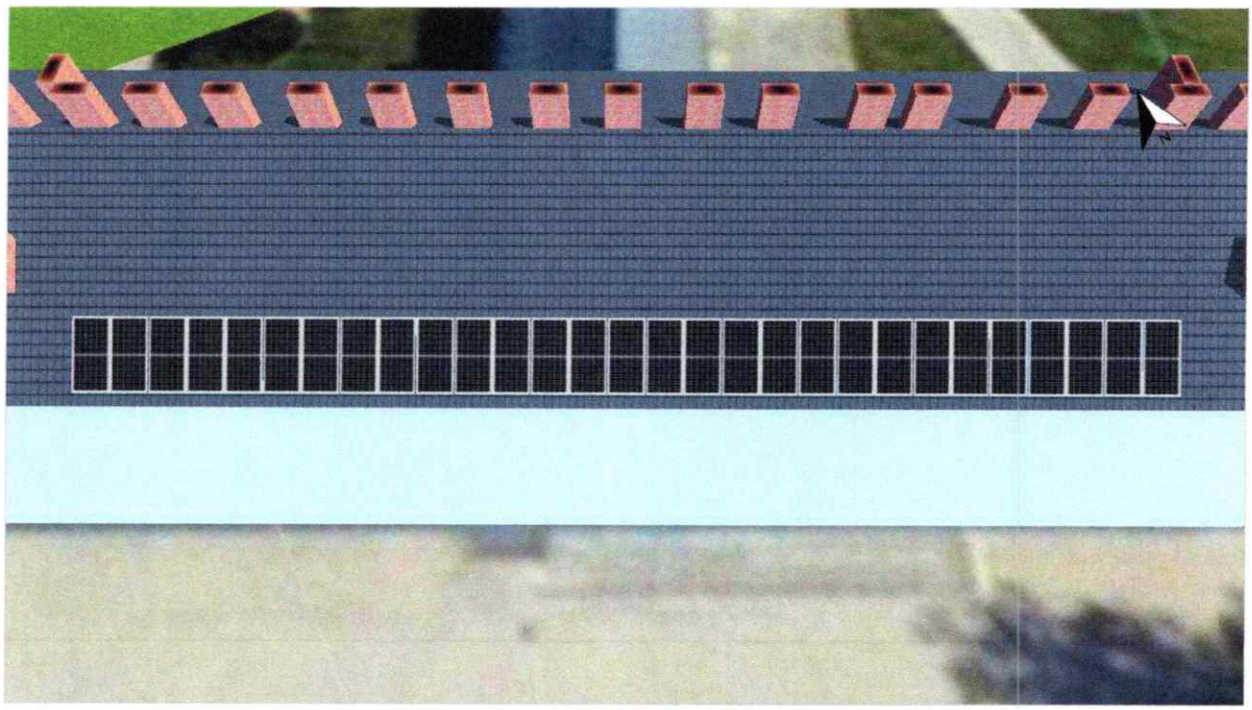

Ilustracja: 1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód

Pogorszenie stanu modułu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód

Krzywa charakterystyczna	Liniowo
Moc pozostała po 30 latach	85 %

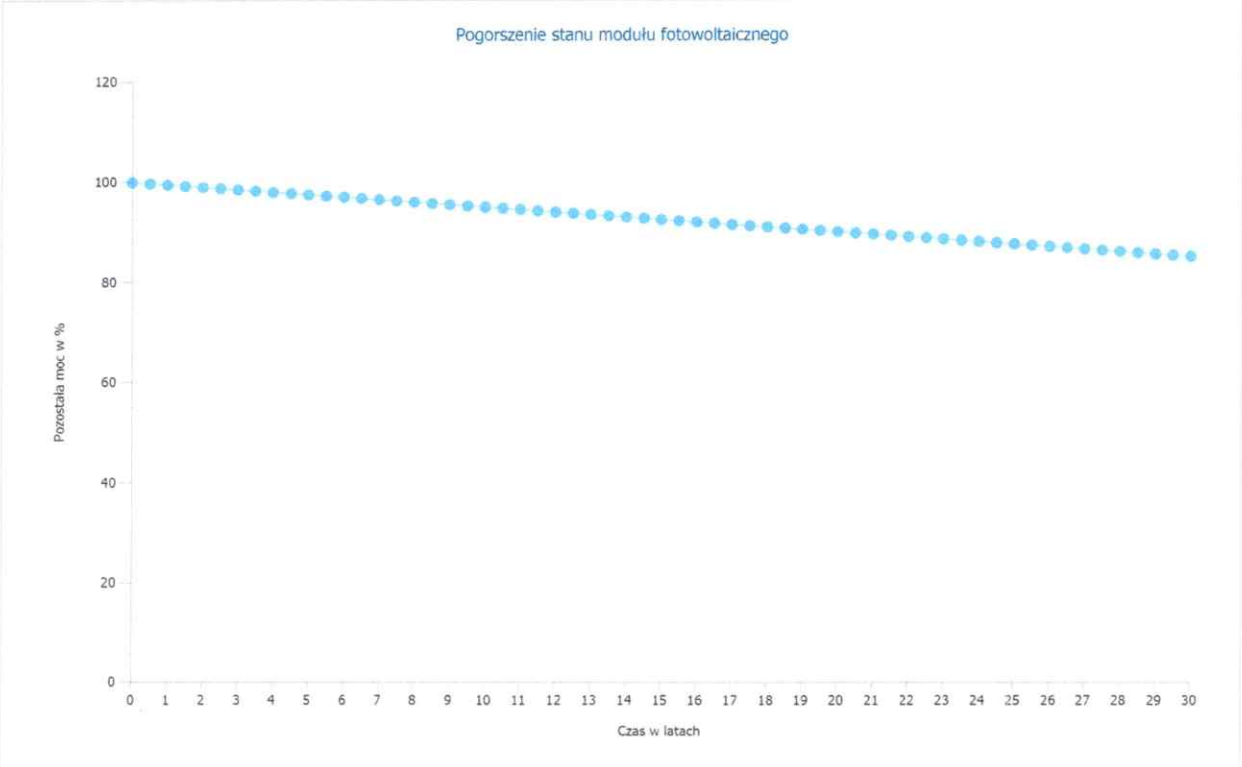

Ilustracja: Pogorszenie stanu modułu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód

Linia poziome, Projektowanie 3D

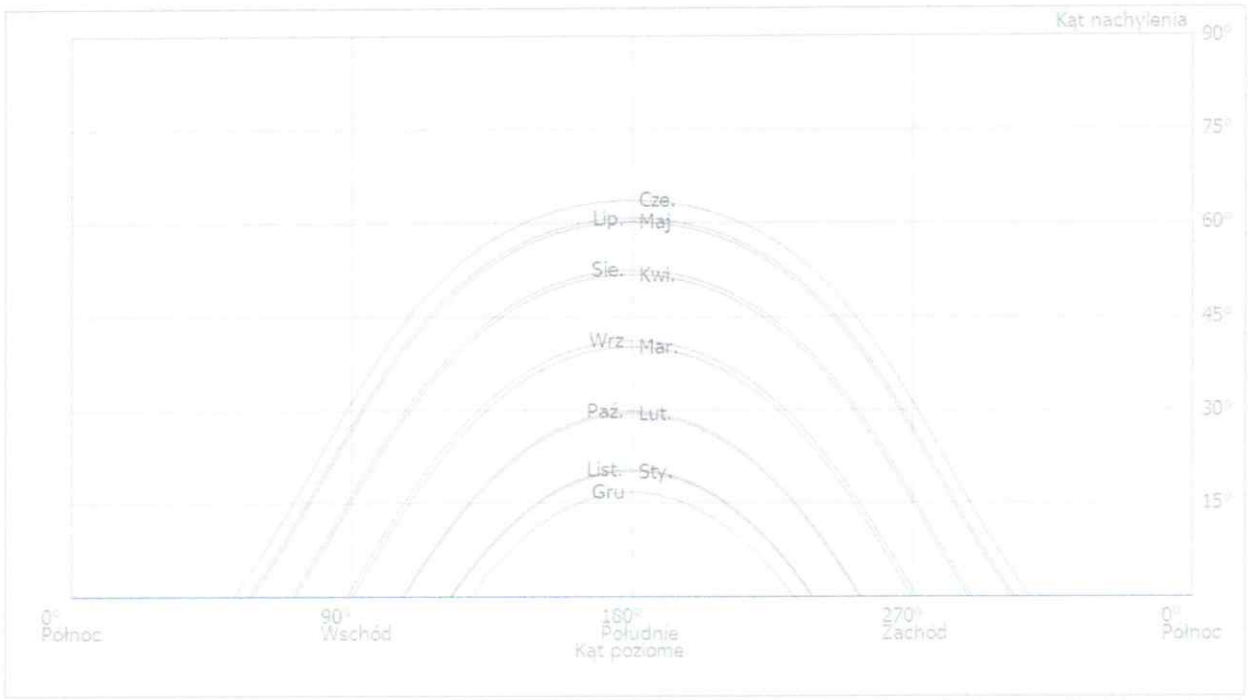

Ilustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnię modułu	Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód
Falownik 1	
Model	15 kW
Producent	Example
Liczba	1
Współczynnik wymiarowania	88,9 %
Konfiguracja	MPP 1: 1 x 15
	MPP 2: 1 x 14

Sieć AC

Sieć AC

Liczba faz	3
Napięcie sieciowe pomiędzy przewodem fazowym a zerowym	230 V
Współczynnik mocy (cos phi)	+/- 1

Wyniki symulacji

Wyniki Cała instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV	13,34	kWp
Spec. uzysk roczny	1 088,03	kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	90,73	%
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia	1,3	%
Energia oddana do sieci	14 565	kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją modułu)	14 523	kWh/Rok
Pobór w trybie czuwania (Falownik)	51	kWh/Rok
Emisja CO_2, której dało się uniknąć:	6 822	kg / rok



Ilustracja: Przepływ energii

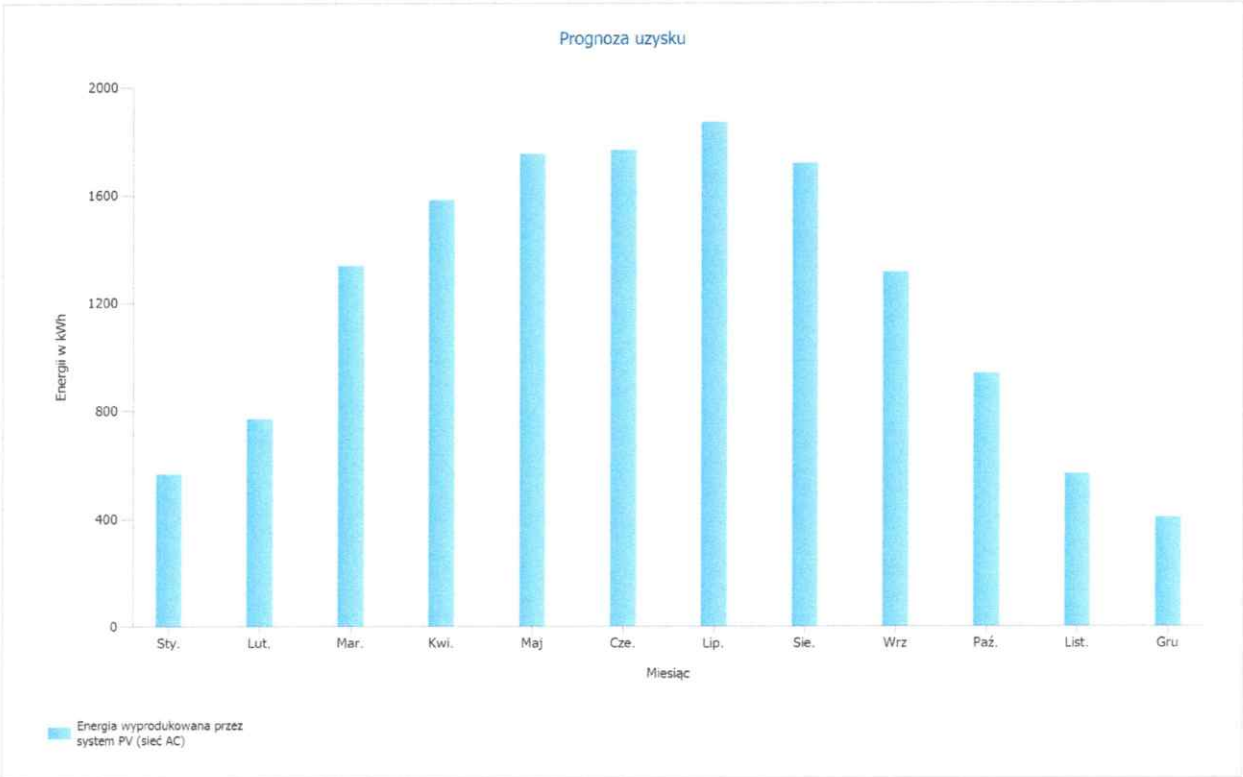

Ilustracja: Prognoza uzysku

Wyniki na powierzchnię modułu

Budynek 01-Powierzchnia dachu Południowy-Zachód

Moc generatora PV	13,34	kWp
Powierzchnia generatora PV	64,68	m^2
Globalne nasłonecznienie na moduł	1187,44	kWh/m^2
Globalne promieniowanie na moduł bez odbicia	1199,08	kWh/m^2
Stosunek wydajności (PR)	91,04	%
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	14565,33	kWh/Rok
Spec. uzysk roczny	1091,85	kWh/kWp

Bilans energetyczny instalacji PV

Bilans energetyczny instalacji PV

Promieniowanie globalne, poziomo	**1 084,83 kWh/m²**	
Odchylenie od standardowego widma	-10,85 kWh/m²	-1,00 %
Odbicie od gruntu (albedo)	14,39 kWh/m²	1,34 %
Orientacja i nachylenie modułów fotowoltaicznych	119,73 kWh/m²	11,00 %
Zacienienie niezależne od modułu	-9,03 kWh/m²	-0,75 %
Odbicia na powierzchni modułu	-11,63 kWh/m²	-0,97 %
Globalne nasłonecznienie na moduł	**1 187,44 kWh/m²**	
	1 187,44 kWh/m²	
	x 64,677 m²	
	= 76 800,24 kWh	
Globalne nasłonecznienie PV	**76 800,24 kWh**	
Zanieczyszczenie	0,00 kWh	0,00 %
Konwersja STC (współczynnik sprawności znamionowej modułu 20,63 %)	-60 957,69 kWh	-79,37 %
Znamionowa energia PV	**15 842,55 kWh**	
Zacienienie częściowe specyficzne dla modułu	-58,32 kWh	-0,37 %
Zachowanie w warunkach słabego oświetlenia	-205,61 kWh	-1,30 %
Odchylenie od znamionowej temperatury modułu	-216,38 kWh	-1,39 %
Diody	-2,22 kWh	-0,01 %
Niedopasowanie (dane producenta)	-307,20 kWh	-2,00 %
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)	-20,85 kWh	-0,14 %
Energia PV (DC) bez regulacji falownika	**15 031,97 kWh**	
Spadek mocy poniżej mocy początkowej DC	0,00 kWh	0,00 %
Regulacja zakresu napięcia MPP	0,00 kWh	0,00 %
Regulacja maks. prądu DC	0,00 kWh	0,00 %
Regulacja maks. mocy prądu DC	0,00 kWh	0,00 %
Regulacja maks. mocy prądu AC/cos phi	0,00 kWh	0,00 %
Adaptacja MPP	-16,91 kWh	-0,11 %
Energia PV (DC)	**15 015,07 kWh**	
Energia na wejściu falownika	**15 015,07 kWh**	
Odchylenie napięcia wejściowego od znamionowego	-7,30 kWh	-0,05 %
Konwersja z prądu DC na AC	-442,43 kWh	-2,95 %
Pobór w trybie czuwania (Falownik)	-50,97 kWh	-0,35 %
Straty całkowite w kablu	0,00 kWh	0,00 %
Energia PV (AC) odjąć zużycie podczas czuwania	**14 514,36 kWh**	
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	**14 565,33 kWh**	

Arkusze danych

Arkusz danych modułu PV

Moduł PV: 460 Wp

Producent	Example	
Dostępny	Tak	
Dane elektryczne		
Typ ogniwa	Si monokrystaliczny	
Moduł półogniwa	Tak	
Liczba ogniw	144	
Liczba diod by-pass	3	
Straty napięcia na diodzie bypassu	1	V
Zintegrowany optymalizator mocy	Nie	
Tylko falownik transformatorowy	Nie	
Parametry U/I przy STC		
Napięcie w MPP	42,13	V
Natężenie prądu w MPP	10,92	A
Napięcie obwodu otwartego	50,01	V
Prąd zwarciowy	11,45	A
Podwyższenie napięcia obwodu otwartego przed stabilizacją	0	%
Moc znamionowa	460	W
Współczynnik wypełnienia	80,34	%
Współczynnik sprawności	20,63	%
Parametry obciążenia częściowego U/I		
Źródło wartości	Producent/własne	
Nasłonecznienie	200	W/m²
Napięcie w MPP przy obciążeniu częściowym	40,8	V
Natężenie prądu w MPP przy obciążeniu częściowym	2,19	A
Napięcie pracy jałowej przy obciążeniu częściowym	47,1	V
Prąd zwarciowy przy obciążeniu częściowym	2,29	A
Parametry dodatkowe		
Współczynnik temperaturowy Voc	-136	mV/K
Współczynnik temperaturowy Isc	5	mA/K
Współczynnik temperaturowy Pmpp	-0,35	%/K
Współczynnik kąta padania (IAM)	99	%
Maksymalne napięcie systemowe	1500	V
Dane mechaniczne		
Szerokość	1052	mm
Wysokość	2120	mm
Głębokość	35	mm
Szerokość ramki	35	mm
Ciężar	24,5	kg

Arkusz danych falownika

Falownik: 15 kW

Producent	Exapmle
Dostępny	Tak
Dane elektryczne – DC	
Moc znamionowa DC	15 kW
Maks. moc prądu DC	22,5 kW
Napięcie znamionowe DC	620 V
Maks. napięcie wejściowe	1000 V
Maks. prąd wejściowy	60 A
Max. prąd zwarciowy	76 A
Liczba wejść DC	2
Dane elektryczne – AC	
Moc znamionowa prądu AC	15 kW
Maks. moc prądu AC	16,5 kVA
Nom. napięcie AC	230 V
Liczba faz	3
Z transformatorem	Nie
Dane elektryczne – Inne	
Zmiana stopnia sprawności w przypadku odchylenia napięcia wejściowego prądu od napięcia znamionowego	0,2 %/100V
Min. Moc przesyłana do sieci	100 W
Pobór w trybie czuwania	20 W
Zużycie nocne	10 W
Tracker MPP	
Zakres mocy < 20% mocy znamionowej	99,81 %
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej	99,9 %
Liczba trackerów MPP (punktów mocy maksymalnej)	2
Tracker MPP 1-2	
Maks. prąd wejściowy	30 A
Max. prąd zwarciowy	38 A
Maks. moc wejściowa	11,25 kW
Min. napięcie MPP	200 V
Max. napięcie MPP	850 V

Plany i listy części

Schemat połączeń

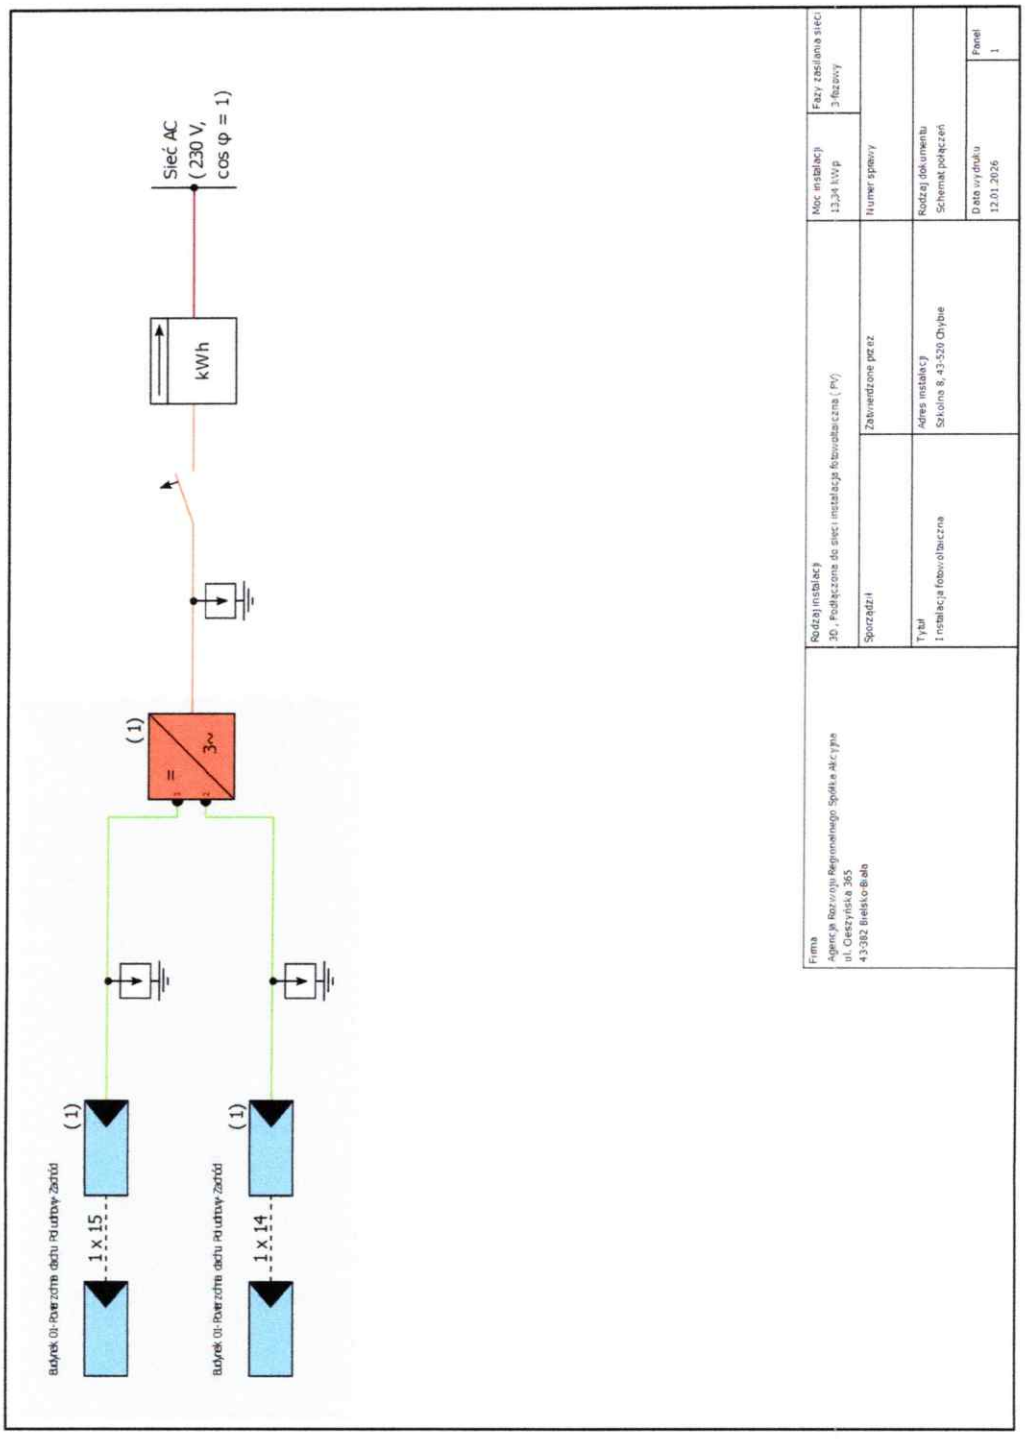

Ilustracja: Schemat połączeń

Przeglądaj plan

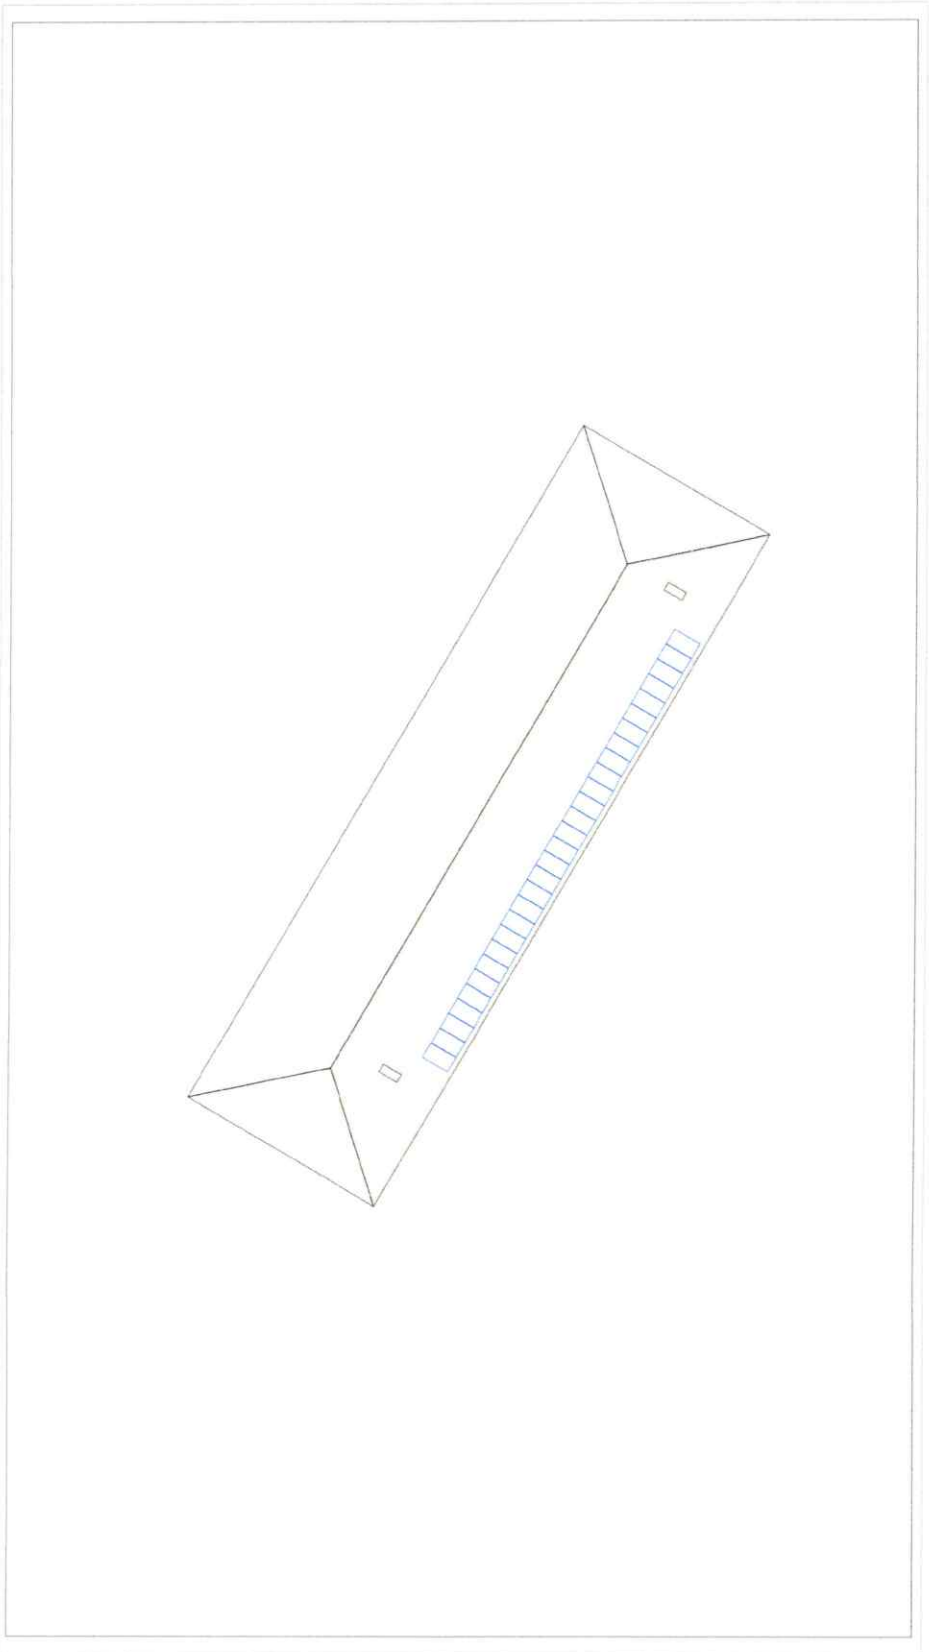

Ilustracja: Przeglądaj plan

Plan wymiarowy

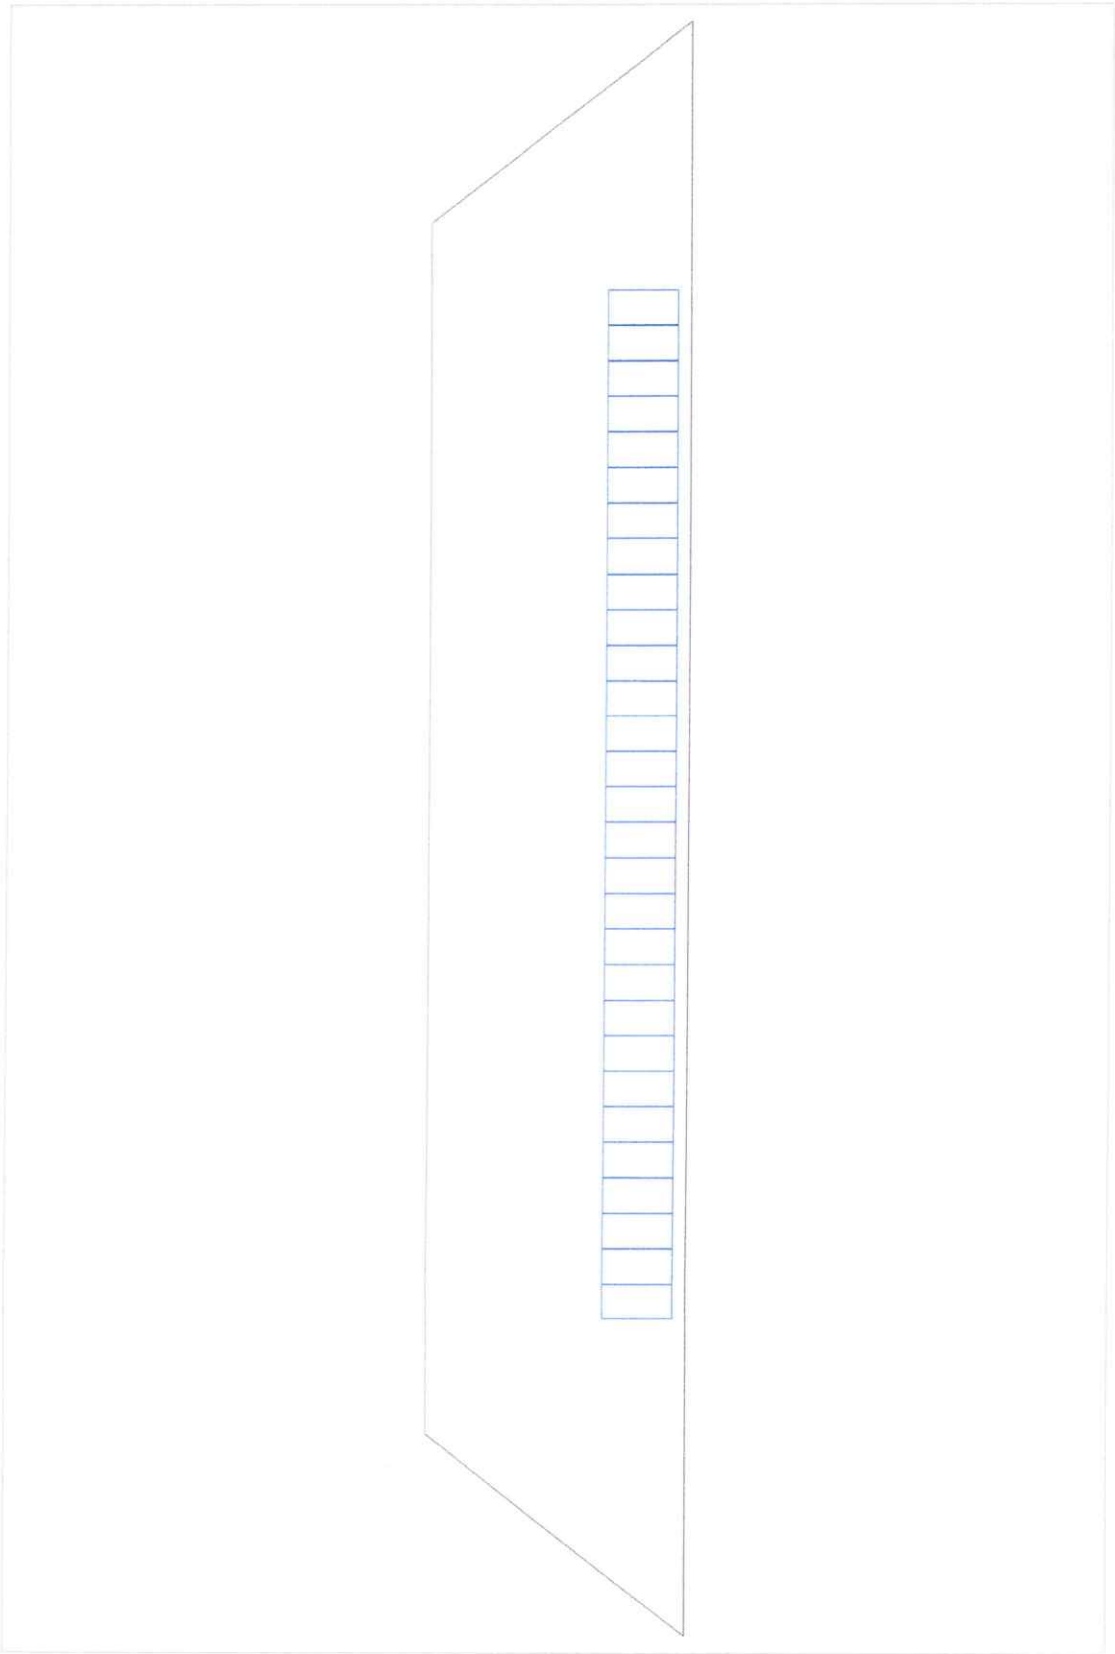

Ilustracja: Budynek 01 - Powierzchnia dachu Południowy-Zachód

Schemat elektryczny

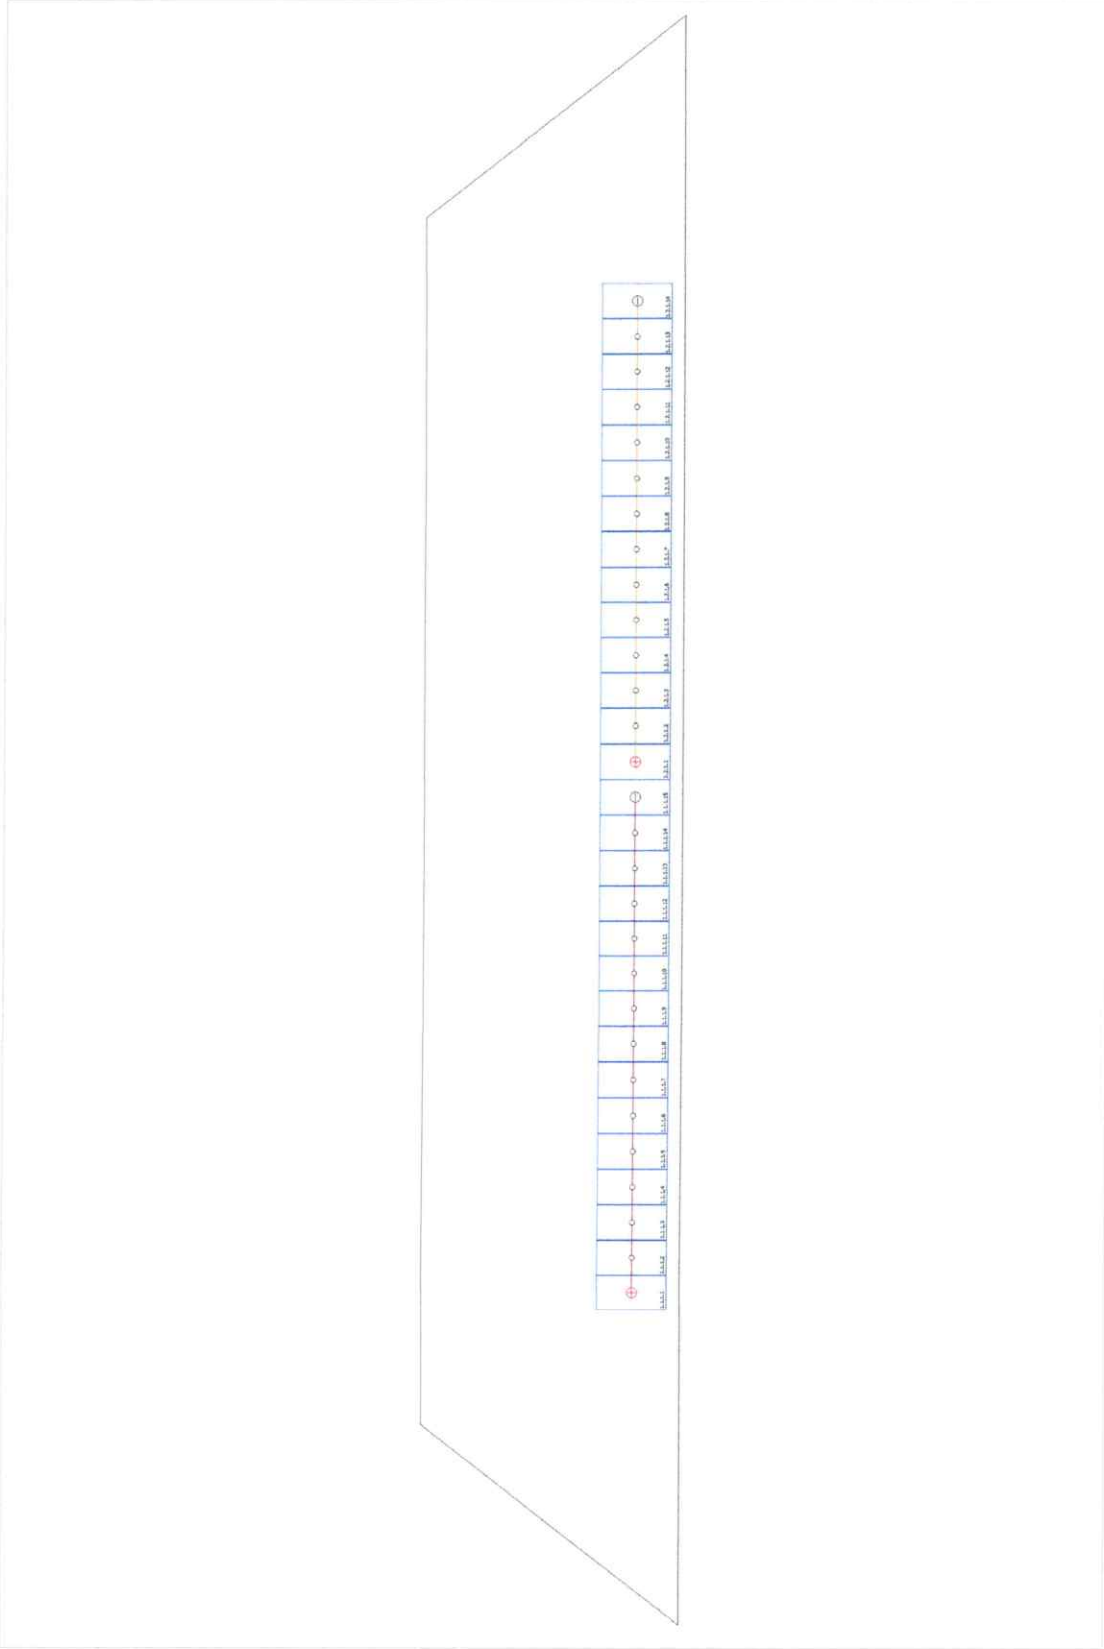

Ilustracja: Budynek 01 - Powierzchnia dachu Południowy-Zachód

Lista części

Lista części

#	Typ	Numer pozycji	Producent	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	Moduł PV		Example	460 Wp	29	Sztuka
2	Falownik		Example	15 kW	1	Sztuka
3	Komponenty			Licznik energii zasilania	1	Sztuka
4	Komponenty			Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z uziemieniem	3	Sztuka
5	Komponenty			Wyłącznik ochronny przewodu	1	Sztuka

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie



Ilustracja: Zrzut ekranu03



Ilustracja: Zrzut ekranu04



Ilustracja: Zrzut ekranu05

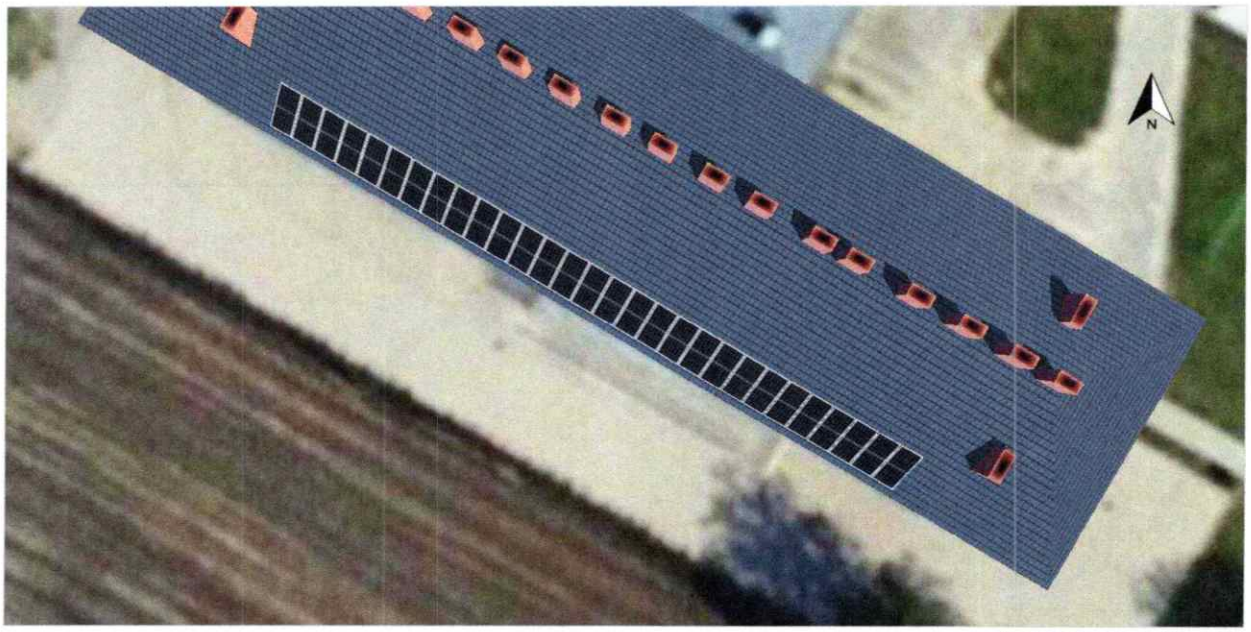

Ilustracja: Zrzut ekranu07

Konfiguracja

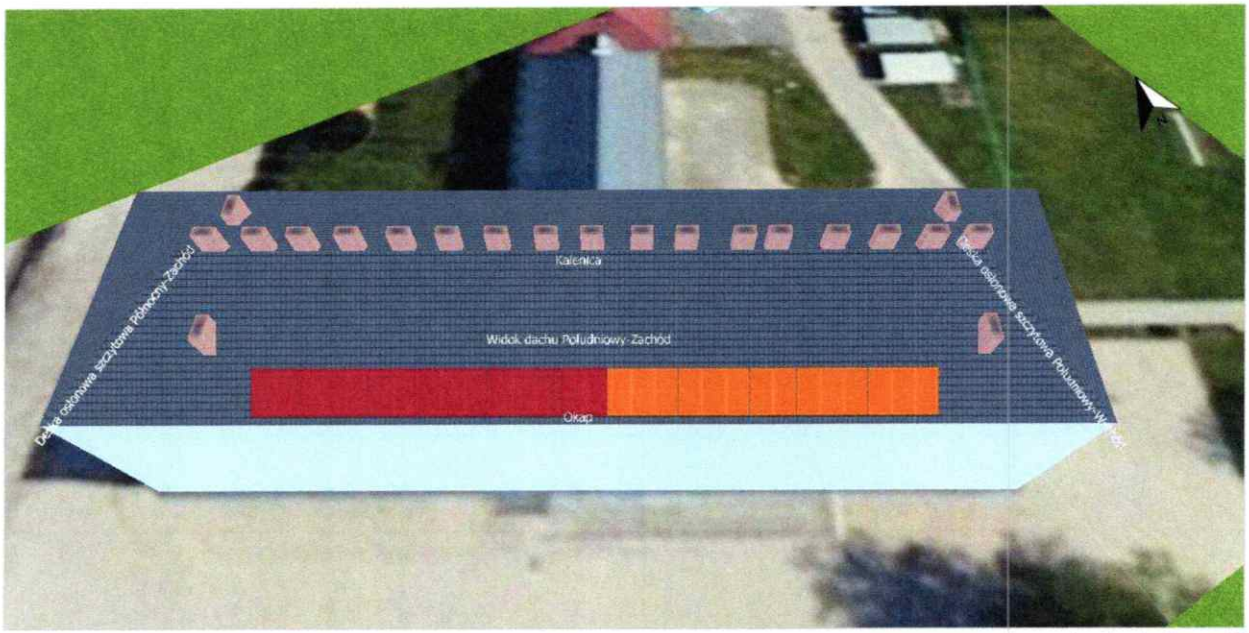

Ilustracja: Zrzut ekranu02

Zacienienie

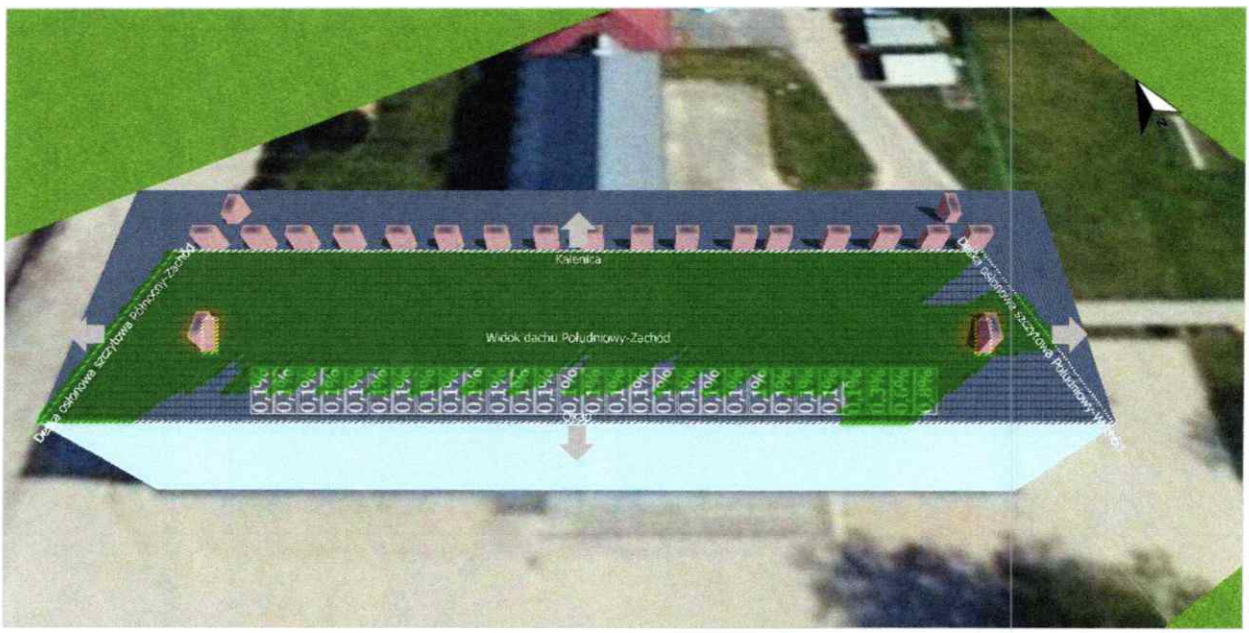

Ilustracja: Zrzut ekranu01