


















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ





TYP DRZWI		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	D1	D2	D3	D4	D5/D5P	D5a	D6	D7
SCHEMAT														
WYMIARY OTWORU (mm)	S	1400	1500	1200	1000	1000	1600	1300	1800	1200	1000	1000	1900	900
	H	2800	2600	2600	2200	2200	2800	2800	2800	2800	2200	parter2200/poddasze2100	2200	2100
ILOŚĆ	PARTER	1	1	1	1	1	3	0	1	2	5	10	1	0
	PODDASZE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		1	1	1	1	1	3	1	1	2	7	12	1	1
MATERIAŁ		ALU, RAL 9004	ALU, RAL 9004	ALU, RAL 9004	ALU, RAL 9004	DREWNIANE, KASZTAN	ALU, RAL 9004	ALU, RAL 9004	ALU, RAL 9004	ALU	PŁYTA / PPOŻ.	PŁYTA	PŁYTA	PŁYTA
UWAGI		WEJŚCIE GŁÓWNE CZEŚĆ FASADY FS1 SZKŁO Z POWŁOKĄ REFLEKSYJNĄ DRZWI Z SIŁOWNIKIEM	WEJŚCIE GŁÓWNE NA TARAS	WEJŚCIE GŁÓWNE	WYJŚCIE Z KUCHNI CATERINGOWEJ / WYJŚCIE Z ZAPLECZA	WYJŚCIE Z KOTŁOWNI. DESKI NAWIĄZUJĄCE DO ELEWACJI IMPREGNOWANE, KOLOR KASZTAN	CZĘŚĆ W1, WEJŚCIE DO MINIBARU	CZĘŚĆ W2, WEJŚCIE DO KLATKI SCHODOWEJ	WEJŚCIE DO POMIESZCZENIA 3.0	WEJŚCIE DO KORYTARZA	OPIS A, DRZWI PPOŻ. DO SERWEROWNI	OPIS A Z BULAJEM	OPIS B	OPIS A

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYP OKNA		O1	O2	O3	O4	Od1	Sd
SCHEMAT							
WYMIARY OTWORU (mm)	S	740	2400	2200	2000	780	1000
	H	2400	2550	2600	830	1130	2000
ILOŚĆ	PARTER	36	3	2	1	0	0
	PODDASZE	0	0	0	0	4	2
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		36	3	2	1	4	2
MATERIAŁ		ALU, RAL 9004	ALU, RAL 9004	ALU, RAL 9004	ALU, RAL 9004	PVC, RAL 9004	PVC, RAL 9004
UWAGI		RÓŻNE RODZAJE (1)	-	DWA WARIANTY DRZWI: L (LEWE) ORAZ P (PRAWE)	OKNO NA KLATCE SCHODOWEJ	OKNO POŁACIOWE	SFERYCZNY MODUŁ SZKLANY OTWIERANY SIŁOWNIKIEM ELEKT.

TYP OKNA	O1		
	RODZAJE (1)		
	STAŁE O1.1	UCHYLNE O1.2	ROZWIERNO-UCHYLNE O1.3
SCHEMAT			
KOLOR RAL 9004	16	13	7
SUMA RODZAJÓW	16	13	7
SUMA CAŁKOWITA	36		

ZESTAWIENIE STOLARKI WITRYN I FASAD

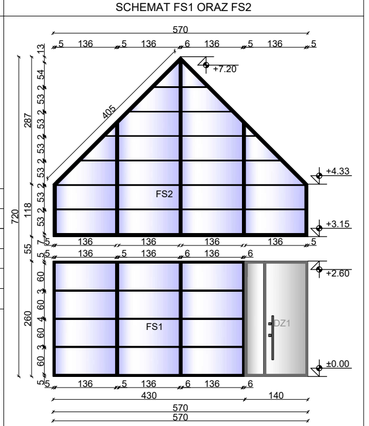TYP OKNA		W1P	FS1	FS2	SCHEMAT FS1 ORAZ FS2
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU (mm)	S	2980 / 4580	4300 / 5740	5740	
	H	2800	2800	4050	
ILOŚĆ	PARTER	1	1	0	
	PODDASZE	0	0	1	
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		1	1	1	
MATERIAŁ		ALU PPOŻ (P), RAL 9004	ALU, RAL 9004	ALU, RAL 9004	
UWAGI		WITRYNA SZKLANA PPOŻ. WEJŚCIE DO MINIBARU	FRONTOWA FASADA SZKLANA FS1 NA PARTERZE ZASTOSOWAĆ SZKŁO TYPU FLOAT POWLECZONE POWŁOKĄ ODBIJAJĄCĄ ŚWIATŁO – REFLEKSYJNĄ	FRONTOWA FASADA SZKLANA FS2 NA PIĘTRZE ZASTOSOWAĆ SZKŁO TYPU FLOAT POWLECZONE POWŁOKĄ ODBIJAJĄCĄ ŚWIATŁO – REFLEKSYJNĄ	

OPISY:

A. Skrzydła drzwiowe płytowo-płycinowe (profilowane), wewnętrzne, pełne, konfekcjonowane - jednodzienne (z bulajem lub bez)

Drzwi Pełne, Okleina HPL I CPL0,7 w kolorze popielatym euroinvest i panelem dolnym wentylacyjnym. Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe (w drzwiach wahadłowych ze stali nierdzewnej). Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz. Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor popielaty euroinvest. Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa. System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.

B. Skrzydła drzwiowe płytowo-płycinowe (profilowane), wewnętrzne, pełne, konfekcjonowane - dwudzielne

Drzwi Pełne, Okleina HPL w kolorach naturalnego drewna. Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe (w drzwiach wahadłowych ze stali nierdzewnej). Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz. Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor pomarańczowy (RAL 1033) oraz zielony (RAL 6038). Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa. System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100

UWAGI:

1. Okna oraz drzwi przeszklone zewnętrzne wykonać w kolorze RAL 9004
2. Okna O1 wykonać w 2 wariantach użtkowalności zgodnie z tabelą uzupełniającą do stolarki okiennej
3. Wymiary podano w [cm]
4. Rysunek rozpatrywać razem z całym opracowaniem

SPEKTRUM
BIURO - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

"SPEKTRUM" Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 49, 82-433 Mikołajki Pomorskie
TEL: 737327164, e-mail: spektrum.biurosp@gmail.com

INWESTOR:
Gmina Łask
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "KOLUMNA-LAS" W ŁASKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 181, obr. 0005 Łask-miasto, ul. Śląska

AUTORZY PROJEKTU	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. arch. Michał Kamiński	23/WMOKK/17	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Krawiecki	13/WMOKK/19	

OPRACOWUJĄCY	PODPIS:	OPRACOWUJĄCY	PODPIS:
mgr inż. Jacek Karpowicz		mgr inż. Piotr Karczewski	

NAZWA RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI

Skala:	Faza:	Data	Nr. rys
1:100	P.B.ARCH.	10-2024	A6