
220

UWAGA:
- Legary drewniane należy montować na dźwigarach za pomocą śrub M12, klasy >=8.8;
- Używać śrub samokontrujących;
- Słupki drewniane należy montować do dźwigarów i legarów za pomocą śrub M12, klasy >=8.8;
- Dźwigary stalowe montować za pomocą śrub M20, klasy >=8.8;

TYP 2

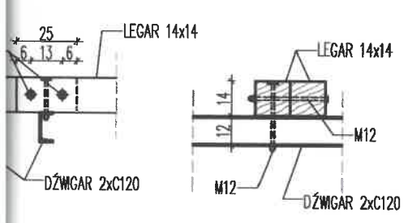

24;
eczona
ni;
nakrętkami
;
giczne;
ykonać jako
go elementu;

wadzić
isłym nadzorem
obotami;
ć w naturze;
o prac ma
ią dokumentacji
należy rozstrzygać
do realizacji

o odpowiednie
pod nadzorem

z rysunkami
anż;
owi autorskiemu;
chitektoniczny

REWNIANYCH:
konywać w
onawcze;
w oparciu o
warsztatowe;
uproszczone.

PROJEKT BUDOWY
ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCHOWEJ
ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIORA
ILIŃSK
W MIŁOMŁYNIE

DZIAŁKI (FRAGMENT DZIAŁEK) NR.ID.
281507_4.0001.922/2,
281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0016.3160/3,
ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_4.0001.906

ETAP 2 PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR **Gmina Miłomłyn**
ul. Twarda 12; 14-140 Miłomłyn

A R T U R
A N N A K
A R C H I
SOWIA WOLA FOLWARCZNA, UL. RYSIA 13; 05

AUTORZY

KONSTRUKCJA

PROJEKT mgr inż. Michał Moliński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR. MAZ/0458/POOK/11

SPRAW DZENIE mgr inż. Urszula Napierała
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR. MAZ/0559/BPH/22

LEGARY
GEOMETRIA I DETALE – TYP 4

SKALA 1:100/1:25
BRANŻA KONSTRUKCJA
DATA

K-15