













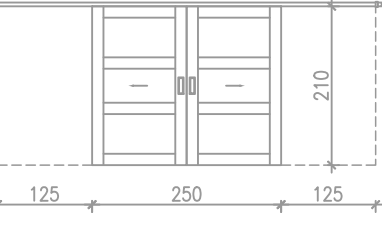









ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ –RYSUNEK ZAMIENNY
skala 1:100

Rodzaj wyrobu		DRZWI ZEWNĘTRZNE												DRZWI WEWNĘTRZNE												DRZWI PRZESUWNE				
Oznaczenie na rys.		(Dz1)	(Dz2)	(Dz3)	(D1)	(D2)	(D3)	(D4)	(D5)	(D6)	(D7)	(D8)	(D9)	(D10)	(D11)	(DT1)	(DT2)													
SCHEMAT																														
Wymiary w świetle muru	So	154	104	114	154	104	104	94	104	94	154	104	104	104	154	275	–													
	Ho	214	214	214	214	214	214	214	214	140	214	214	214	214	214	225	–													
Wymiary w świetle ościeżn.	S	90+30	90	100	90+30	90	90	80	90	80	90+30	90	90	90	90+30	270	250													
	H	205	205	205	205	205	205	205	205	135	205	205	205	205	205	220	210													
Lewe czy prawe		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P													
Suma		–	1	–	2	1	3	3	1	–	–	1	–	1	–	1	–													
Razem		1	2	1	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
UWAGI	DRZWI ALUMINIOWE, antywłamaniowe, systemowe, pełne, w wykonaniu ciepłym. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora. Współczynnik: Umax=1,3W/m2*k		DRZWI ALUMINIOWE, antywłamaniowe, systemowe, pełne, w wykonaniu ciepłym. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora. Współczynnik: Umax=1,3W/m2*k		DRZWI ALUMINIOWE, antywłamaniowe, systemowe, pełne, w wykonaniu ciepłym. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora. Współczynnik: Umax=1,3W/m2*k		DRZWI DREWNIANE, plicynowe. Rama drewniana z drewna litego lub klejonego warstwowo, wypełnienie z plicyny ze sklejki lub z drewna litego. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora.		DRZWI DREWNIANE, plicynowe. Rama drewniana z drewna litego lub klejonego warstwowo, wypełnienie z plicyny ze sklejki lub z drewna litego. Drzwi pełne w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora.		DRZWI PŁYTOWE, wodoodporne, systemowe, pełne, w drzwiach wykonać dołem kratkę wentylacyjną 44x12cm (zgodnie z WT, nasświetle górą, szyba bezpieczna, matowa. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora		DRZWI PŁYTOWE, wodoodporne, systemowe, pełne, w drzwiach wykonać dołem kratkę wentylacyjną 44x12cm (zgodnie z WT – pow. otworów min. 0,022m²). Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora		DRZWI PŁYTOWE, wodoodporne, systemowe, pełne, w drzwiach wykonać dołem kratkę wentylacyjną 44x12cm (zgodnie z WT – pow. otworów min. 0,022m²). Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora		DRZWI DREWNIANE, plicynowe. Rama drewniana z drewna litego lub klejonego warstwowo, wypełnienie z plicyny ze sklejki lub z drewna litego. Drzwi nietypowe. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora.		DRZWI DREWNIANE, plicynowe. Rama drewniana z drewna litego lub klejonego warstwowo, wypełnienie z plicyny ze sklejki lub z drewna litego. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora.		DRZWI DREWNIANE, plicynowe. Rama drewniana z drewna litego lub klejonego warstwowo, wypełnienie z plicyny ze sklejki lub z drewna litego. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora.		DRZWI DREWNIANE, plicynowe. Rama drewniana z drewna litego lub klejonego warstwowo, wypełnienie z plicyny ze sklejki lub z drewna litego. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora.		DRZWI PRZESUWNE HST ALUMINIOWE, antywłamaniowe, systemowe, w wykonaniu ciepłym. Drzwi dwuczęściowe ze skrzydłem podnoszono–przesuwnym oraz przeszkłąną częścią stałą. Drzwi bezprogowe. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora.		DRZWI PRZESUWNE DREWNIANE, systemowe, otwierane automatycznie i ręcznie bez możliwości blokowania. Drzwi powinny umożliwiać samoczynne ich rozsuniecie i pozostawienie w pozycji otwartej w przypadku wybuchu pożaru lub awarii drzwi. Drzwi w kolorze brązowym lub wybranym przez Inwestora.			
	OŚCIEŻNICE i SKRZYDŁO – PROFIL ALUMINIOWY		OŚCIEŻNICE i SKRZYDŁO – PROFIL ALUMINIOWY		OŚCIEŻNICE i SKRZYDŁO – PROFIL ALUMINIOWY		OŚCIEŻNICE DREWNIANE SKRZYDŁO, WYPEŁNIENIE – PŁYCINOWE		OŚCIEŻNICE DREWNIANE SKRZYDŁO, WYPEŁNIENIE – PŁYCINOWE		OŚCIEŻNICE – STALOWE SKRZYDŁO – PROFIL DREWNIANY		OŚCIEŻNICE – STALOWE SKRZYDŁO – PROFIL DREWNIANY		OŚCIEŻNICE – STALOWE SKRZYDŁO – PROFIL DREWNIANY		OŚCIEŻNICE DREWNIANE SKRZYDŁO, WYPEŁNIENIE – PŁYCINOWE		OŚCIEŻNICE DREWNIANE SKRZYDŁO, WYPEŁNIENIE – PŁYCINOWE		OŚCIEŻNICE DREWNIANE SKRZYDŁO, WYPEŁNIENIE – PŁYCINOWE		OŚCIEŻNICE DREWNIANE SKRZYDŁO, WYPEŁNIENIE – PŁYCINOWE		OŚCIEŻNICE DREWNIANE SKRZYDŁO, WYPEŁNIENIE – PŁYCINOWE		OŚCIEŻNICE i SKRZYDŁO – PROFIL ALUMINIOWY		OŚCIEŻNICE – METALOWE REGULOWANE, SKRZYDŁO – DREWNIANE PROWADNICA – METALOWA	
	PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE, DRZWI WYKONAĆ NA ZAMÓWIENIE DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH współczynnik: Umax=1,3 W/m²·K DRZWI W KOLORZE BRĄZOWYM LUB W INNYM KOLORZE WYBRANYM PRZEZ INWESTORA NALEŻY ZAMÓWIĆ DRZWI O 4 KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ																													

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Rodzaj wyrobu		OKNA						
Oznaczenie na rys.		01	02	03	04	05	06	07
SCHEMAT								
Wymiary w świetle muru	So	85	155	155	155	145	185	195
	Ho	145	145	150	255	155	145	150
Wymiary w świetle ościeżn.	S	80	150	150	150	140	180	190
	H	140	140	145	250	150	140	145
Razem		2	2	3	4	1	2	7
UWAGI		PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE, OKNA WYKONAĆ NA ZAMÓWIENIE DLA STOLARKI OKIENNEJ, JEDNORAMOWEJ, TRÓJSZYBOWEJ, PVC współczynnik: Umax=0,9W/m²*K SPOSÓB OTWIERANIA OKIEN POKAZANO OD STRONY ELEWACJI OKNA PVC W KOLORZE BIAŁYM LUB W INNYM KOLORZE WYBRANYM PRZEZ INWESTORA NALEŻY ZAMÓWIĆ OKNA PVC O 4 KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ						

- UWAGI:
- Sposób otwierania okien pokazano od strony elewacji.
 - Oznaczenia stolarki przyjęto jako oznaczenia indywidualne.
 - Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary sprawdzić z natury na budowie.
 - Ostateczna kolorystyka oraz forma wg zaleceń Inwestora.
 - Przed rozpoczęciem prac murarskich ustalić i uzgodnić ostatecznie szerokości i wysokości otworów pod stolarkę zgodnie z wytycznymi wybranego producenta stolarki.

UWAGA:
ZMIANY NANIESIONE KOLOREM CZERWONYM
KWALIFIKUJE SIĘ JAKO NIEODSTĘPUJĄCE W SPOSÓB
ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO I POZWOLENIA NA BUDOWĘ

SAN-PROJ		"SAN-PROJ" Usługi Projektowe	
PRGj		Janusz Kalamarz	
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego o ganek i taras wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek kultury, nauki i oświaty – Dom Ludowy w m. Wola Baranowska			
ADRES OBIEKTU:		DZIAŁKA NR 662 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WOLA BARANOWSKA gm. BARANÓW SANODMIERSKI	
TREŚĆ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – RYSUNEK ZAMIENNY			
imię i nazwisko specj.		nr upr.	podpis
PROJEKTOWAŁ:		NUMER RYSUNKU	
mgr inż. arch. Aleksandra Bartnik		archit. 16/PKOKK/2016	
STADIUM		SKALA	
PAB		1:100	