



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE I

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli gabinetowych i biurowych

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawa, wniesienie i montaż fabrycznie nowych mebli gabinetowych i biurowych.

1. Termin realizacji zamówienia uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem Zamawiający dokona odbioru zamówienia bez zastrzeżeń co potwierdzone zostanie protokołem odbioru.
2. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca przekaze Zamawiającemu odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności dla dostarczonych mebli gabinetowych i biurowych.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. Dostarczenia w ramach realizacji zamówienia mebli fabrycznie nowych, nieregenerowanych, wolnych od wad, pełnowartościowych, w pierwszym gatunku, nienoszących znamion użytkowania, wykonanych w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość.
2. Meble będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego będą przez Wykonawcę:
 - a) wniesione, zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych przez pracownika Zamawiającego pomieszczeniach na różnych kondygnacjach budynku w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Warszawy.
 - b) ustawione we wskazanym miejscu.
3. Realizacja zamówienia musi odbywać się w taki sposób aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia pracy w budynku.
4. Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2025 r., poz. 58);
5. Przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w których realizowane będzie zamówienie przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru.
6. Wykonania na własny koszt niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń powstałych w związku z realizowanym zamówieniem, w tym uszkodzeń ścian, tynków, posadzek, istniejących kabli elektrycznych i istniejącego okablowania strukturalnego.

7. Należytego uprzątnięcia miejsc, w których były prowadzone prace i wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych.
8. W celu pełnej identyfikacji podczas przebywania na terenie budynku pracownicy Wykonawcy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy.
9. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy telefonicznie lub pocztą elektroniczną podając dane osób, które będą realizowały dostawę (Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
10. Dostawy realizowane będą w godzinach (09:00 – 20:00).
11. Zamawiający dokona odbioru zamówienia w terminie do dwóch dni roboczych od dnia dostawy lub dostawy i montażu.

Meble biurowe

1. Półki szaf i regałów (nie dotyczy półek konstrukcyjnych) muszą być mocowane w sposób zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem, przestrzeń pomiędzy półkami powinna umożliwiać swobodne korzystanie z segregatorów.
2. Wszystkie meble winny być wykonane z płyty obustronnie melaminowanej odpornej na zarysowania, pękanie i zaplamienia, spełniającej wymogi europejskiej klasy higieniczności E-1, odporność na działanie czynników chemicznych, odporność na działanie temperatury, potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.
3. Okres gwarancji na wszystkie meble, powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy.
4. Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Wykonawcę meble należały do jednej serii/typu/modelu, poszczególne rodzaje mebli były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki.
5. Kolorystyka mebli zostanie ustalona na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni wybór kolorów z palety co najmniej 10 kolorów. Preferowana kolorystyka to kolory typu: dąb jasny, jesion, buk.

I. Meble gabinetowe

1. Biurko gabinetowe proste

Wymiary zbliżone do: szerokość 1900-2000 mm, wysokość 700-750 mm, głębokość 900-1000 mm

- blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości min. 38 mm; boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu
- w narożniku blatu mediabox
- biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) wykonaną z płyty w kolorze blatu biurka
- biurko wyposażone w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 5 mm

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³. Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja



2. Kontener z szufladami

Wymiary zbliżone do: szerokość 400-450 mm, głębokość 550-600 mm, wysokość 600 mm – granice tolerancji +/- 15 mm

- kontener na kółkach z 3 szufladami na dokumenty
- boki szuflad metalowe, dno szuflad z płyty w kolorze mebla
- szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad
- szuflady wyposażone w podłużny uchwyty wykonane z metalu.
- Boki kontenera wykonane z płyty o gr. min. 28 mm
- Fronty z płyty o gr. min. 18 mm
- kontener wyposażony w 4 kółka przystosowane do powierzchni dywanowych

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³. Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja



3. Szafka witryna


Szafka o wymiarach zbliżonych do: szerokość 2000-2100 mm, wysokość 1100-1200 mm, głębokość 400-450 mm

- szafka z drzwiami z płyta/szkło
- szkło hartowane, bezbarwne lub mleczne
- boki wykonane z płyty o grubości min. 28 mm
- drzwi wykonane z płyty o grubości 18 mm – granice tolerancji +/- 2 mm w kolorze mebla
- plecy z płyty gr. 18 mm, mocowane do korpusu w sposób trwały za pomocą wkrętów
- uchwyty klasyczne, wykonane z metalu,
- szafka wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 5 mm.

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³. Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja

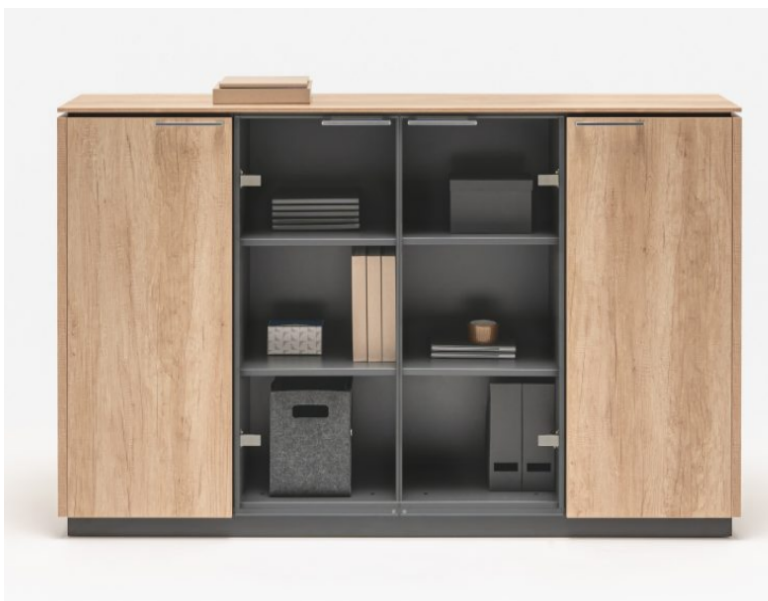

4. Stolik kawowy

Stół okrągły o wymiarach zbliżonych do:

- średnica 700-800 mm, wysokość 650-750 mm
- grubość blatu 38 mm
- podstawa wykonana z płyty w kolorze blatu, zabezpieczona obrzeżem ABS
- stopki aluminiowe z możliwością regulacji poziomu

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³. płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja



5. Szafa ubraniowo-aktowa

Szafa o wymiarach: szer. 900-1000 mm, gł. 400-500 mm, – granice tolerancji +/- 20 mm.
wys. 1800-1900 mm. – granice tolerancji +/- 30 mm.

- boki wykonane z płyty o gr. min. 28 mm
- drzwi/ fronty/półki z płyty o grubości 18mm – granice tolerancji +/- 2 mm. w kolorze mebla.
- drzwi pełne z płyty o grubości 18 mm – granice tolerancji +/- 2 mm
- drzwi z zamkiem, oba skrzydła wyposażone w uchwyty.
- uchwyty w klasyczne, metalowe
- szafa podzielona na część ubraniową ~2/3 szerokości i aktową ~1/3 szerokości.
- część ubraniowa wyposażona w drążek na wieszaki
- szafa wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 5 mm.

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³ . Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³. Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja



6. Szafa aktowa

Szafa o wymiarach zbliżonych do: szerokość 800-1000 mm, głębokość 420-450 mm, wysokość 1800-1900 mm +/- 5 mm


- szafa wyposażona w 4 półki na segregatory A-4, z możliwością regulacji ich wysokości,
- dwudrzwiowa zamykana na klucz
- boki wykonane z płyty o grubości 28 mm – granice tolerancji +/- 2 mm
- fronty, plecy wykonane z płyty gr. 18 mm, mocowane do korpusu w sposób trwały za pomocą wkrętów
- uchwyty klasyczne, metalowe
- zamek bębnekowy z kluczykiem płaskim

- szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 5 mm.

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³. Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja

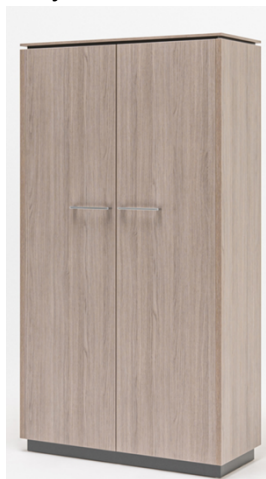

7. Stół konferencyjny

Wymiary: szerokość 1800-1900 mm, wysokość 740 mm – granice tolerancji +/- 20mm, głębokość w granicach 700-800 mm

- blat wykonany z płyty o grubości 35-40 mm mm wykończonej obrzeżem PCV w kolorze blatu.
- podstawa płyta o grubości min. 28 mm oraz wspornik pod blatem o grubości min 18 mm wykonane z płyty w kolorze blatu
- regulacja wysokości w zakresie 5 mm
- stół z mediaboxem (wg potrzeb)

Gęstość płyty minimum 650 kg/m³ . Płyta obustronnie melaminowana.

Kolor dąb, orzech



8. Biurko gabinetowe z elektryczną regulacją wysokości i pomocnikiem

Wymiary biurka zbliżone do: szerokość 1800-2100 mm, wysokość 740-780 mm, głębokość blatu biurka 900-1000 mm

Wymiary pomocnika zbliżone do: wysokość 600-700 mm, głębokość 500-600 mm, szerokość 2000 mm

- Biurko prawe lub lewe
- blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 38 mm;
- podstawa wykonana z płyty o grubości 38 mm
- stelaż sterowany elektrycznie malowany proszkowo (kolor czarny lub biały), kolumna teleskopowa z profili 50/50; napęd na dwa silniki z pamięcią wysokości
- pomocnik: wieniec górny i dolny wykonane z płyty melaminowej o gr. min 38 mm, korpus/fronty/półki wykonane z płyty melaminowej gr. min. 18 mm
- pomocnik wyposażony w szuflady/szafkę z drzwiami przesuwными/półki
- biurko wyposażone w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 5 mm

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³. Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja



9. Szafa witryna

Witryna o wymiarach zbliżonych do: szerokość 800-900 mm, głębokość 400-450 mm, wysokość 1500-1600 mm.

- szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz, drzwi szklane, szkło hartowane, bezbarwne lub mleczne
- posiada 3 półki z możliwością regulacji ich wysokości,
- boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18 mm – granice tolerancji +/- 2 mm. w kolorze mebla
- wieniec górny i dolny o gr. min. 18 mm.
- plecy szafy z płyty, mocowane do korpusu w sposób trwały za pomocą wkrętów.
- uchwyty wykonane z metalu, satynowe
- elementy szklane powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego bezbarwnego.

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³. Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja



10. Szafka managerska

Szafka o wymiarach zbliżonych do: szerokość 1300-1400 mm, głębokość 400-450 mm, wysokość 1200-1300 mm – granice tolerancji +/- 30 mm.

- szafka trzyczęściowa: 2 x drzwi + przedział z półkami
- każda szafka posiada wewnątrz 2 półki z możliwością regulacji ich wysokości,
- boki wykonane z płyty o grubości 18 mm – granice tolerancji +/- 2 mm. w kolorze mebla
- wieniec górny i dolny o gr. min. 18 mm.
- Półki, fronty wykonane z płyty 18 mm
- plecy szafy z płyty, mocowane do korpusu w sposób trwały za pomocą wkrętów
- szafa wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 5 mm.

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³. Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja



11. Szafa ubraniowo-aktowa

Szafa o wymiarach: szer. 800-900 mm, gł. 400-500 mm, – granice tolerancji +/- 20 mm. wys. 1600-1800 mm. – granice tolerancji +/- 30 mm.

- wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości min. 18 mm
- boki, półki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18 mm – granice tolerancji +/- 2 mm. w kolorze mebla.
- drzwi pełne z płyty o grubości 18 mm – granice tolerancji +/- 2 mm
- drzwi z zamkiem, oba skrzydła wyposażone w uchwyty. Uchwyty w kolorze aluminium / szaro-srebrny
- szafa podzielona na część ubraniową ~2/3 szerokości i aktową ~1/3 szerokości.
- część ubraniowa wyposażona w drążek na wieszaki
- szafa wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 5 mm.

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³ . Płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja



12. Stolik kawowy

Stół okrągły o wymiarach zbliżonych do:

- średnica 700-800 mm, wysokość 500-600 mm
- grubość blatu minimum 38 mm.
- podstawa wykonana z płyty w kolorze blatu, zabezpieczona obrzeżem ABS
- stopki aluminiowe z możliwością regulacji poziomu

Gęstość płyt minimum 650 kg/m³, płyty obustronnie melaminowane.

Kolor dąb, orzech

Przykładowa wizualizacja



II. Meble biurowe

6. Wszystkie meble winny być wykonane z płyty obustronnie melaminowanej odpornej na zarysowania, pękanie i zaplamienia, spełniającej wymogi europejskiej klasy higieniczności E-1, odporność na działanie czynników chemicznych, odporność na działanie temperatury.
7. Okres gwarancji na wszystkie meble, powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy.
8. Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Wykonawcę meble należały do jednej serii/typu/modelu, poszczególne rodzaje mebli były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki.
9. Preferowana kolorystyka: brzoza, klon, ciemny orzech
10. Normy:
PN-EN 14073-2:2006 – meble do przechowywania
PN-EN 16121:2024-05
PN-EN 527-1:2011 – stoły robocze i biurka wymiary
PN-EN 527-2+A1:2019-08 stoły robocze i biurka wym.
PN-EN 312:2011 – Płyty wiórowe
PN-EN 14322:2022-04 – Płyty laminowane

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.	Biurko proste		Wymiary: szerokość 1400 mm, wysokość 740 mm – granice tolerancji +/- 20mm, głębokość w granicach 700 - 720 mm Blat i boki (nogi) biurka wykonane z o grubości 25 - 28 mm. Boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu. Każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka w zakresie do minimum 10 mm. Krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze blatu. W narożnikach blatu (zewnętrznych) dwie przelotki kablowe z zaślepkami. Biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 300 – 400 mm, wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18 mm w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 1 mm. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej. Gęstość płyt minimum 650 kg/m³ . Płyty obustronnie melaminowane. Kolor: brzoza, klon, ciemny orzech Zdjęcie poglądowe, przykładowe:

			
2.	Kontener biurowy z zamkiem		Wymiary: szer.430- 450 mm, gł. 500-550 mm, wys. 600-650 mm. – granice tolerancji +/- 20 mm. Kontener na kółkach z 3 szufladami na dokumenty. Boki szuflad metalowe, dno szuflad z płyty w kolorze mebla. Szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad. Każda szuflada wyposażona w podłużny uchwyt w kolorze aluminium / szaro-srebrnym Błat, boki, fronty szuflad, plecy i podstawa kontenera wykonane z płyty o grubości 17 – 19 mm. Błat i podstawa z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości co najmniej 2 mm w kolorze mebla. Kontener wyposażony w 4 kółka przystosowane do powierzchni dywanowych Płyta obustronnie melaminowane. Kolor: brzoza, klon, ciemny orzech Zdjęcie poglądowe, przykładowe: 
3.	Szafa aktowa		Szafa o wymiarach zbliżonych do: szerokość 800 mm, głębokość 450-550 mm, wysokość 1800-1900 mm z 4 półkami na segregatory A-4, z możliwością regulacji ich wysokości. Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. min 25 -28 mm Boki szafy pełne z płyty o grubości 18 - 19 mm. Drzwi pełne z płyty o grubości 18 - 19 mm z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości co najmniej 2 mm w kolorze mebla. Drzwi z zamkiem, zamek bębnekowy z kluczykiem płaskim. Oba skrzydła drzwiowe wyposażone w uchwyty; uchwyty podłużne w kolorze aluminium / szaro-srebrny. Plecy szafy mocowane do korpusu w sposób trwały za pomocą wkrętów. Płyty obustronnie melaminowane. Szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 5 mm.

			Kolor: brzoza, klon, ciemny orzech Zdjęci poglądowe: 
4.	Szafa ubraniowo/aktowa		Wymiary: szer. 800 mm, gł. 400 mm, – granice tolerancji +/- 20 mm. wys. 1850 mm. – granice tolerancji +/- 40 mm. Wieniec górny i dolny oraz półki wykonane z płyty o grubości 25 - 28 mm z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości co najmniej 2 mm w kolorze mebla. Półki grubości 25mm – granice tolerancji +/- 2 mm. z obrzeżem ochronnym z PCV w kolorze półki. Boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18mm – granice tolerancji +/- 2 mm. w kolorze mebla. Drzwi pełne z płyty o grubości 18mm – granice tolerancji +/- 2 mm. z obrzeżem ochronnym z PCV. Drzwi z zamkiem, oba skrzydła wyposażone w uchwyty. Uchwyty podłużne w kolorze aluminium / szaro-srebrny. Szafa podzielona na część ubraniową ~2/3 szerokości i aktową ~1/3 szerokości. Część ubraniowa wyposażona w drążek na wieszaki. Część aktowa z 3 półkami dodatkowo jedna półka przez całą szerokość u góry szafy. Szafa wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 10 mm. Gęstość płyt minimum 650 kg/m³ . Płyty obustronnie melaminowane. Kolor brzoza, klon, ciemny orzech Zdjęcie poglądowe, przykładowe: 

5.	Szafka	Szafa o wymiarach zbliżonych do: szerokość 800-850 mm, głębokość 500-550 mm, wysokość 700-800 mm Wewnątrz półki z możliwością regulacji ich wysokości. Szafa z drzwiami przesuwными Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. min 25 -28 mm Boki szafy pełne z płyty o grubości 18 - 19 mm. Drzwi pełne z płyty o grubości 18 - 19 mm z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości co najmniej 2 mm w kolorze mebla. Drzwi z zamkiem, zamek bębnekowy z kluczykiem płaskim. Oba skrzydła drzwiowe wyposażone w uchwyty; uchwyty podłużne w kolorze aluminium / szaro-srebrny. Plec szafy mocowane do korpusu w sposób trwały za pomocą wkrętów. Płyty obustronnie melaminowane. Szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 5 mm. Kolor: brzoza, klon, ciemny orzech Zdjęci poglądowe: 
6.	Przystawka	Wymiary: Szerokość w granicach 700 - 720 mm kompatybilna z biurkami pkt 1 i 2, Głębokość 400 mm, wys. 740 mm. – granice tolerancji +/- 20 mm. Wieniec górny i dolny z o grubości 25mm – granice tolerancji +/- 2 mm. z obrzeżem ochronnym z PCV w kolorze mebla o grubości co najmniej 2 mm. Szafka wyposażona w jedną półkę o grubości 25mm – granice tolerancji +/- 2 mm. z obrzeżem ochronnym z PCV w kolorze mebla o grubości co najmniej 2 mm. Plec sztywne z płyty o grubości 18 mm – granice tolerancji +/- 2 mm w kolorze mebla, pełne. Boki szafki pełne z płyty o grubości 18mm – granice tolerancji +/- 2 mm. z obrzeżem ochronnym z PCV w kolorze mebla o grubości co najmniej 2 mm. Szafka wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do minimum 10 mm. Gęstość płyt minimum 650 kg/m³ . Płyty obustronnie melaminowane.

			Kolor brzoza, klon, ciemny orzech Zdjęcie poglądowe, przykładowe: 
7.	Stolik kawowy		Stół okrągły o wymiarach zbliżonych do: • średnica 700-800 mm, wysokość 650-750 mm • grubość blatu minimum 35 mm +/- 1 mm. • podstawa wykonana z płyty w kolorze blatu, zabezpieczona obrzeżem ABS • stopki aluminiowe z możliwością regulacji poziomu Gęstość płyt minimum 650 kg/m³, płyty obustronnie melaminowane. Kolor: brzoza, klon, ciemny orzech Przykładowa wizualizacja: 
8.	Biurko elektryczne		Biurko o wymiarach 120x70 cm (tolerancja +/- 50 mm) Blat z płyty meblowej o grubości blatu 2.5 – 2.8 cm Regulacja wysokości w zakresie 70-118 cm Dotykowy panel sterujący, przyciski góra/dół; Panel wyposażony w port USB Stelaż metalowy, czarny, lakierowany proszkowo Udźwig min. 100 kg Kolor – zbliżony do kolorystyki zamawianych mebli, do wyboru w podczas realizacji zamówienia

			
9.	Wieszak		Wymiary: wys. 1870 mm. – granice tolerancji +/- 30 mm. Wieszak wykonany z rurek metalowych, trwale ze sobą połączonych. Korona wieszaka złożona z 6 podwójnych uchwytów (wieszaków) na okrycia wierzchnie. W części dolnej wieszak wyposażony w uchwyt na parasole. Podstawa wieszaka co najmniej czteroramienna. Kolorystyka: lakierowany w kolorze aluminium / szaro-srebrny. Zdjęcie poglądowe, przykładowe: 