ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Lighting Sp. z o.o.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia uliczna **ELEW S 6/4**

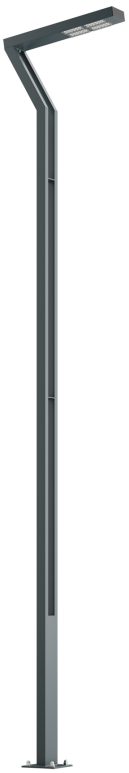

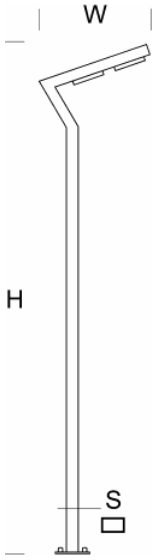

IP 66 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 09 | 4000°K 3000°K | CRI ≥80 | GWARANCJA DO 5 lat

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych profili aluminiowych. Niepowtarzalna forma tworzy wyróżniający element architektoniczny. W wysięgniku zamontowane moduły LED o doskonałych parametrach. Możliwość wyboru modułów o różnych optykach, co pozwala uzyskać zamierzone efekty.

WYSOKOŚĆ: 6 m

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230V
Moc oprawy / strumień	108W / 15984 lm
Żywotność	100000 h LB 80/20
Optyka	S AS ASW ASP
Temp. Otoczenia	-30 do +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP 66
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

**wybór*

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-150/22
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytka PMMA
Kolor metalu	Biały 9003
	Czarny 9005
	Grafitowy 7016
	Szary 7043
	RAL* RAL

OPTYKA

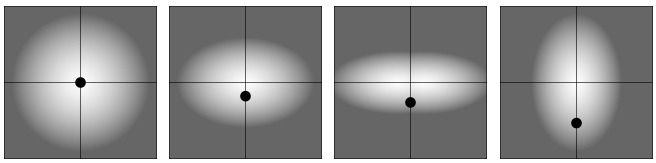

„S" „AS" „ASW" „ASP"

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 200 mA – 1050 mA | 10kV | Zhaga

***na specjalne zamówienie*

OPIS SZCZEGÓŁOWY

NAZWA	WYMIARY (CM)		ŹRÓDŁO			OPRAWA			FUNDAMENT
	w/S	H/h1	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
ELEW S LU6/4	100/20x10	600/570	96	17088	178	108	15894	148	FBK-150/22

Dane dla Ra > 80, 4000K, 700mA, Źródło i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.