ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Lighting Sp. z o.o.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Lampa ogrodowa **BOVER K 2,5 COB**



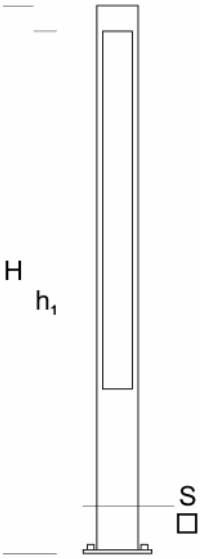

IP 66 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K 3000°K | CRI ≥80 | GWARANCJA DO 5 lat

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia LED o przekroju kwadratowym. Kolumnę stanowią aluminiowe profile połączone ze sobą. W górnej części komorę osprzętu zamyka płyta, do której od zewnętrznej strony zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Możliwość zamontowania gniazda wtyk IP 54.

WYSOKOŚĆ: 2,5 m

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230V
Moc oprawy / strumień	18,5 W / 2220 lm
Żywotność	80000 h LB 80/20
Optyka	S
Temp. Otoczenia	-30 do +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP 66
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

**wybór*

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytka PMMA
Kolor metalu	Biały 9003
	Czarny 9005
	Grafitowy 7016
	Szary 7043
	RAL* RAL

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 200 mA – 1050 mA | ☾☼

***na specjalne zamówienie*

OPTYKA



„S"

OPIS SZCZEGÓŁOWY

NAZWA	WYMIARY (CM)		OPRAWA			FUNDAMENT
	$H/h_1/h_2$	w/S	W	lm	lm/W	
BOVER K LO 2,5 COB	249/244/-	-/15x15	18,5	2220	120	FBK-90/18

Dane dla Ra > 80, 4000K, 700mA, Źródło i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.