

Oświetleniowy

Słup aluminiowy SAL-4/B60 DZ

114 mm przy gruncie

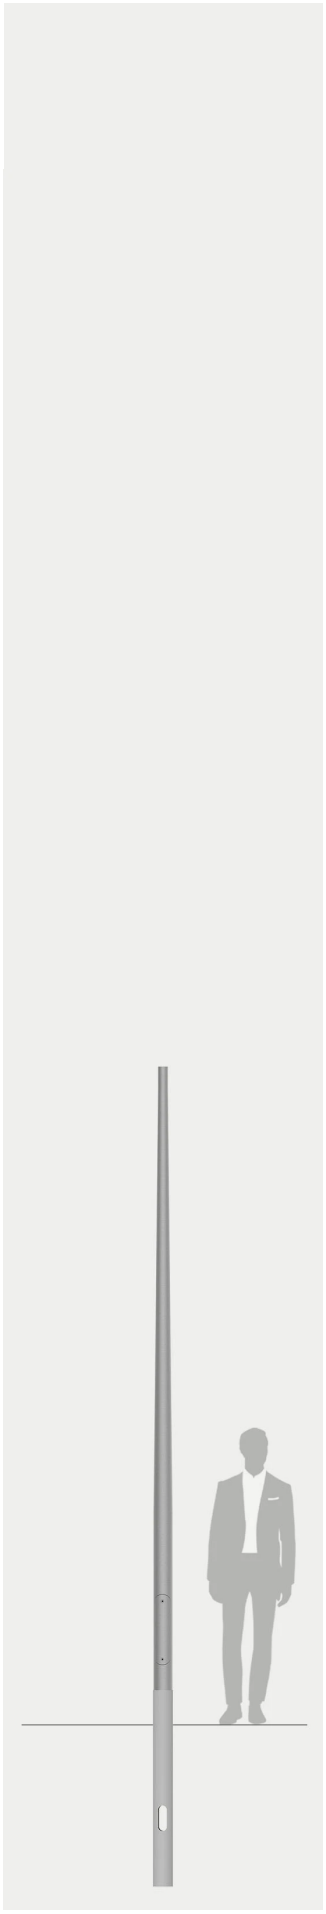

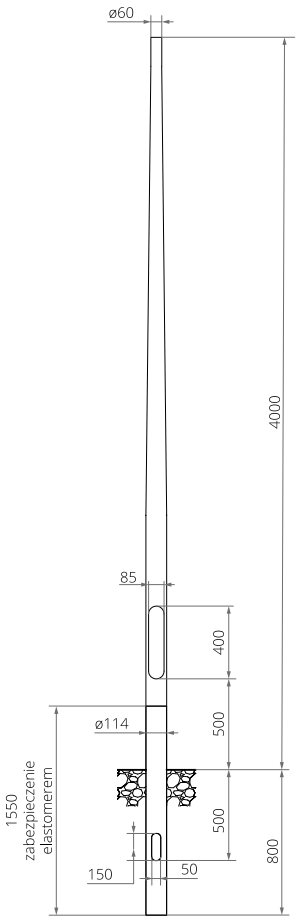

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	114 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), zabezpieczenie elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	ø60 mm

CO_2 Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO_2) 30.85 kg

QUALITY LABEL INTERNATIONAL Qualanod FOR ANODISING ARCHITECTURE

EN 40 | NE | Al | 10 | RAL

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42111/C...	SAL-4/B60 dz	4 m	3 mm	0.03 m³	13.9 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

	SAL-4/B60 dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m^2] dla Cx=1			
	kod 42111		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	20	0,53	0,43	0,34	0,29
471040	WA-4	10	0,28	0,20	0,13	0,09
471051	WA-5/1	10	0,16	0,11	0,07	0,05
471141	WA-14/1	10	0,21	0,15	0,10	0,06
471041	WA-41 fi42	10	0,29	0,21	0,14	0,10
47204105	WR-4/1/0,5/5	-	ISKRA LED			
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	-	ISKRA LED			
472831	WR-8B/1/0,35/0	-	ISKRA LED			
472841	WR-8B/1/0,35/5	-	ISKRA LED			
472851	WR-8B/1/0,35/10	-	ISKRA LED			

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

Oświetleniowy

Słup aluminiowy SAL-4/B60 DZ

114 mm przy gruncie

KOLORY ANODOWANIA



Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl