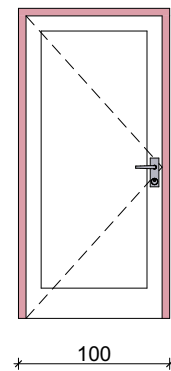
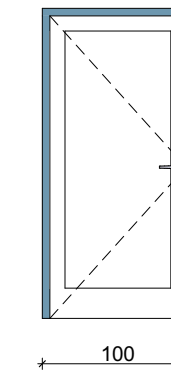
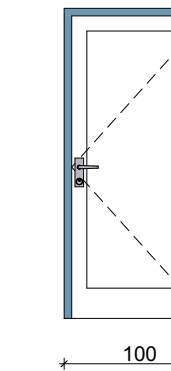
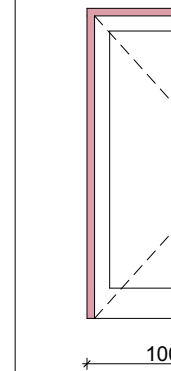

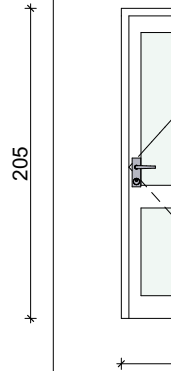
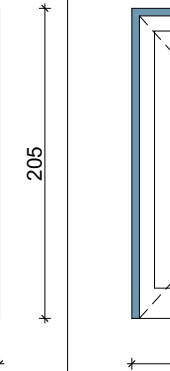
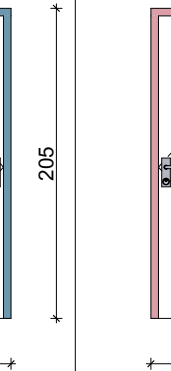
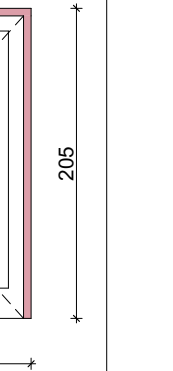
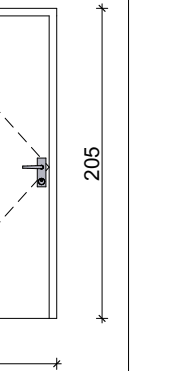
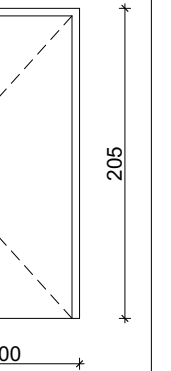
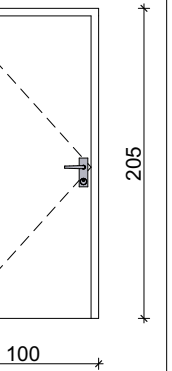
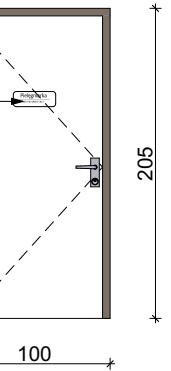
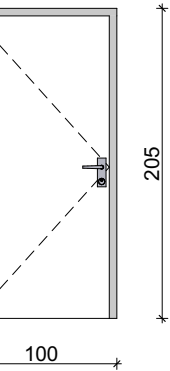
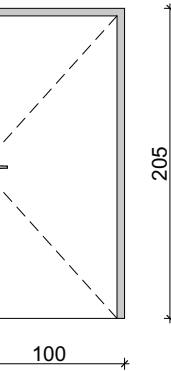
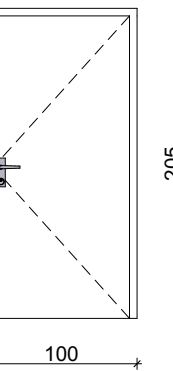
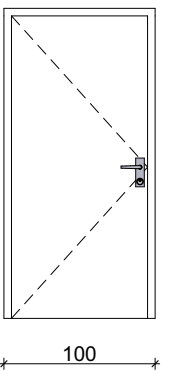
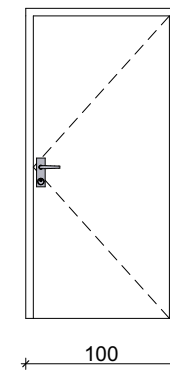
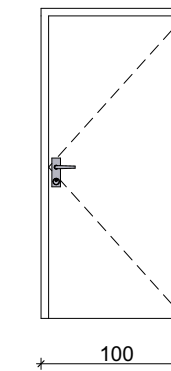


Zestawienie stolarki drzwiowej																			
ID	D1	D1	D1	D1*	D2	D2	D3	D3*	D4	D4	D5	D6'	D7	D7	D8	D9	D9	D10	Dz1
Kondygnacja	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Piwnica	Piwnica	Piwnica	Parter
Orientacja	L	L	P	L	L	P	L	P	L	P	L	L	L	P	P	L	P	P	L
Ilość	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Wymiary otworu w ścianie	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	156×236
Wymiary przejścia	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	140×228
Elewacja																			
Materiał profili	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stal	Stal	Stal	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EI30S	-	-	-	-	-	-	-	-
Dymoszczelność	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Samozamykacz	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kratka wentylacyjna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Kolor opaski drzwiowej	Dopasowany do koloru grupy i uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji	Dopasowany do koloru grupy i uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji	Dopasowany do koloru grupy i uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji	Dopasowany do koloru grupy i uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji	Kolor biały, zgodny z kolorem drzwi	Kolor biały, zgodny z kolorem drzwi	Dopasowany do koloru grupy i uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji	Dopasowany do koloru grupy i uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji	Kolor biały, zgodny z kolorem drzwi	Kolor biały, zgodny z kolorem drzwi	Kolor biały, zgodny z kolorem drzwi	Kolor zgodny z pomieszczeniami administracyjnymi, uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji	Kolor zgodny z pomieszczeniami toalet, uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji	Kolor zgodny z pomieszczeniami toalet, uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji	Kolor biały, zgodny z kolorem drzwi	Kolor biały, zgodny z kolorem drzwi	Kolor biały, zgodny z kolorem drzwi	Kolor biały, zgodny z kolorem drzwi	Dostosowany do koloru drzwi istniejących
Uwagi	Drzwi aluminiowe z panelem pełnym, nieprzeziernym, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy.	Drzwi aluminiowe z panelem pełnym, nieprzeziernym, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy. Kolor RAL2008	Drzwi aluminiowe z panelem pełnym, nieprzeziernym, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy.	Drzwi aluminiowe z panelem pełnym, nieprzeziernym, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy.	Drzwi aluminiowe z panelem przeszklonym, szkło bezpieczne, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy.	Drzwi aluminiowe z panelem przeszklonym, szkło bezpieczne, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy.	Drzwi aluminiowe z panelem pełnym, nieprzeziernym, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy. Kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022m2.	Drzwi aluminiowe z panelem pełnym, nieprzeziernym, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy. Kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022m2.	Klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy	Klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy	Drzwi na klatkę schodową, o klasie odporności ogniowej EI30, okucia i klamki ze stali nierdzewnej	Klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy. Tabliczka informacyjna wskazująca przeznaczenie pomieszczenia, środek na wysokości 140 cm	Drzwi łazienkowe w kolorze ściany - rama i skrzydło, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy, kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022m2, zabezpieczone przed działaniem wody	Drzwi łazienkowe w kolorze ściany - rama i skrzydło, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy, zabezpieczone przed działaniem wody	Drzwi łazienkowe w kolorze ściany - rama i skrzydło, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy, kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022m2, zabezpieczone przed działaniem wody	Drzwi zabezpieczone przed działaniem wody, w kolorze ściany, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy	Drzwi zabezpieczone przed działaniem wody, w kolorze ściany, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy	Drzwi łazienkowe w kolorze ściany - rama i skrzydło, okucia i klamki ze stali nierdzewnej, zamek pojedynczy, zabezpieczone przed działaniem wody	Drzwi zewnętrzne drewniane płycinowe, skrzydło czynne 90cm, światło przejścia po otwarciu obu skrzydeł min. 120cm, klamka ze stali nierdzewnej, zamek podwójny

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Czerwonych Maków 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

ARCHITRIADA

inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa / Zespół Ziobków
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Belgijska 4

adres:

ul. Rabszyńska 22,
01-143 Warszawa
identyfikator działki:
dz. ew. 15 obr. 6-03-18

nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki drzwiowej

projektant:

arch. Jakub Soczyński
uprawnienia nr MA/148/17
w specjalności architektonicznej

opracowanie:

mgr inż. arch. Dawid Bączkowski

branża:

Architektura

data:

Wrzesień 2026

nr rysunku:

ZRA_A_PW_7.01

faza:

Projekt Wykonawczy

skala:

projektant:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr MA-461/01
w specjalności architektonicznej

opracowanie:

mgr inż. arch. Dawid Bączkowski

branża:

Architektura

data:

Wrzesień 2026

nr rysunku:

ZRA_A_PW_7.01

faza:

Projekt Wykonawczy

skala: