WYKAZ ŚLUSARKI	ZEWNĘTRZNEJ						WEWNĘTRZNEJ						
SYMBOL:	Sz1+ Sz4	Sz2	Sz3	Sz5	Sz6	Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	Sw5	Sw6	Sw7
SCHEMAT:	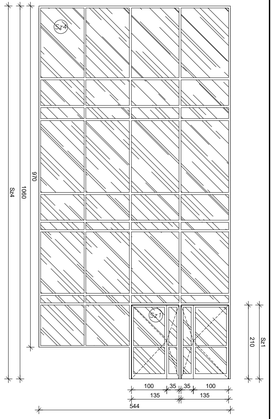											
WYMIARY W ŚWIETLE MURU SZEROKOŚĆ:	135 544	140	200	347	120	140	140	155	155	240	590	112
WYSOKOŚĆ:	210 1060	210	210	285	897	210	210	210	210	285	285	210
	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE			PRAWE LEWE	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE	PRAWE LEWE
KONDYGNACJA: PIWNICA:	– – –	– –	– –	–	–	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
PARTER:	1 1 –	– 1	– 1	1	1	– 1	– 1	– –	– –	– –	– –	– –
I PIĘTRO:	– – –	– –	– –	–	–	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
II PIĘTRO:	– – –	– –	– –	–	–	– –	– 1	– 1	– 1	– 1	1 –	– 1
SUMA:	2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI: 1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM 2.MONTOWAĆ WG.ZALECEŃ PRODUCENTA 3.NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU	–zewnętrzne –z profili aluminiowych ciepłych –samozamykacz –szkło bezpieczne –2 zamki –kolor RAL 7021 SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM	–zewnętrzne –z profili aluminiowych ciepłych –samozamykacz –szkło bezpieczne –2 zamki –kolor RAL 7021	–zewnętrzne –z profili aluminiowych ciepłych –samozamykacz –szkło bezpieczne –2 zamki –kolor RAL 7021	–z profili aluminiowych ciepłych –dla całego okna U_C/=1,7 W/(m2xK) –kolor RAL 7021 –szkło bezbarwne, bezpieczne	–z profili aluminiowych ciepłych –dla całego okna U_C/=1,7 W/(m2xK) –kolor RAL 7043 –szkło bezbarwne	–wewnętrzne –drzwi rozwierane, dwuskrzydłowe, skrzydło główne szerokość min.90cm –z profili aluminiowych zimnych –wypełnienie – szkło bezpieczne –samozamykacz –zaopatrzyc w klamki, zamkmi: nikiel szczotkowany –kopniak wys.15cm, –RAL 7040	–wewnętrzne –drzwi rozwierane, dwuskrzydłowe, skrzydło główne szerokość min.90cm –z profili aluminiowych zimnych –wypełnienie – szkło bezpieczne –samozamykacz –EI 30 –zopatrzyc w klamki, zamkmi: nikiel szczotkowany –kopniak wys.15cm, –RAL 7040	–wewnętrzne –drzwi rozwierane, dwuskrzydłowe, skrzydło główne szerokość min.90cm –z profili aluminiowych zimnych –wypełnienie– szkło bezpieczne –dwuskrzydłowe, –asymetryczne z samozamykaczem –EI 60 –zopatrzyc w klamki, zamkmi: nikiel szczotkowany –kopniak wys.15cm, –RAL 7040	–wewnętrzne –drzwi rozwierane, dwuskrzydłowe, skrzydło główne szerokość min.90cm –z profili aluminiowych zimnych –wypełnienie– szkło bezpieczne –dwuskrzydłowe, –asymetryczne z samozamykaczem –zopatrzyc w klamki, zamkmi: nikiel szczotkowany –kopniak wys.15cm, –RAL 7040	–wewnętrzne, ścianka szklana szklana akustyczna w klasie ppoż EI 15 –kolor szkła mleczny (nieprzezroczysty) –izolacyjnosc dźwięku dB42 –drzwi rozwierane, dwuskrzydłowe, skrzydło główne szerokość min.90cm –z profili aluminiowych zimnych –wypełnienie– szkło bezpieczne –dwuskrzydłowe, –asymetryczne z samozamykaczem –zopatrzyc w klamki, zamkmi: nikiel szczotkowany –kopniak wys.15cm, –RAL 7040	–wewnętrzne, ścianka szklana akustyczna w klasie ppoż EI 15 –kolor szkła mleczny (nieprzezroczysty) –izolacyjnosc dźwięku dB42 –drzwi rozwierane, dwuskrzydłowe, skrzydło główne szerokość min.90cm –z profili aluminiowych zimnych –wypełnienie– szkło bezpieczne –dwuskrzydłowe, –asymetryczne z samozamykaczem –zopatrzyc w klamki, zamkmi: nikiel szczotkowany –kopniak wys.15cm, –RAL 7040	–wewnętrzne –drzwi rozwierane, dwuskrzydłowe, skrzydło główne szerokość min.90cm –z profili aluminiowych zimnych –wypełnienie– szkło bezpieczne –dwuskrzydłowe, –asymetryczne z samozamykaczem –EI 60 –zopatrzyc w klamki, zamkmi: nikiel szczotkowany –kopniak wys.15cm, –RAL 7040
	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM			SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 120CM	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 120CM	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 120CM	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 120CM	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 120CM	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 120CM	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM

Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE PRZY ULICY BIAŁOSTOCKIEJ 7 NA DZ. NR EWID 3009/5, 3009/6, 2543, 3039/2, OBRĘB EWID. 200213_4.0013 WASILKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WASILKÓW

Inwestor:

Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16–010 Wasilków

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
SP. z O.O.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY

Rysunek:

WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

Branża:		
ARCHITEKTURA	Nr uprar.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		BI-PDKK-11/03
Opracował:		
mgr inż. arch. Aneta Szymańska		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch.Jarosław B.Ptaszyński		BI-PDKK-10/03

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niedostatki konstrukcyjne z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-1/2025	1:100	25.02.2026	A-19	A