

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA: Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki nr ewid. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

ADRES INWESTYCJI: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (dz. nr ewid. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII – BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: DB UNIT TOMASZ KUPRIANOWICZ
UL. ŻYTANIA 5, 05-831 ROZALIN

INSTALACJE:

PROJEKTANT ELEKTRYCZNY:

mgr inż. Tomasz Kuprianowicz UPR. NR. PDL/0193/PWBE/19
Upr. bud. w spec. Inst. elektrycznych

Spis treści

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	3
2.	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu	3
3.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:	3
a)	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	3
b)	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	4
c)	Układ komunikacyjny	4
d)	Sposób dostępu do drogi publicznej	4
e)	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	4
f)	Ukształtowanie terenu i układ zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu	4
4.	Zestawienie	4
a)	Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych	4
b)	Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników	5
c)	Powierzchni biologicznie czynnej	5
d)	Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących	5
5.	Informacje i dane:	5
a)	O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane	5
b)	Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską	5
c)	Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego	6
d)	O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi	6
6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi	7
7.	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	8
8.	Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	8
9.	Dokumenty dołączone do projektu	9
9.1.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	9
9.2.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych	10
9.3.	Zaświadczenie o przynależności do Izby	13
9.4.	Poglądowe zdjęcie skrzynki przyłączeniowej elewacyjnej	14
10.	Spis rysunków	14

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla zamierzenia budowlanego obejmującego remont pomieszczenia rozdzielni/agregatowni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przyległego, w zakresie:

- Montażu zewnętrznego zespołu prądotwórczego 50 kVA / 40 kW (Standby) w obudowie wyciszonej (IP23/IP55) na projektowanym utwardzeniu terenu z geokraty (geosiatki komórkowej) na potrzeby zasilania rezerwowego układu UPS serwerowni.
- Wykonanie utwardzenia terenu i podbudowy pod agregat zewnętrzny z geokraty (geosiatki komórkowej) o wysokości komórki min. 10 cm, wypełnionej kruszywem łamanym, ułożonej na podbudowie z kruszywa zagęszczonego i geowłókninie separacyjnej.
- Montażu elewacyjnej/terenowej skrzynki przyłączeniowej (IP65, 400 A / 660 A) dla mobilnego zespołu prądotwórczego o mocy do 280 kVA wyposażonej w zestaw gniazd jednobiegunowych w standardzie Powerlock/Powersafe.
- Budowy tras i linii kablowych doziemnych (zasilających i sterowniczych) układanych w kanalizacji kablowej/rurach ochronnych pomiędzy budynku a zewnętrznym agregatem 50 kVA oraz skrzynką przyłączeniową agregatu mobilnego.
- Usunięcia kolizyjnych drzew: iglastego (2 szt. świerka) oraz liściastego (1 szt. lipy) zlokalizowanych w pobliżu projektowanego utwardzenia z geokraty pod agregat.
- Dostosowania infrastruktury wewnętrznej: demontaż uszkodzonego agregatu w piwnicy (GEN_SET P210B), montaż stacjonarnego agregatu wewnętrznego 150 kVA / 120 kW, dostosowanie wentylacji technologicznej oraz wydzielenie pożarowe pomieszczenia (ściany REI 120, drzwi EI 60, uszczelnienia ppoż. przepustów).

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

Istniejące zagospodarowanie działek nr ewid. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 stanowią:

- Wielokondygnacyjny budynek użyteczności publicznej – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
- Nawierzchnie utwardzone: plac manewrowy, wewnętrzne drogi dojazdowe, chodniki oraz strefy parkingowe.
- Zieleń urządzona (trawniki, nasadzenia krzewów oraz drzewa iglaste i liściaste).
- Podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna (sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze).

3. Projektowane zagospodarowane działki lub terenu, w tym:

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Projektuje się zewnętrzne urządzenia techniczne zasilania awaryjnego:

- Utwardzenia terenu i podbudowy pod agregat zewnętrzny z geokraty (geosiatki komórkowej) o wysokości komórki min. 10 cm, wypełnionej kruszywem łamanym, ułożonej na podbudowie z kruszywa zagęszczonego i geowłókninie separacyjnej
- Elewacyjną skrzynkę przyłączeniową dla mobilnego agregatu prądotwórczego zintegrowaną z elewacją/ścianą zewnętrzną budynku na wysokości 1,50 m n.p.t.
- Przepusty kablowe szczelne (IP68 / ppoż.) przez ścianę zewnętrzną budynku.

- Miejscowy uziom oraz sworzeń uziemiający M12 przy skrzynce przyłączeniowej.

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Nie dotyczy. Projektowane urządzenia i roboty nie generują ścieków bytowych ani technologicznych. Agregat zewnętrzny posiada fabryczną 100% wannę wychwytową uniemożliwiającą wyciek płynów eksploatacyjnych do gruntu. Wody opadowe z obudowy agregatu i powierzchni geokraty odprowadzane będą powierzchniowo/prześciąkowo na teren nieutwardzony.

c) Układ komunikacyjny

Nie projektuje się zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym. Zachowuje się istniejące dojazdy i plac manewrowy. Przed projektowaną skrzynką przyłączeniową agregatu mobilnego zapewnia się utwardzony pas terenu o szerokości minimum 1,20 m na potrzeby podłączania kabli.

d) Sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej (ul. Grunwaldzka) pozostaje bez zmian – poprzez istniejące zjazdy i ciągi komunikacyjne obiekty.

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

- Linia kablowa doziemna zasilająca agregat 50 kVA: kable N2XH-J 4x50 mm² (lub równoważne bezhalogenowe) układane w kanalizacji kablowej.
- Linia kablowa doziemna zasilająca skrzynkę agregatu mobilnego: zestaw kabli N2XH-J 1x185 mm² (4 szt.) + N2XH-J 1x95 mm² (1 szt.).
- Stopień ochrony zewnętrznej skrzynki przyłączeniowej: IP65 (IP44 w trakcie pracy), IK10, złącza Powerlock 660 A.

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian. Wykonanie posadowienia podatnego z geokraty jest rozwiązaniem w pełni odwracalnym, nieingerującym w trwałą strukturę gruntu. W ramach uporządkowania terenu po robotach ziemnych przewiduje się odtworzenie trawników w strefie wykopów pod geokratę i trasy kablowe. Ze względu na kolizję z miejscem posadowienia agregatu przewiduje się usunięcie 2 szt. drzewa iglastego (świerk) oraz 1 szt. drzewa liściastego (lipa).

4. Zestawienie

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

Posadowienie agregatu projektuje się jako rozwiązanie podatne, odwracalne i nieingerujące w trwałą strukturę gruntu terenu zabytkowego. Roboty ziemne obejmują korygowanie i wykop pod podbudowę o głębokości min. 30 cm na powierzchni rzutu utwardzenia wynoszącej 4,30 m · 3,05 m (powierzchnia min. 13,15 m²), co zapewnia obrys agregatu wraz z wyznaczoną strefą serwisową min. 1,0 m z każdej strony obudowy.

Podłoże pod utwardzenie należy wyrównać i zagęścić. Na zagęszczonym gruncie rodzimym układa się geowłókninę separacyjną o masie powierzchniowej min. 200 g/m^2 . Warstwę podbudowy stanowi kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm o grubości min. 15 cm, zagęszczone do współczynnika $I_s \geq 0,98$. Na podbudowie układa się geokratę (geosiatkę komórkową) o wysokości komórek 10 cm i wymiarach płyta w rzucie min. $4,30 \text{ m} \cdot 3,05 \text{ m}$. Komórki geokraty należy zasypać i zagęścić kruszywem łamanym / grysem frakcji 4-16 mm.

b) Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników

Nie dotyczy

c) Powierzchni biologicznie czynnej

Ulega nieznacznemu zmniejszeniu o ok. $3,5 \text{ m}^2$ w miejscu wykonania utwardzenia terenu z geokraty pod agregat zewnętrzny (w przypadku zasypiania geokraty kruszywem).

d) Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących

Inwestycja mieści się w granicach terenu przeznaczonego pod funkcję administracji publicznej.

5. Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod obiekty administracji publicznej i infrastrukturę techniczną. Projektowane urządzenia nie przekraczają linii zabudowy ani dopuszczalnych wysokości i parametrów zagospodarowania terenu ustalonych w przepisach miejscowych.

b) Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z otoczeniem jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1499 na mocy decyzji z dnia 01.12.2017 r.

Wszelkie roboty budowlane na zewnątrz i wewnątrz obiektu prowadzone będą w sposób ograniczający ingerencję w historyczną substancję architektoniczną oraz zgodnie z wymaganiami i uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zastosowanie podbudowy z geokraty zamiast sztywnej płyty fundamentowej stanowi rozwiązanie odwracalne i małoinwazyjne dla zabytkowego otoczenia.

- c) Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Nie występują zagrożenia osuwiskowe ani powodziowe.

- d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

W czasie trwania prac budowlano-montażowych i ziemnych (związanych z korytowaniem pod budowę z geokraty pod agregat zewnętrzny 50 kVA oraz tras kablowych) wystąpi okresowe zanieczyszczenie atmosfery związane z pracą sprzętu budowlanego i środków transportu spalinowego. W trakcie wykonywania wykopów może okresowo wystąpić wzmożone zapylenie powietrza. Zarówno emisja spalin, jak i zapylenie są procesami krótkotrwałymi, ze względu na swój okresowy charakter nie podlegają ograniczeniom ujętym w aktach prawnych. Praca sprzętu spowoduje okresową emisję hałasu w strefie budowy, jednak ze względu na prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej nie będzie ona uciążliwa dla otoczenia. Emisja odorów, promieniowania oraz szkodliwych drgań/wibracji na etapie budowy nie występuje.

W celu minimalizacji wpływu na środowisko stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie. Pojazdy kołowe tankowane będą na stacjach paliw, natomiast ewentualny sprzęt nieporuszający się po drogach tankowany będzie na terenie zaplecza budowy. Miejsce składowania paliwa/olejów zostanie zabezpieczone szczelną folią i płytami, a zaplecze wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne (np. diatomit) do zbierania ewentualnych wycieków. Zanieczyszczone sorbenty oraz odpady niebezpieczne gromadzone będą w szczelnych pojemnikach i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na odbiór i utylizację. Odpady z budowy (gruz, elementy opakowań, złom) gromadzone będą selektywnie w pojemnikach i wywożone przez wyspecjalizowane firmy.

W celu wykonania podbudowy z geokraty pod zewnętrzny zespół prądotwórczy) zachodzi konieczność kolizyjnego usunięcia drzew: iglastego (2 szt. świerka) oraz liściastego (1 szt. lipy) zlokalizowanych w pobliżu projektowanej płyty. Usunięcie drzew zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, po uzyskaniu stosownych decyzji/zezwoleń i z zachowaniem okresów lęgowych ptaków. Pozostała zieleni i drzewostan na terenie urzędu nie podlegają naruszeniu, a tereny nieutwardzone po wykopach zostaną uporządkowane i obsiane trawą.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

Głównym źródłem hałasu będą silniki spalinowe agregatów prądotwórczych (wewnętrznego 150 kVA oraz zewnętrznego 50 kVA). Agregaty pracować będą wyłącznie w trybie awaryjnym (przy zaniku zasilania podstawowego) oraz podczas krótkotrwałych prób eksploatacyjnych. Agregat zewnętrzny posiada fabryczną obudowę wyciszającą ograniczającą hałas do poziomu 65–70 dBA w odległości 7 m. Agregat wewnętrzny posiada fabryczną obudowę wyciszającą (65–70 dBA w odległości 7 m) oraz wbudowaną wannę wychwytową płynów eksploatacyjnych. Agregat posadowiony zostanie na fabrycznych wibroizolatorach na podbudowie z geokraty i kruszywa, co całkowicie eliminuje przenoszenie drgań na grunt i obiekty sąsiednie.

Sporadyczna, krótka emisja spalin z silników diesla nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami działek Inwestora.

Projektowane trasy kablowe i wyposażenie elektryczne nie wytwarzają szkodliwego pola elektromagnetycznego ani promieniowania jonizującego.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), przedmiotowa inwestycja polegająca na remoncie pomieszczenia rozdzielni/agregatowni oraz montażu zewnętrznego zespołu prądowórczego 50 kVA na podbudowie z geokraty nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie ani znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.

W projekcie dobrano materiały, urządzenia i elementy sieci spełniające wymogi norm i przepisów oraz posiadające deklaracje właściwości użytkowych i aprobaty techniczne do stosowania w tego typu instalacjach. Nie przewiduje się tworzenia typowych zapleczy socjalnych. Prace budowlane prowadzone będą w sposób gwarantujący ochronę pozostałego środowiska gruntowo-wodnego oraz przyległej zieleni. Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko na etapie realizacji w zakresie emisji do powietrza, emisji hałasu oraz ochrony przed odpadami będzie miało charakter przejściowy i zakończy się wraz z rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu budowy teren wokół projektowanego utwardzenia z geokraty zostanie zrekultywowany (uporządkowany) i oddany do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

- Wpływ przedsięwzięcia na obszary „Natura 2000”

W oparciu o mapę obszarów chronionych oraz listę obszarów „Natura 2000” stwierdza się, iż przedsięwzięcie nie ma żadnego wpływu na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.). Z uwagi na skalę i usytuowanie przedsięwzięcia na terenie zwartej zabudowy miejskiej w Rzeszowie nie stwierdza się konieczności ochrony obszarów europejskiej sieci ekologicznej „Natura 2000” ani innych wielkoobszarowych form ochrony przyrody, a obszary te nie występują w bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji.

- Zagrożenia dla zdrowia i higieny ludzi

Projektowany obiekt budowlany i instalacje nie wprowadzają stałych zagrożeń dla środowiska oraz nie mają negatywnego wpływu na higienę i zdrowie ludzi/użytkowników. Elementy urządzeń i tras kablowych znajdujące się pod napięciem mogą stanowić zagrożenie na skutek porażenia prądem elektrycznym. Urządzenia i instalacje zaprojektowano w odpowiednich klasach ochrony (IP65, IP55, podstawowa i dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie, samoczynne wyłączenie zasilania) tak, aby zagrożenie to całkowicie wyeliminować.

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

Projektowane zagospodarowanie nie wpływa na przebieg i parametry istniejących dróg pożarowych wokół budynku.

Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych zapewnione z istniejącej sieci hydrantowej zewnętrznej.

Zewnętrzne złącze przyłączeniowe oraz kable posiadają szczelne i certyfikowane przepusty pożarowe w ścianie zewnętrznej budynku (klasa EI 120 / EI 60).

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Z uwagi na montaż urządzeń prądotwórczych, przed oddaniem do eksploatacji wykonane zostaną pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji oraz rezystancji uziomu $R_B \leq 10 \Omega$ oraz pomiary hałasu na granicy działki w trakcie prób obciążeniowych agregatów.

8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) ustala się, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działek inwestora (dz. nr ewid. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie). Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w możliwości zagospodarowania ani użytkowania działek sąsiednich.

Z przepisów tych wynika, że planowana inwestycja:

- nie powoduje ograniczeń osób trzecich, a w szczególności nie utrudnia dostępu do drogi publicznej,
- nie powoduje ograniczeń w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości,
- nie pozbawia możliwości korzystania z mediów,
- nie stanowi uciążliwości przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.
- wykonanie utwardzenia z geokraty i podbudowy z kruszywa nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych na działkach sąsiednich do wykonania prace ziemne nie spowodują zmian warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich.

9. Dokumenty dołączone do projektu

9.1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2024r. poz. 750 tekst jednolity z późn. zm.) ja niżej podpisany oświadczam, że wymieniony projekt dot. **„Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki nr ewid. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15”**, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


INSTALACJE:

PROJEKTANT ELEKTRYCZNY:

mgr inż. Tomasz Kuprianowicz UPR. NR. PDL/0193/PWBE/19

Upr. bud. w spec. Inst. elektrycznych

9.2. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych



PODLASKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/022/19

Białystok, dnia 10 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu przez stronę egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, iż:

Pan TOMASZ KUPRIANOWICZ

magister inżynier elektrotechniki

urodzony dnia 22 lipca 1990 r. w Białymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDL/0193/PWBE/19

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w związku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzją upoważniają do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie ww. specjalności,
- 3) sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalności,
- 4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalności,
- 5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów w zakresie ww. specjalności,
- 6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalności,
- 7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie ww. specjalności.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późniejszymi zmianami), odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień wskazano na odwołanie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż stronie nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania ani skargi do sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inż. Krzysztof Falkowski
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Marek Gwiazdowski
3. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Tomasz Surowiec
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Wojciech Sadowski

K. Falkowski
.....
M. Gwiazdowski
.....
T. Surowiec
.....
W. Sadowski
.....



Otrzymują:

1. Pan Tomasz Kuprianowicz
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. aa.

9.3. Zaświadczenie o przynależności do Izby



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WAT-EDH-PAX *

Pan Tomasz Kuprianowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0164/19
adres zamieszkania ul. Żytnia 5, 05-831 Rozalin
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-01 roku przez:

Krzysztof Ciuńczyk, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



9.4. Poglądowe zdjęcie skrzynki przyłączeniowej elewacyjnej

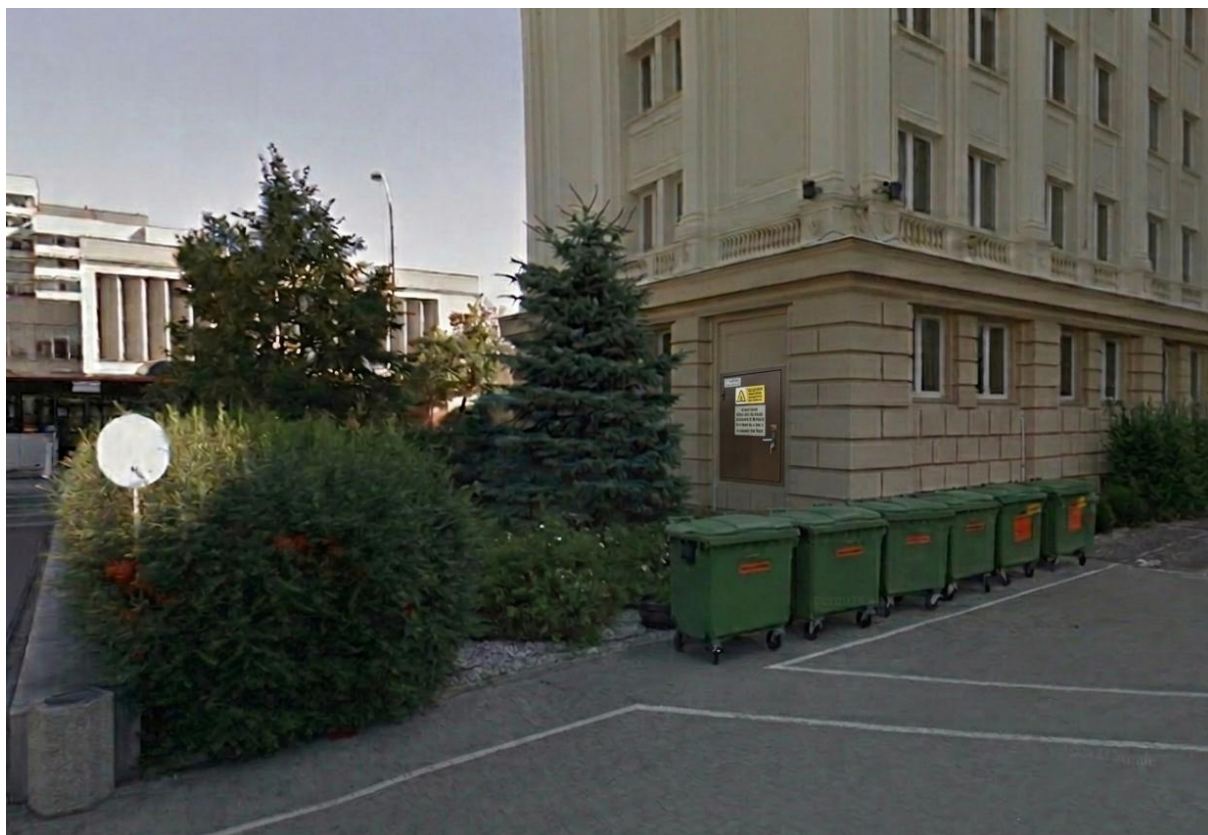

10. Spis rysunków

Nr. Rys.	Tytuł
E-PZT	Projekt zagospodarowania terenu