ZESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANEJ

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI/STOLARKI OKIENNEJ

TYP	OKNA I DRZWI BALKONOWE PCV			
SYMBOL	O1 180 x 235	O2 180 x 80	O3 470 x 235	O4 400 x 235
SCHEMAT	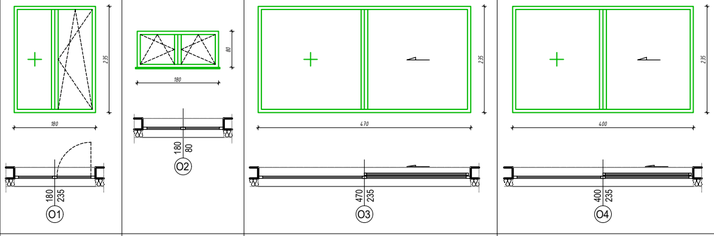			
Wymiar w świetle ościeży Sz(mm)	1800	1800	4700	4000
Wymiar w świetle ościeży Hz(mm)	2350	800	2350	2350
Określenie skrzydeł	Stałe + Uchylno-rozwierane	Uchylno-rozwierane	Stałe + przesuwne	Stałe + przesuwne
ILOŚĆ	18 (13 L , 5 P)	2	1	2
UWAGI	Profil 78 mm, współczynnik przenikalności cieplnej całego okna - od 0,9 W/m2, pakiet trzyszybowy z szybą min. U=0,6 W/m2, dwukomorowy z argonem, okucia obwiedniowe. Okna posiadają nawiewniki higrosterowane. Okna wyposażyć w rolety przyszybowe - kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym.			

UWAGA:

Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy sprawdzić na placu budowy. Stolarkę zamawiać po obmiarze otworów wykonanych w budynku.

Wszystkie wymiary podano w świetle otworów.

Okna wyposażyć w nawietrzaki okienne zapewniające dopływ powietrza równy wyciągowi - wg projektu instalacji wentylacji

UWAGA:
Luzy montażowe wg wskazań producenta wybranego systemu.
Do otworów okiennych w świetle ościeżnicy należy doliczyć 5-6 cm.
Do otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy należy doliczyć 9-10 cm.

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI/STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP	DRZWI ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE									
SYMBOL	DZ1 (100+60) x 220		DZ2 (100+30) x 220		DW1L 100x220	DW2L (100+60) x 220		DW3L (100+30) x 220		D1L 90x200	D1P 90x200	D2L 90x200	D2P 90x200	DP1L 90x200	DP1P 90x200	DWH (50+50) x 200
SCHEMAT															
Wymiar w świetle ościeży Sz(mm)	1880		1560		1280	1880		1560		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Wymiar w świetle ościeży Hz(mm)	2350		2350		2350	2350		2350		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Określenie skrzydeł	L+p	L+P	L+p	L+P	Lewe	L+p	L+P	L+p	L+P	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	L+P
ILOŚĆ	1	-	2	2	1	1	1	2	-	16	11	11	8	2	1	2
UWAGI	Drzwi aluminiowe, profilowe (profil z wkładką termiczną), przeszklone, szyba bezpieczna (obustronnie), pakiet trzyszybowy współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi min. U=1.3W/m*K współczynnik przenikania ciepła dla szyby U=1.3W/m*K Drzwi wyposażone w komplet zamków + szyldów ze stali nierdzewnej Próg drzwiowy zliczowany z powierzchnią posadzki. Kolor - antracyt		Drzwi aluminiowe, profilowe (profil z wkładką termiczną), przeszklone, szyba bezpieczna (obustronnie), pakiet trzyszybowy współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi min. U=1.3W/m*K, współczynnik przenikania ciepła dla szyby U=1.3W/m*K Drzwi wyposażone w komplet zamków + szyldów ze stali nierdzewnej Próg drzwiowy zliczowany z powierzchnią posadzki. Kolor - antracyt		Drzwi aluminiowe, profilowe przeszklone, szyba bezpieczna (obustronnie). Drzwi wyposażone w komplet zamków + szyldów ze stali nierdzewnej Próg drzwiowy zliczowany z powierzchnią posadzki. Kolor - wg aranżacji wnętrz	Drzwi aluminiowe, profilowe przeszklone, szyba bezpieczna (obustronnie). Drzwi wyposażone w komplet zamków + szyldów ze stali nierdzewnej Próg drzwiowy zliczowany z powierzchnią posadzki. Kolor - wg aranżacji wnętrz		Drzwi aluminiowe, profilowe przeszklone, szyba bezpieczna (obustronnie). Drzwi wyposażone w komplet zamków + szyldów ze stali nierdzewnej Próg drzwiowy zliczowany z powierzchnią posadzki. Kolor - wg aranżacji wnętrz 1PARA DRZWI DYMOSZCZELNE		Drzwi drewniane płytowe gładkie bez półek kurzowych, bez przyłgowe, okleina nie gorsza niż HPL gr. min 0,7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej. Ościeżnica stalowa opaskowa/kątowa wtopiona - zlicowana z murem. Izolacyjność akustyczna min. 35dB Drzwi wyposażone w klamki, zamek, komplet szyldów ze stali nierdzewnej Kolor - wg aranżacji wnętrz	Drzwi drewniane płytowe gładkie bez półek kurzowych, bez przyłgowe, okleina nie gorsza niż HPL gr. min 0,7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej. Ościeżnica stalowa opaskowa/kątowa wtopiona - zlicowana z murem. Izolacyjność akustyczna min. 35dB Drzwi wyposażone w klamki, zamek, komplet szyldów ze stali nierdzewnej Kolor - wg aranżacji wnętrz	Drzwi drewniane płytowe gładkie bez półek kurzowych, bez przyłgowe, okleina nie gorsza niż HPL gr. min 0,7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej. Ościeżnica stalowa opaskowa/kątowa wtopiona - zlicowana z murem. Drzwi z 3cm podcięciem Drzwi wyposażone w klamki, zamek łazienkowy, komplet szyldów ze stali nierdzewnej Kolor - wg aranżacji wnętrz	Drzwi drewniane płytowe gładkie bez półek kurzowych, bez przyłgowe, okleina nie gorsza niż HPL gr. min 0,7mm. Krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej. Ościeżnica stalowa opaskowa/kątowa wtopiona - zlicowana z murem. Drzwi z 3cm podcięciem Drzwi wyposażone w klamki, zamek łazienkowy, komplet szyldów ze stali nierdzewnej Kolor - wg aranżacji wnętrz	Drzwi stalowe przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI30. Kolor - wg aranżacji wnętrz	Drzwi stalowe przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI30. Kolor - wg aranżacji wnętrz	Drzwi wahadłowe.

[redacted]

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W JÓZEFOWIE, STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE I ROZTOPOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nazwa obiektu

BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W JÓZEFOWIE

Adres inwestycji

Dz. nr ew. 19/67 obręb 0034 SHR Płochocin, ul. Fabryczna, miejscowość Józefów, gmina Ożarów Mazowiecki

Dane inwestora

Gmina Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

[redacted]

Temat rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Skala	Data	Nr rys.	Nr strony
1:100	01.10.2025	PT-26	