DIALux

Teren 1

# Plan sytuacyjny opraw

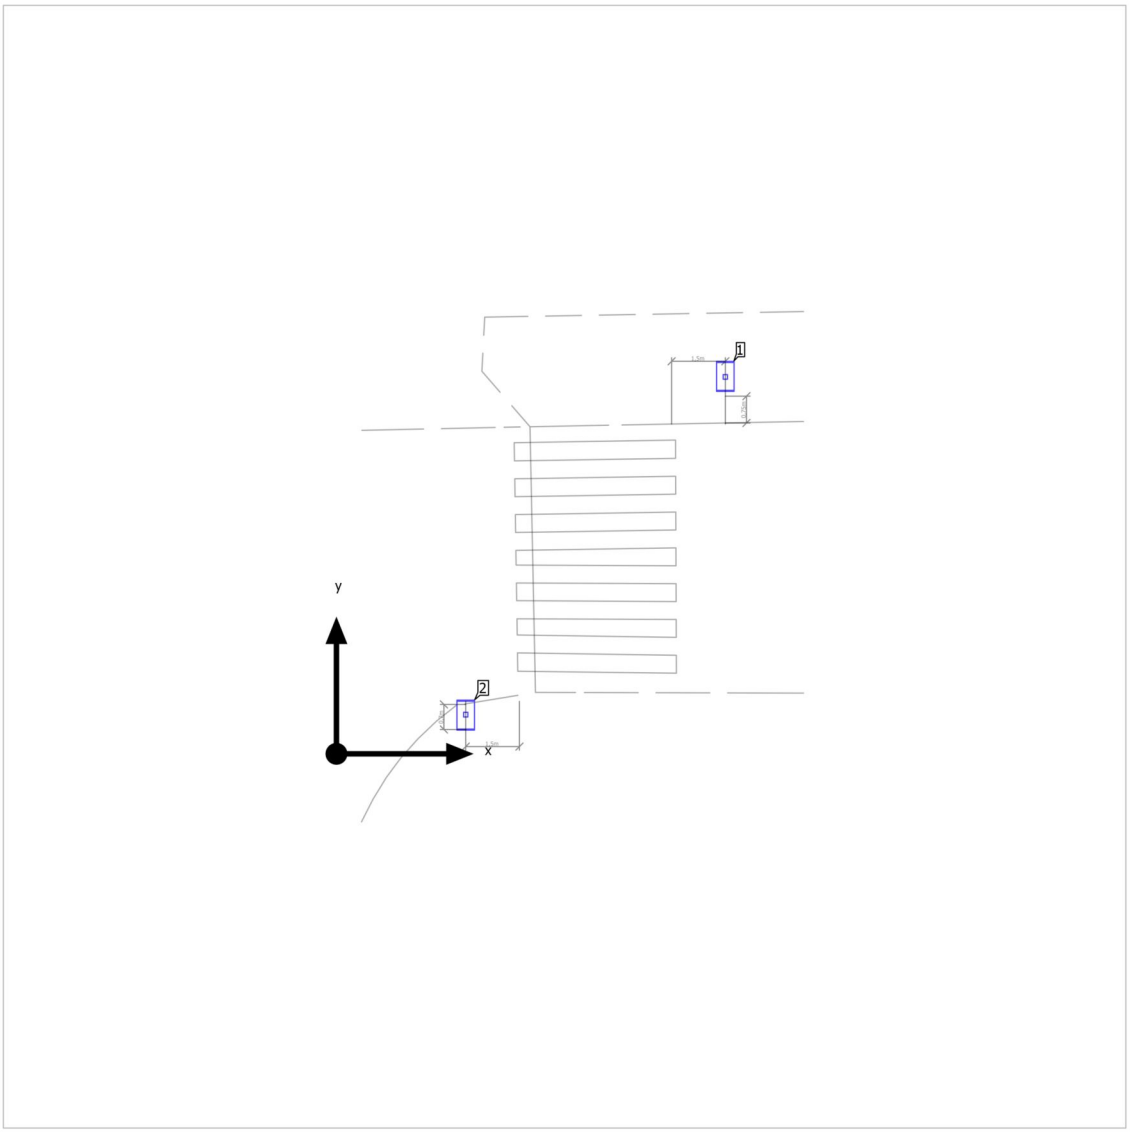

Teren 1

# Plan sytuacyjny opraw



| | | | |
|---|---|---|---|
| Producent | ROSA | P | 79.0 W |
| Numer artykułu | 2223135/6/P2/10kV | $\Phi_{Oprawa}$ | 10298 lm |
| Nazwa artykułu | CUDDLE II LED REG 72 5000K P2 | | |
| Wyposażenie | 1x 24xHP3535 72 5000K | | |

## Pojedyncze oprawy

| X | Y | Wysokość montażu | Oprawa |
|---|---|---|---|
| 10.861 m | 10.553 m | 6.000 m | 1 |
| 3.611 m | 1.067 m | 6.000 m | 2 |

Teren 1

# Lista opraw

| $\Phi_{razem}$ | $P_{razem}$ | Skuteczność świetlna |
|---|---|---|
| 20596 lm | 158.0 W | 130.4 lm/W |

| Szt. | Producent | Numer artykułu | Nazwa artykułu | P | Φ | Skuteczność świetlna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROSA | 2223135/6/P2/10kV | CUDDLE II LED REG 72 5000K P2 | 79.0 W | 10298 lm | 130.4 lm/W |

Teren 1 (Scena świetlna 1)

## Obiekty obliczeniowe

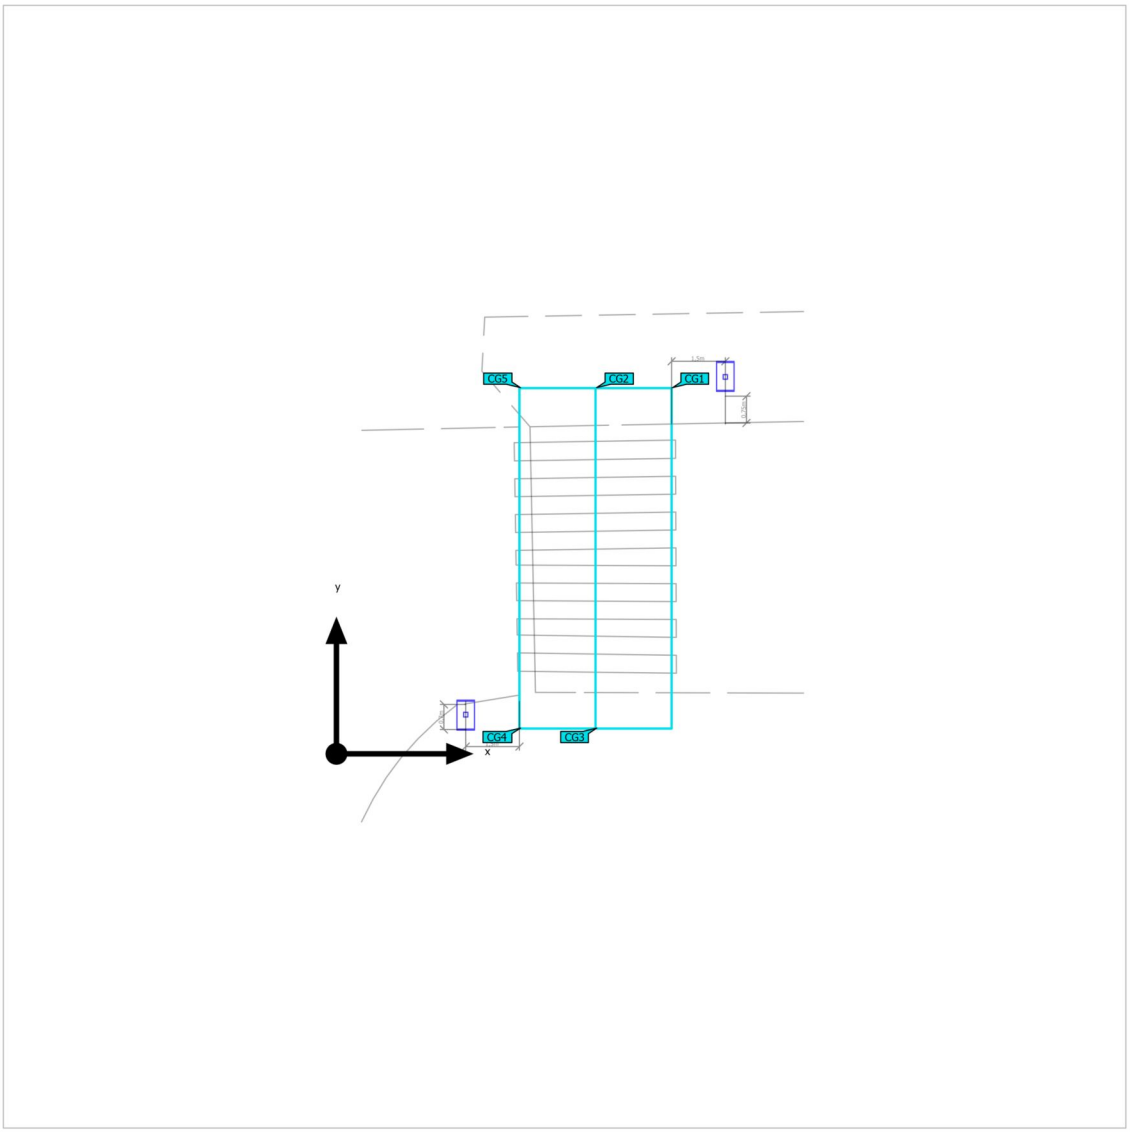

Teren 1 (Scena świetlna 1)

# Obiekty obliczeniowe

## Powierzchnie obliczeniowe

| Właściwości | Ē | $E_{min.}$ | $E_{maks}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pl. pozioma<br>Poziome natężenie oświetlenia<br>Wysokość: 0.000 m | 77.2 lx | 44.5 lx | 101 lx | 0.58 | 0.44 | CG1 |
| pl. pionowa 1<br>Prostopadłe natężenia oświetlenia<br>Wysokość: 1.000 m | 43.7 lx | 25.6 lx | 59.8 lx | 0.59 | 0.43 | CG2 |
| pl. pionowa 2<br>Prostopadłe natężenia oświetlenia<br>Wysokość: 1.000 m | 42.1 lx | 24.5 lx | 60.1 lx | 0.58 | 0.41 | CG3 |
| pl. punktów kontrolnych<br>Pionowe natężenie oświetlenia<br>Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m | 18.3 lx | 15.8 lx | 21.2 lx | 0.86 | 0.75 | CG4 |
| pl. punktów kontrolnych<br>Pionowe natężenie oświetlenia<br>Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m | 25.4 lx | 12.0 lx | 42.4 lx | 0.47 | 0.28 | CG5 |

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

# pl. pozioma

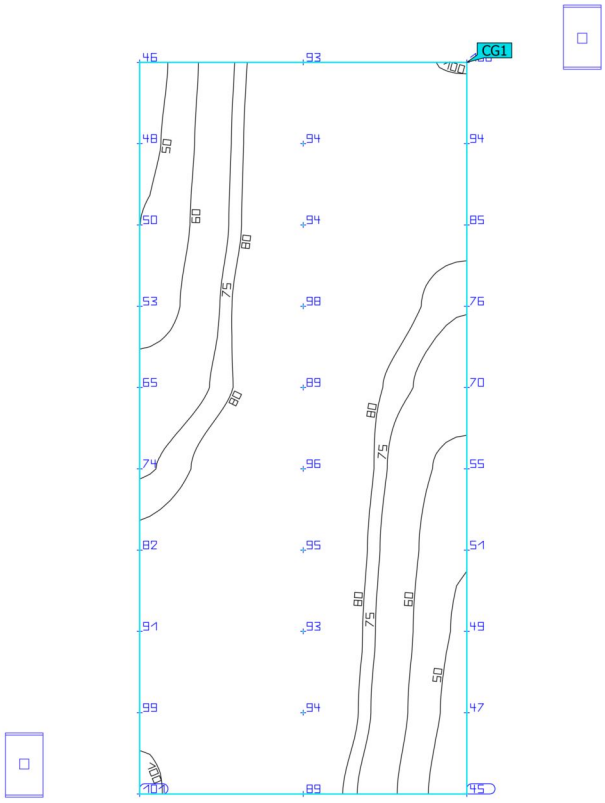


| Właściwości | Ē | $E_{min.}$ | $E_{maks}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pl. pozioma<br>Poziome natężenie oświetlenia<br>Wysokość: 0.000 m | 77.2 lx | 44.5 lx | 101 lx | 0.58 | 0.44 | CG1 |

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

## pl. pionowa 1

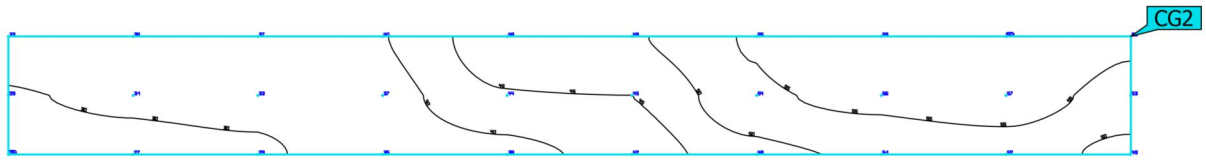


| Właściwości | Ē | $E_{min.}$ | $E_{maks}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pl. pionowa 1<br>Prostopadłe natężenia oświetlenia<br>Wysokość: 1.000 m | 43.7 lx | 25.6 lx | 59.8 lx | 0.59 | 0.43 | CG2 |

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

# pl. pionowa 2

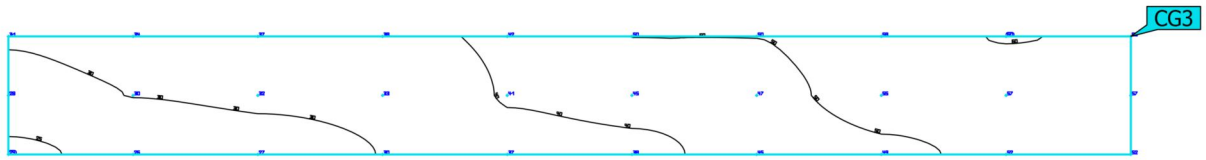


| Właściwości | Ē | $E_{min.}$ | $E_{maks}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pl. pionowa 2<br>Prostopadłe natężenia oświetlenia<br>Wysokość: 1.000 m | 42.1 lx | 24.5 lx | 60.1 lx | 0.58 | 0.41 | CG3 |

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

# pl. punktów kontrolnych

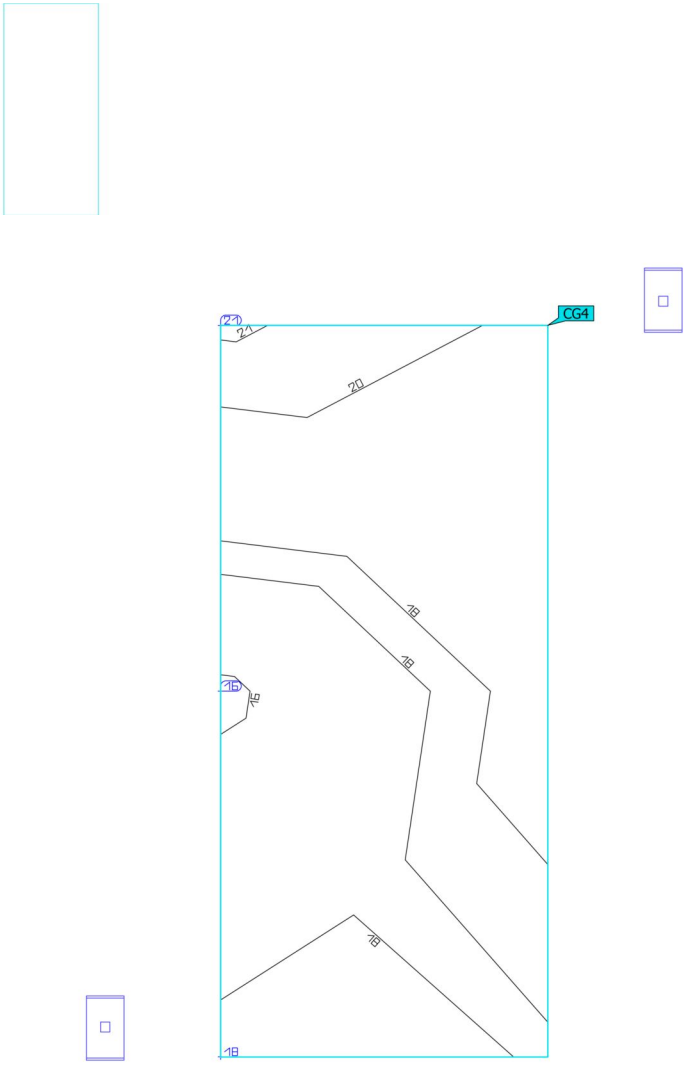


| Właściwości | Ē | $E_{min.}$ | $E_{maks}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pl. punktów kontrolnych<br>Pionowe natężenie oświetlenia<br>Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m | 18.3 lx | 15.8 lx | 21.2 lx | 0.86 | 0.75 | CG4 |

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

# pl. punktów kontrolnych

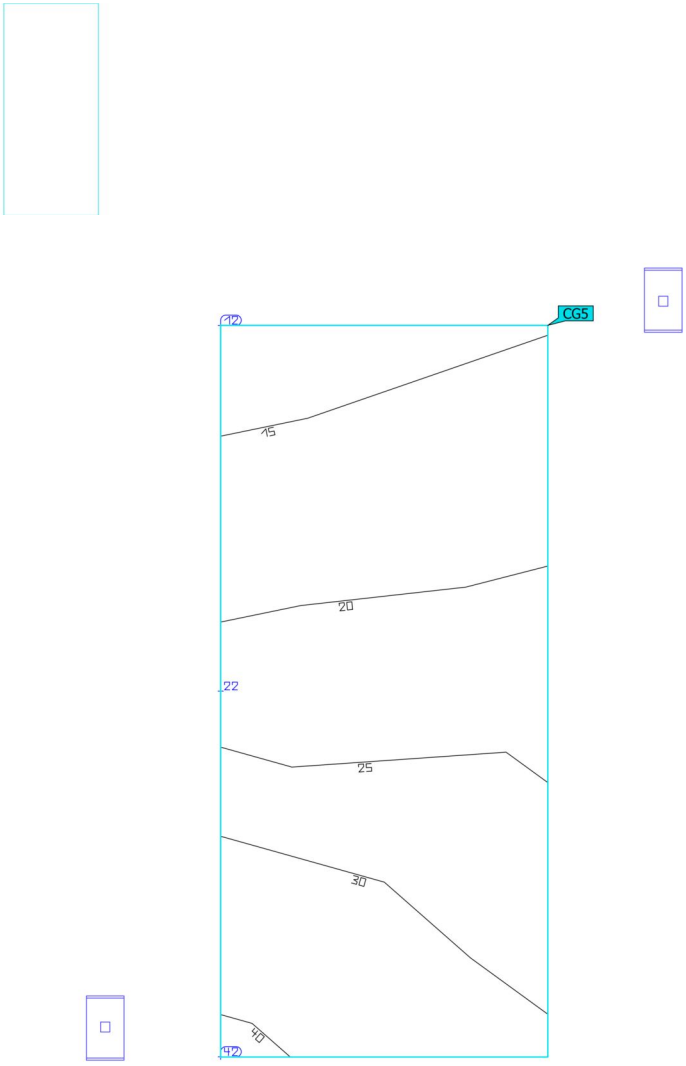


| Właściwości | Ē | $E_{min.}$ | $E_{maks}$ | $U_o$ ($g_1$) | $g_2$ | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pl. punktów kontrolnych<br>Pionowe natężenie oświetlenia<br>Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m | 25.4 lx | 12.0 lx | 42.4 lx | 0.47 | 0.28 | CG5 |

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))