DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

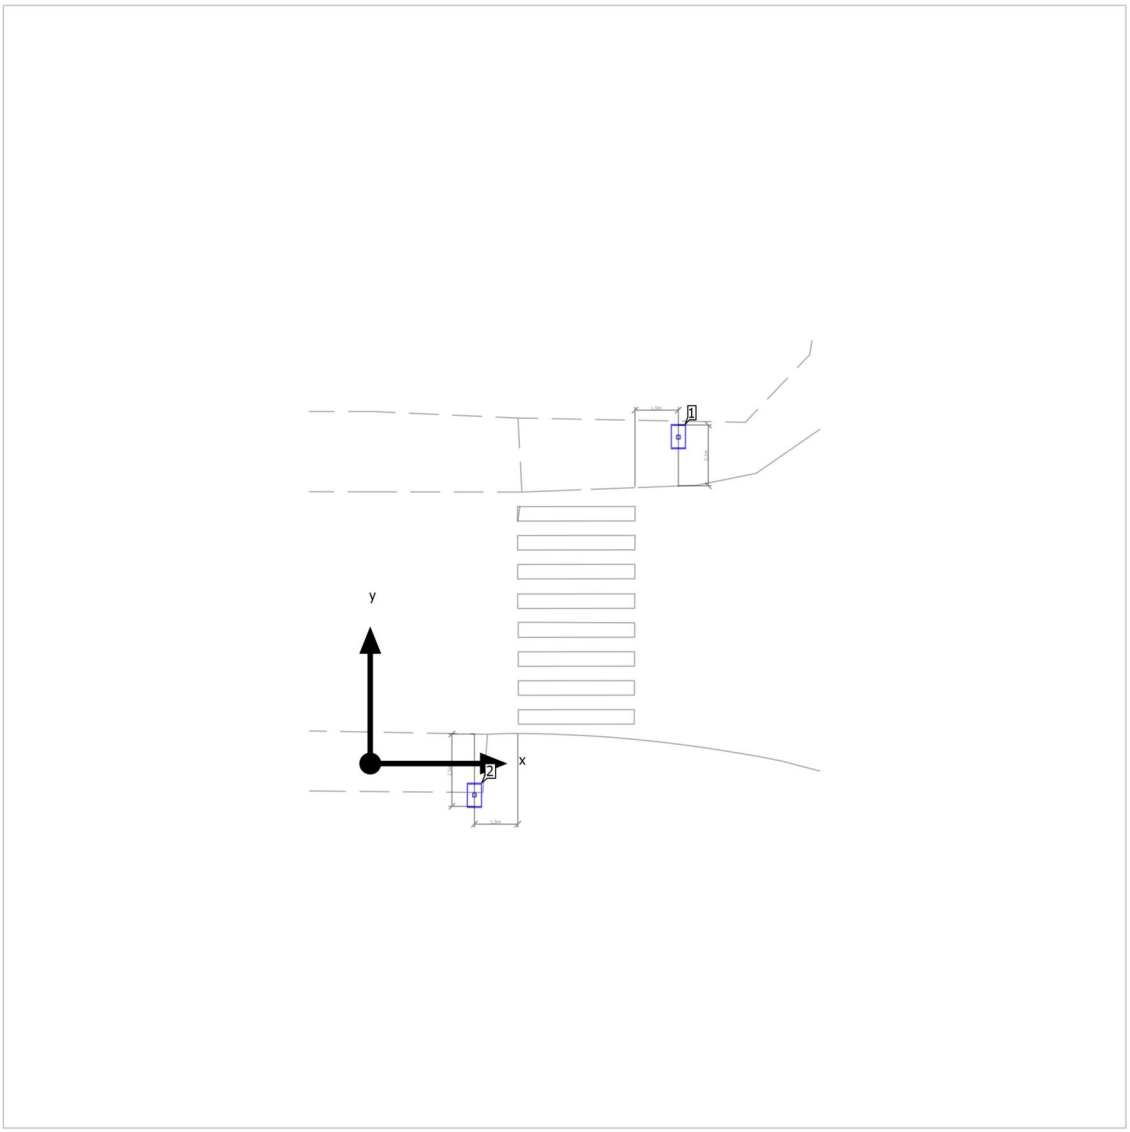

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw





Producent	ROSA	P	79.0 W
Numer artykułu	2223135/6/P2/10kV	Φ_{Oprawa}	10298 lm
Nazwa artykułu	CUDDLE II LED REG 72 5000K P2		
Wyposażenie	1x 24xHP3535 72 5000K		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
10.651 m	11.312 m	6.000 m	1
3.601 m	-1.111 m	6.000 m	2

DIALux

Teren 1

Lista opraw

Φ_{razem}	P_{razem}	Skuteczność świetlna
20596 lm	158.0 W	130.4 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
2	ROSA	2223135/6/P2/10kV	CUDDLE II LED REG 72 5000K P2	79.0 W	10298 lm	130.4 lm/W

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

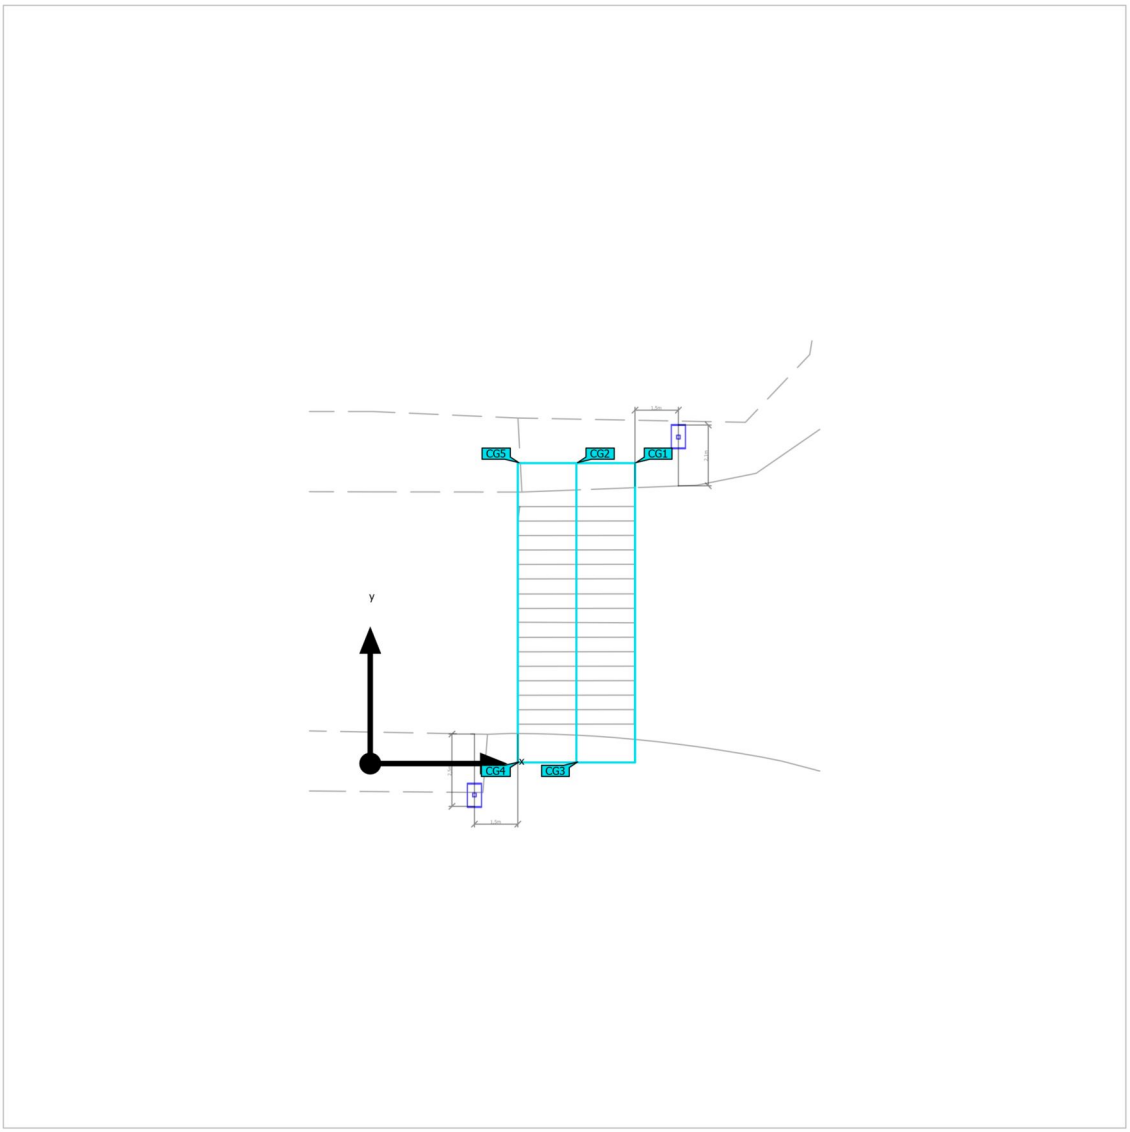

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	70.5 lx	44.6 lx	98.5 lx	0.63	0.45	CG1
pl. pionowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	38.7 lx	21.2 lx	63.1 lx	0.55	0.34	CG2
pl. pionowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	39.4 lx	21.6 lx	63.0 lx	0.55	0.34	CG3
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	20.7 lx	9.24 lx	40.4 lx	0.45	0.23	CG4
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m	20.3 lx	8.91 lx	39.3 lx	0.44	0.23	CG5

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pozioma

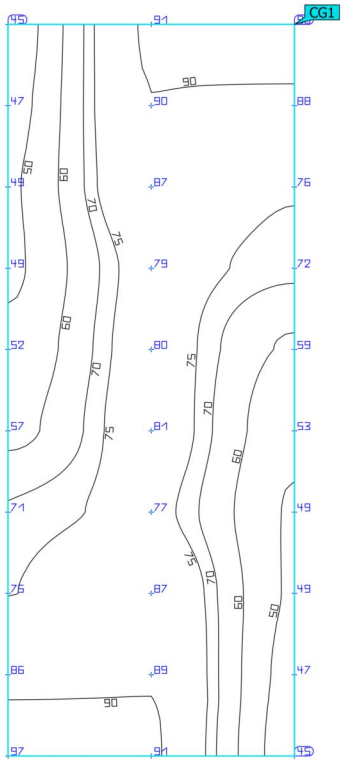

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	70.5 lx	44.6 lx	98.5 lx	0.63	0.45	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pionowa 1

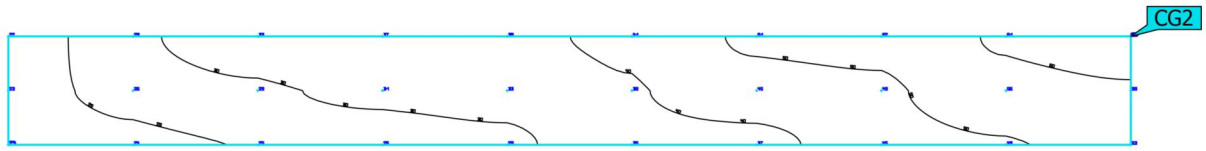

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pionowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	38.7 lx	21.2 lx	63.1 lx	0.55	0.34	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pionowa 2

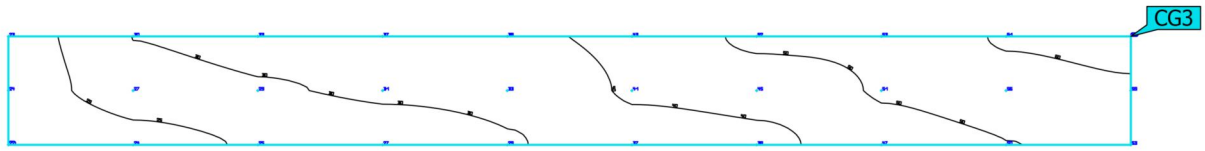

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pionowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	39.4 lx	21.6 lx	63.0 lx	0.55	0.34	CG3

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. punktów kontrolnych

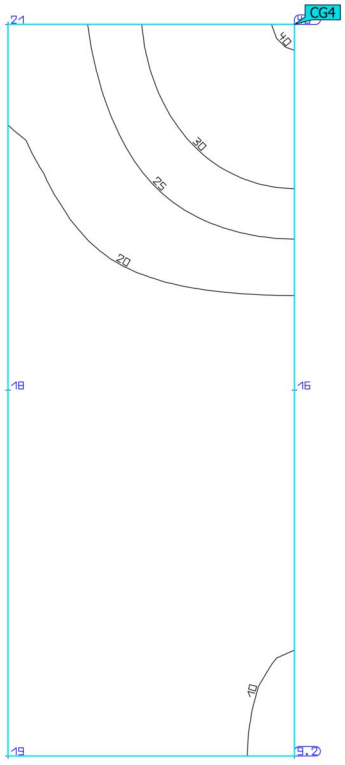

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	20.7 lx	9.24 lx	40.4 lx	0.45	0.23	CG4

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. punktów kontrolnych

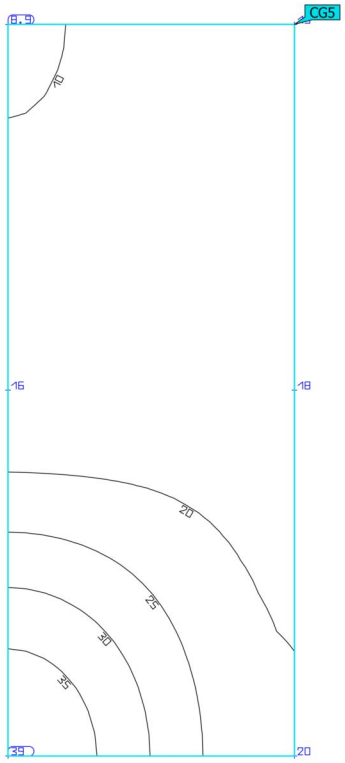

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m	20.3 lx	8.91 lx	39.3 lx	0.44	0.23	CG5

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))