DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

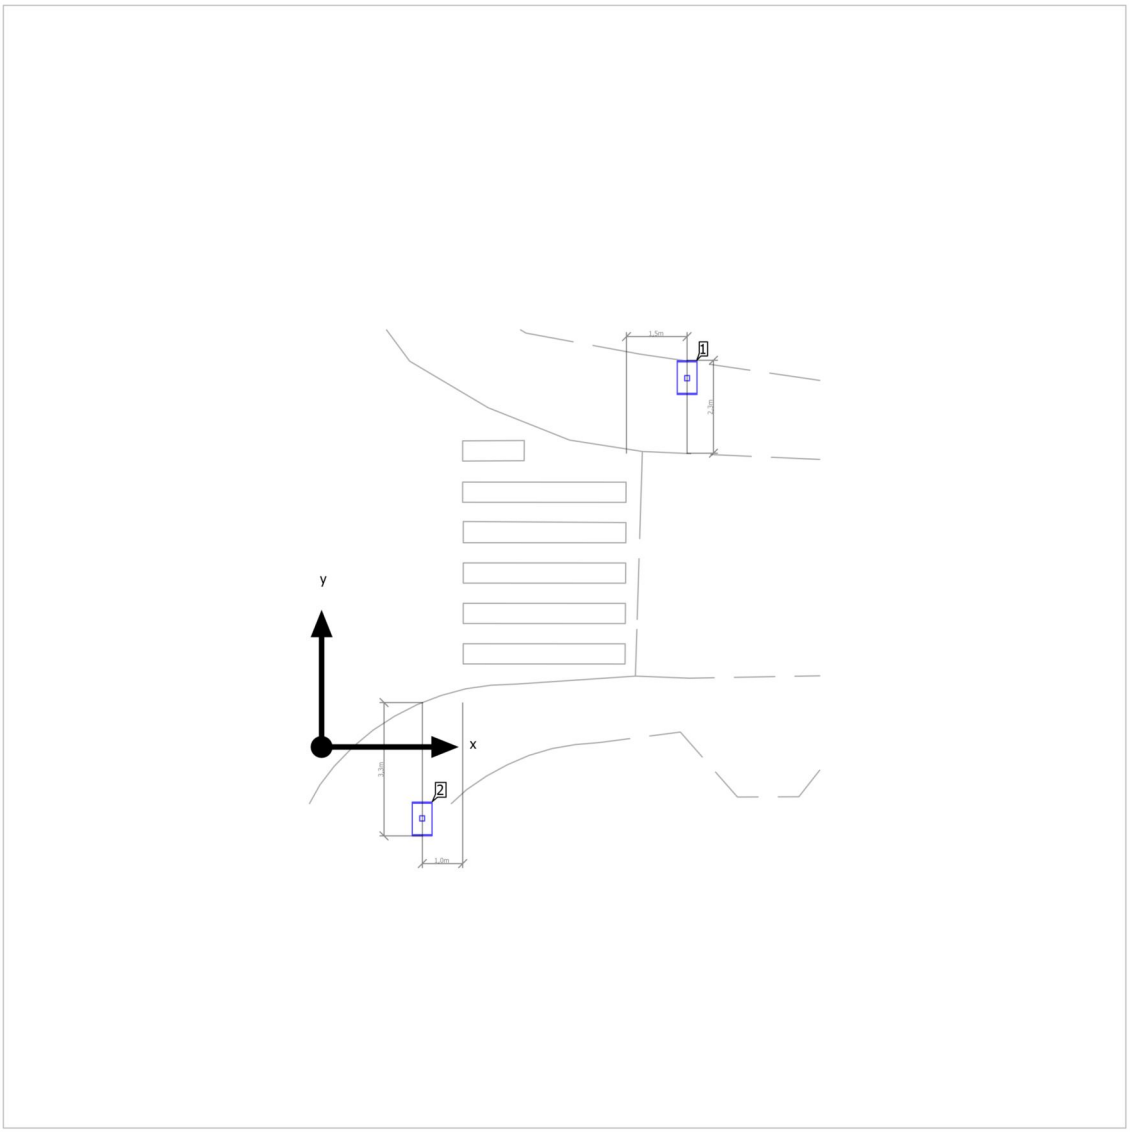

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw





Producent	ROSA	P	79.0 W
Numer artykułu	2223135/6/P2/10kV	Φ_{Oprawa}	10298 lm
Nazwa artykułu	CUDDLE II LED REG 72 5000K P2		
Wyposażenie	1x 24xHP3535 72 5000K		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
9.046 m	9.154 m	6.000 m	1
2.488 m	-1.795 m	6.000 m	2

DIALux

Teren 1

Lista opraw

Φ_{razem}	P_{razem}	Skuteczność świetlna
20596 lm	158.0 W	130.4 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
2	ROSA	2223135/6/P2/10kV	CUDDLE II LED REG 72 5000K P2	79.0 W	10298 lm	130.4 lm/W

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

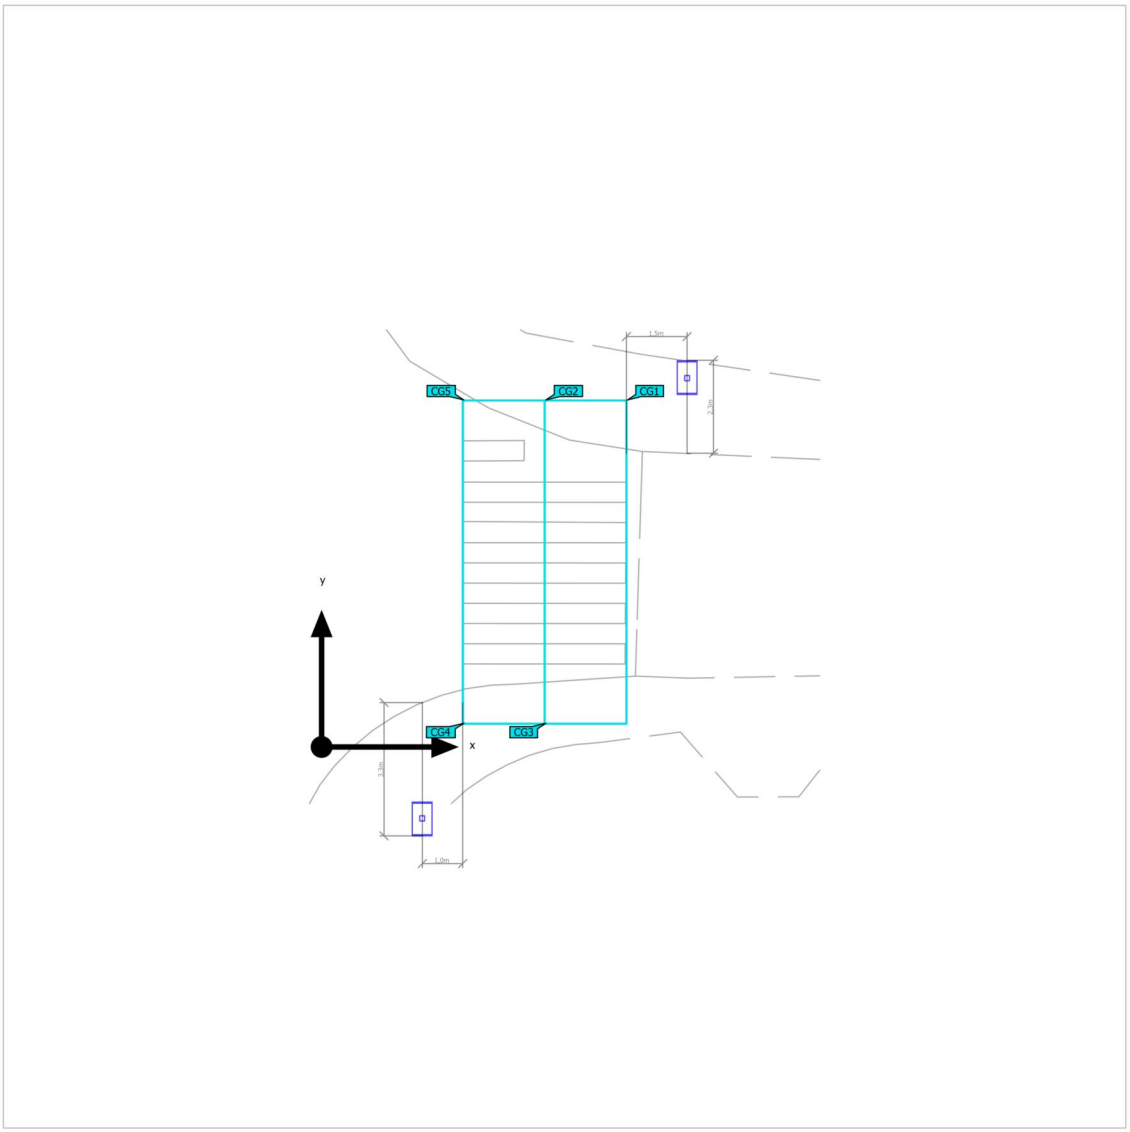

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	75.7 lx	44.5 lx	104 lx	0.59	0.43	CG1
pl. pionowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	37.3 lx	20.8 lx	69.4 lx	0.56	0.30	CG2
pl. pionowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	44.5 lx	26.4 lx	62.8 lx	0.59	0.42	CG3
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	22.2 lx	12.8 lx	41.8 lx	0.58	0.31	CG4
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m	18.7 lx	6.70 lx	25.1 lx	0.36	0.27	CG5

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pozioma

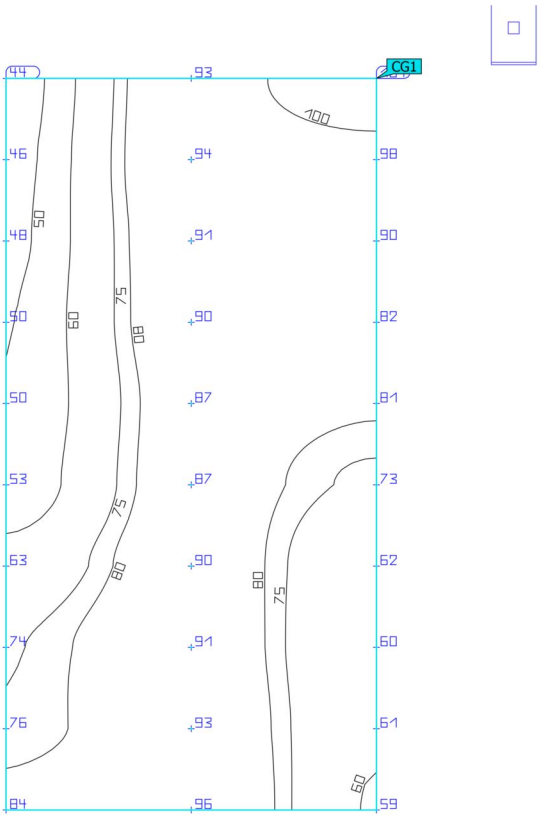

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	75.7 lx	44.5 lx	104 lx	0.59	0.43	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pionowa 1

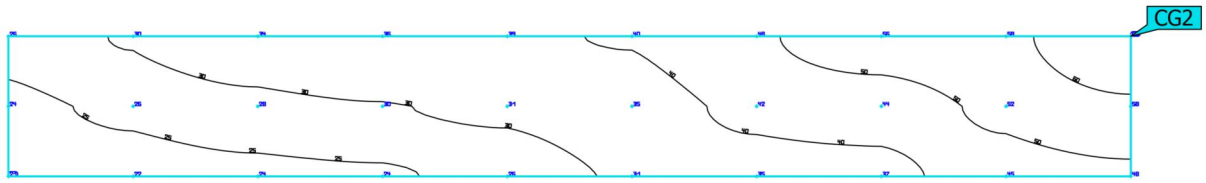

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pionowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	37.3 lx	20.8 lx	69.4 lx	0.56	0.30	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pionowa 2

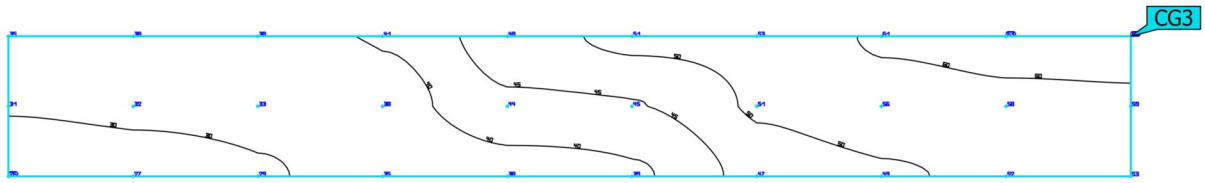

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pionowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	44.5 lx	26.4 lx	62.8 lx	0.59	0.42	CG3

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. punktów kontrolnych

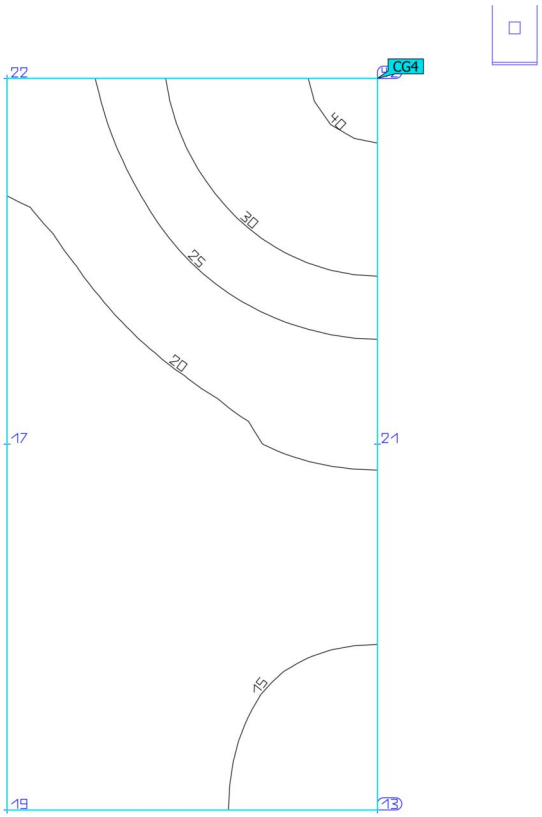

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	22.2 lx	12.8 lx	41.8 lx	0.58	0.31	CG4

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. punktów kontrolnych

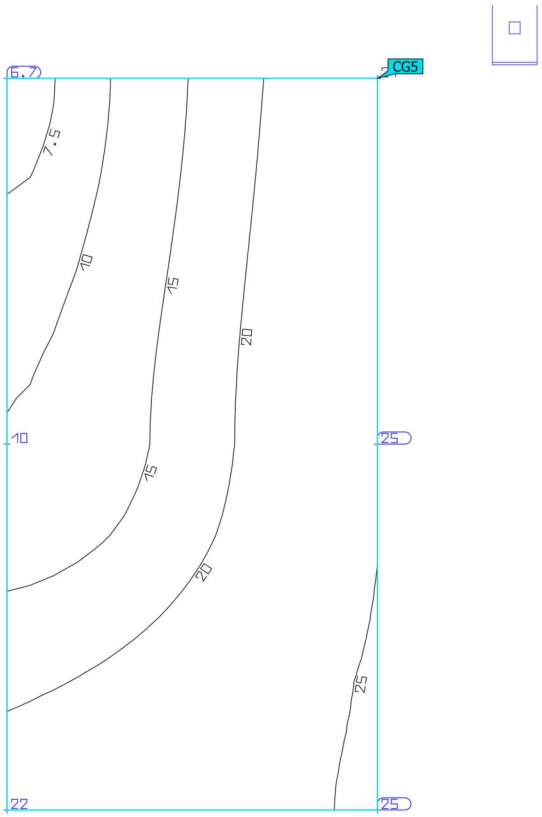

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. punktów kontrolnych Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m	18.7 lx	6.70 lx	25.1 lx	0.36	0.27	CG5

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))