
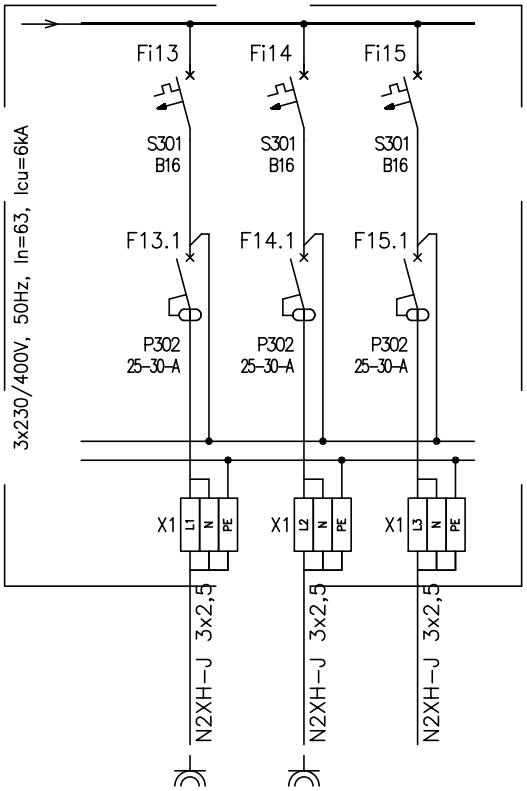


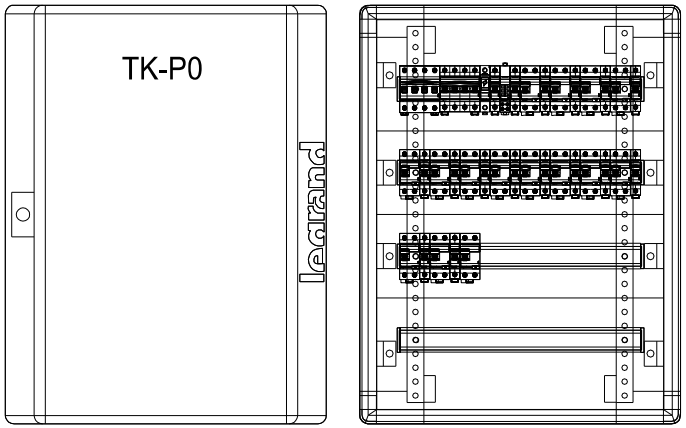

Nazwa odpływu	Gniazda 1-f (PEL) Pom. Parter	Gniazda 1-f (PEL) Pom. Parter	Zasilanie SKD Pom. Parter
Ps [kW]			
Pi [kW]	1	1	0,75

PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy:	np. XL3 160
Stopień ochrony:	IP 43
Stop. odporn. mech. IK:	07
Układ sieci:	TN-S
Klasa ochronności:	II - izolacyjna
Napięcie znamion.:	400V AC
Prąd znamionowy In:	63A
Prąd zwarciowy max Isc (Ik3):	6kA
Prąd zwarciowy szczyt. Isc (ip):	...
Montaż:	Naścienna
Szyny zbiorcze:	-
Wymiary (wys. szer. głęb.):	750x575x185
Producent:	np. Legrand

UWAGI:

1. Rozdzielnica posiada: zasilanie od dołu, odpływy górne
2. W rozdzielnicy należy zapewnić 25% rezerwy mocy i miejsca na rozbudowę.
3. Wielkość zabezpieczeń zasilanych urządzeń należy finalnie zweryfikować z kartami katalogowymi zakupionych urządzeń oraz wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi.

PPU Mar Bud Mariusz Borowski
www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

NAZWA PROJEKTU: Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością

INWESTOR: **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie**
ul. Szpitalna 56
09-300 Żuromin

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
Projektant:	mgr inż. Jarosław Niekraś	MAZ/0319/POOE/12	
Sprawdzający:			

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TK-P0

DATA: 08 - 2026

SKALA: BS

NR RYS.: E5 ark. 2/2