Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 aw / Wyniki jednoarkuszowe

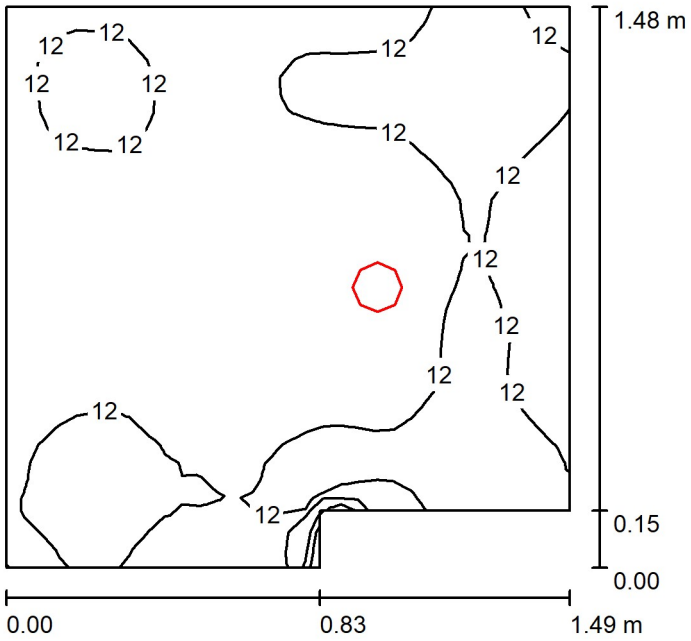

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	12	7.24	13	0.594
Podłoga	20	12	7.56	13	0.621
Sufit	70	17	9.56	24	0.552
Ściany (6)	50	24	3.53	130	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	32 x 32 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	OPRAWA TYP 1 (1.000)	355	355	3.0

W sumie: 355 W sumie: 355 3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 1.42 W/m² = 11.70 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.11 m²)