Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3 aw / Wyniki jednoarkuszowe

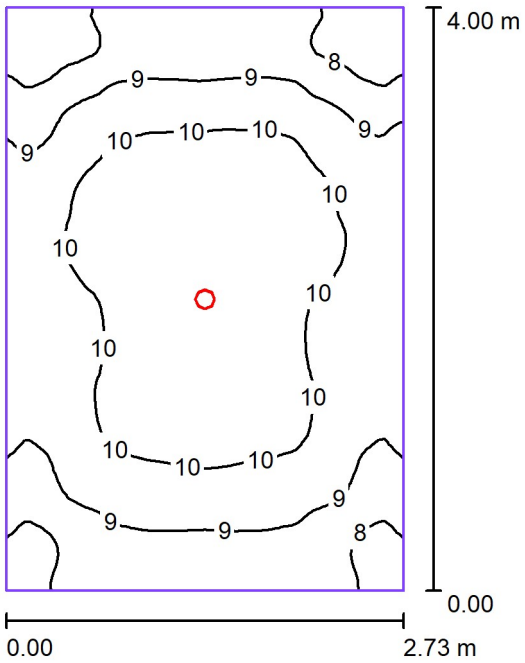

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.260 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	9.46	7.00	11	0.740
Podłoga	20	9.47	7.10	11	0.749
Sufit	70	3.63	2.46	4.38	0.677
Ściany (4)	50	8.09	2.57	21	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	64 x 64 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	OPRAWA TYP 1 (1.000)	355	355	3.0

W sumie: 355 W sumie: 355 3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.27 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.92 m²)