Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4 / Wyniki jednoarkuszowe

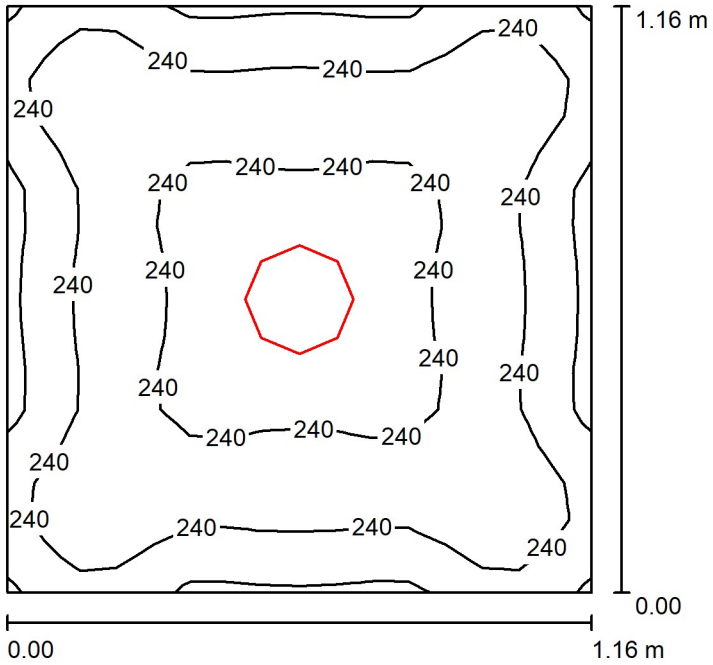

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:15

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	240	228	254	0.949
Podłoga	20	129	124	135	0.961
Sufit	70	141	102	159	0.727
Ściany (4)	50	258	55	855	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.850 m
Siatka:	16 x 16 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	OPRAWA TYP 2 (1.000)	2906	4102	25.0
			W sumie: 2906	W sumie: 4102	25.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 18.58 W/m² = 7.73 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.35 m²)