Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 7 aw / Wyniki jednoarkuszowe

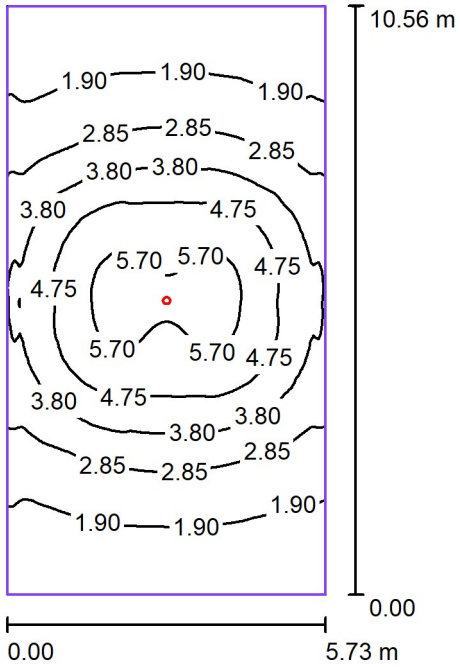

Wysokość pomieszczenia: 3.780 m, Wysokość montażu: 3.780 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:136

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	3.24	1.27	6.02	0.390
Podłoga	20	3.24	1.26	6.03	0.388
Sufit	70	0.80	0.44	1.18	0.548
Ściany (4)	50	1.81	0.50	4.40	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	128 x 128 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	OPRAWA TYP 1 (1.000)	355	355	3.0

W sumie: 355 W sumie: 355 3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.05 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 60.51 m²)