Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3 / Wyniki jednoarkuszowe

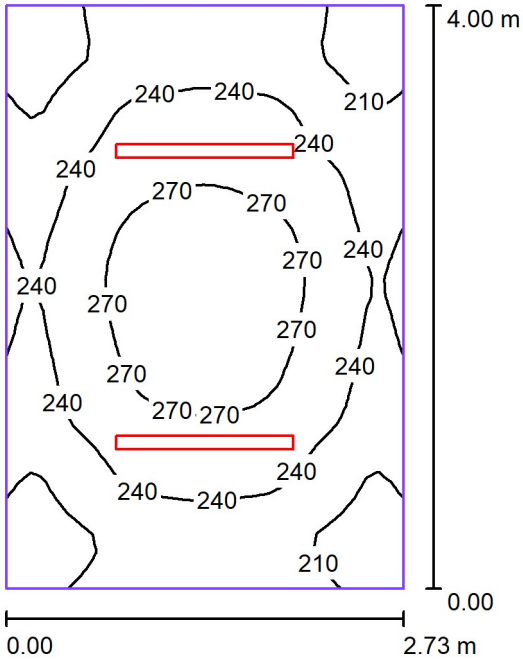

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	240	183	288	0.763
Podłoga	20	241	181	289	0.753
Sufit	70	103	77	158	0.747
Ściany (4)	50	217	106	456	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	32 x 32 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	OPRAWA TYP 4 (1.000)	4740	5099	28.0
			W sumie: 9481	W sumie: 10198	56.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.13 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.92 m²)