Edytor
Telefon
faks
e-Mail

## Pomieszczenie 7 / Wyniki jednoarkuszowe

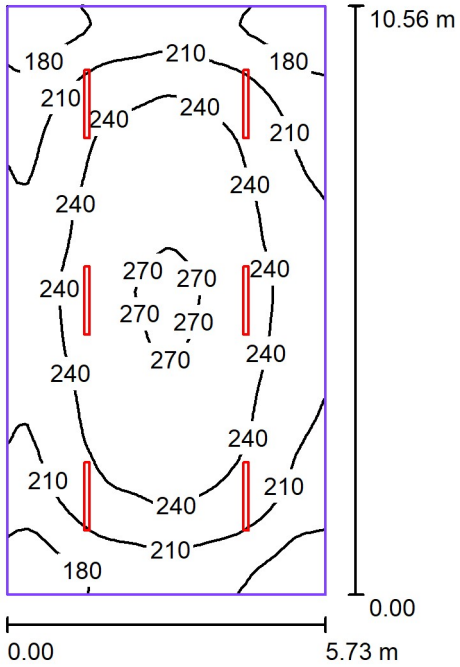


Wysokość pomieszczenia: 3.780 m, Wysokość montażu: 3.780 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:136

| Powierzchnia | ρ [%] | $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Płaszczyzna pracy | / | 225 | 148 | 277 | 0.660 |
| Podłoga | 20 | 225 | 146 | 278 | 0.647 |
| Sufit | 70 | 67 | 55 | 131 | 0.822 |
| Ściany (4) | 50 | 164 | 74 | 273 | / |

**Płaszczyzna pracy:**

| | |
|---|---|
| Wysokość: | 0.000 m |
| Siatka: | 64 x 32 Punkty |
| Margines: | 0.000 m |

**Wykaz opraw**

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | OPRAWA TYP 4 (1.000) | 4740 | 5099 | 28.0 |
| | | | W sumie: 28443 | W sumie: 30594 | 168.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.78 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 60.51 m²)