


STUDZIENKA DN1500 Z KASKADĄ ZEWNĘTRZNĄ

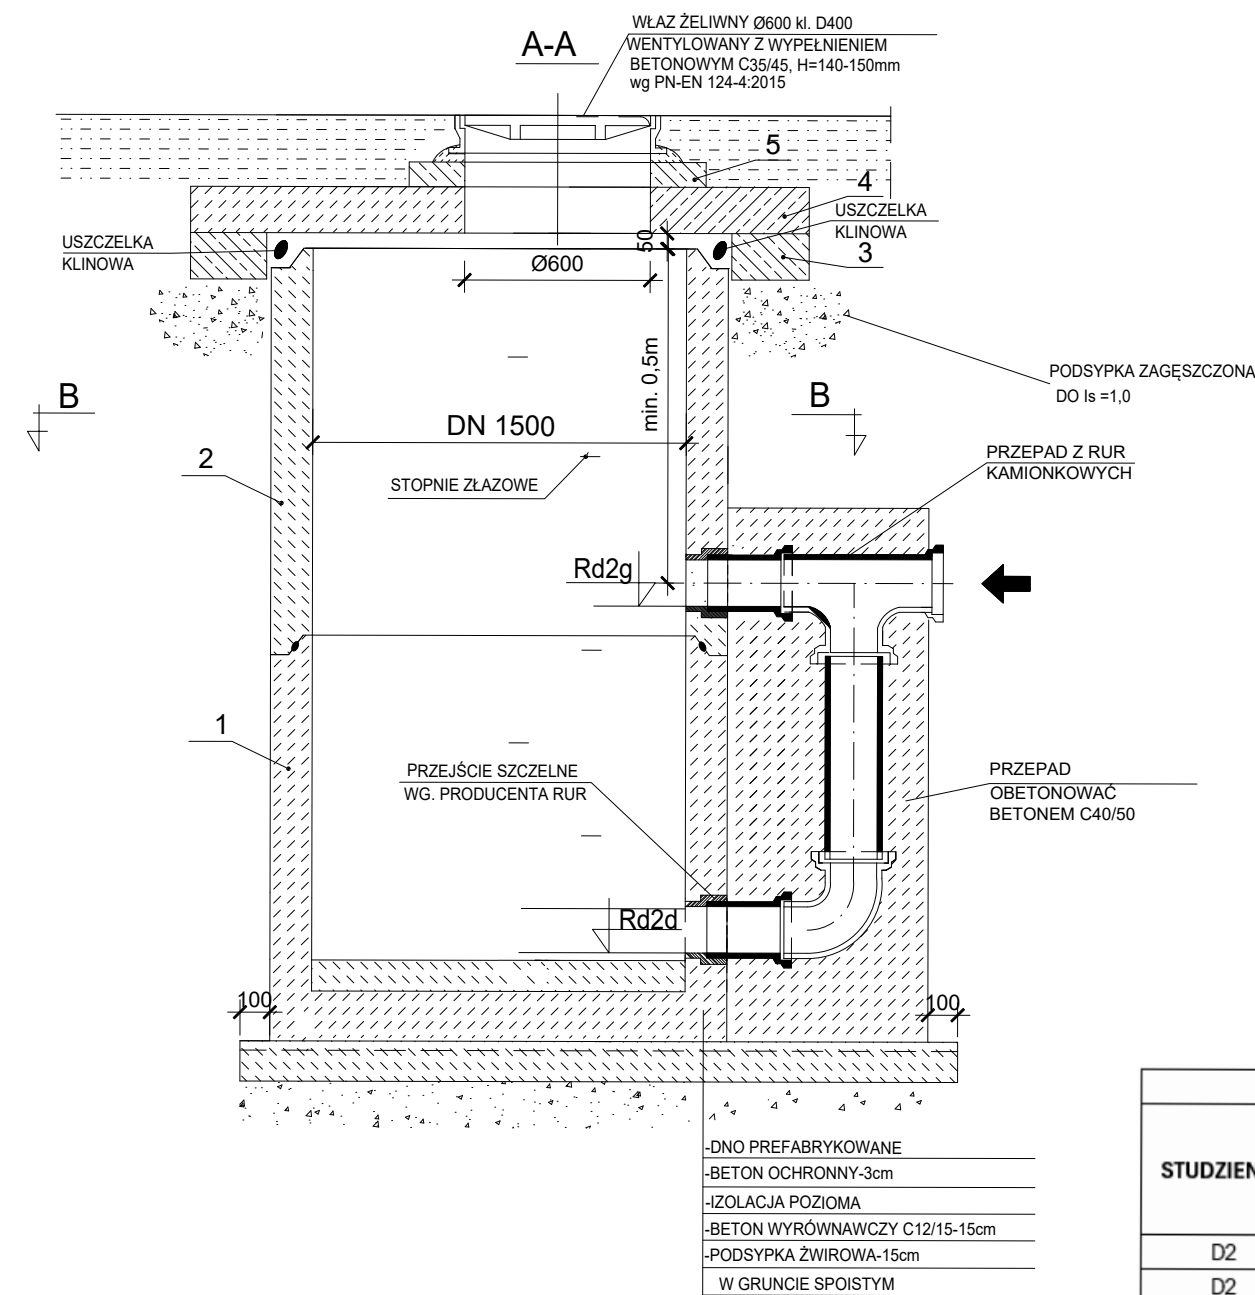


PREFABRYKATY WG PN-EN 1917:2004:

1. DENNICA Z FABRYCZNĄ KINETĄ - DN 1500, H=700-1100
2. KRĄG BETONOWY - DN 1500, H=250;500;750;1000
3. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY - DN 1500, H=min.150
4. POKRYWA NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY - DN 1500, H=220
5. PIERŚCIEŃ DO REGULACJI BET. I TWORZ. - DN600, H=10-100

UWAGA:

- 1.PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE DEDYKOWANE DLA DANYCH RUR KANALIZACYJNYCH WG. PRODUCENTA RUR
- 2.TABELĘ ZBIORCZĄ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZED ZAMÓWIENIEM STUDZIENEK.
- 3.LOKALIZACJA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH WG PLANU SYTUACYJNEGO

ZESTAWIENIE PRZEPADÓW ZEWNĘTRZNYCH				
STUDZIENKA	ŚREDNICA PRZEPADU DN [mm]	RZĘDNA WLOTU KANAŁU GÓRNEGO Rd2g [m]	RZĘDNA PRZEPADU DOLNEGO Rd2d [m]	RÓŻNICA WYSOKOŚCI [m]
D2	200	125,13	124,03	1,10
D2	250	124,83	124,03	0,80
D45	200	124,47	123,17	1,30
D45	250	124,47	123,17	1,30

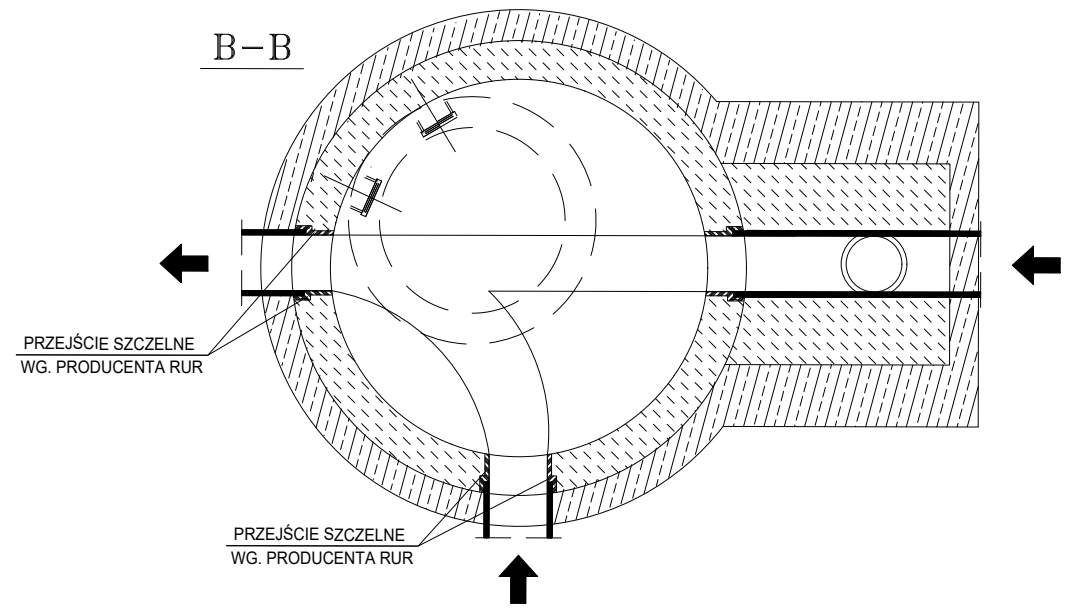

Załącznik 2 - Schemat studni DN1500 z kaskadą zewnętrzną