

TYPOGRAFIA I KOMUNIKACJA WIZUALNA

podstawowe znaki - pismo braille'a

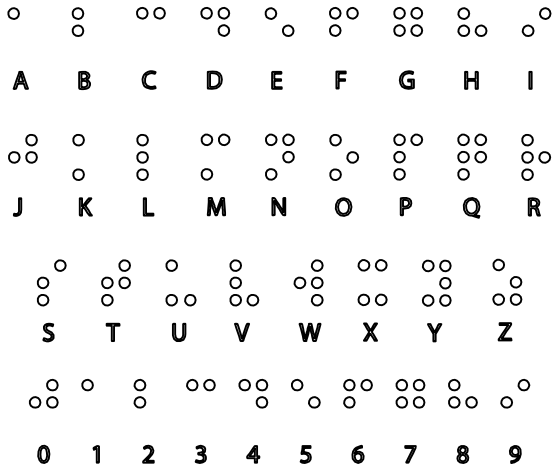


przykładowe oznaczenie komunikacyjne sali dla osób niewidzących lub niedowidzących

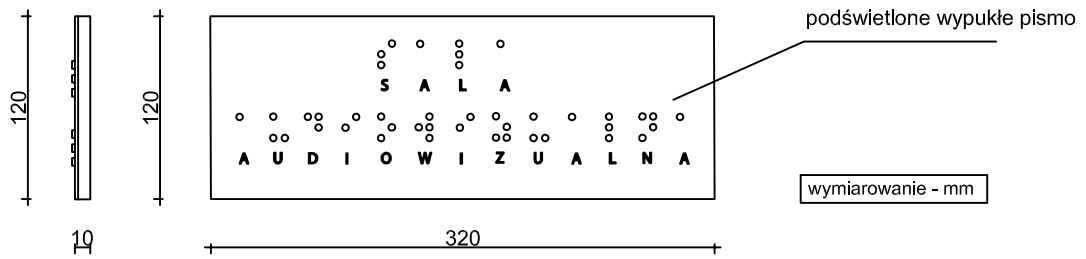

WYKONANIE
- tabliczki wykonane z czarnego pleksiglasu 10 mm najlepiej o matowym wykończeniu z perforacją/wycięciem znaków.
- napisy wykonane jako diody led
- druk wypukły, przestrzenny spełniający wymogi dla osób niedowidzących w kolorze białym/przeźroczytym
- dodatkowo napis należy podświetlić led, aby każda z liter świeciła w obydwu pismach

UMIEJSCOWIENIE
- tabliczki z boku drzwi lub na drzwiach - roważenie rozwiązania umiejscowienia tabliczki na drzwiach z zasilaniem bateryjnym i przemyślenem mocowania trwałego, aby nie spadła
- wysokość umiejscowienia taliczek na wysokości wzroku człowieka ok. H=130-140 cm od gotowej podłogi

przykładowe oznaczenie komunikacyjne saniatriatów dla osób niewidzących lub niedowidzących

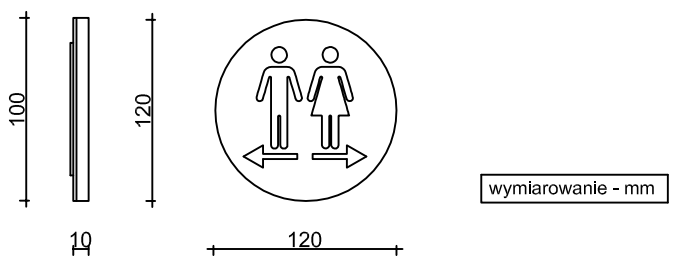


oznaczenie, które należy umieścić na lamelach pomiędzy sanitariatami

WYKONANIE
- tabliczki wykonane z czarnego pleksiglasu 10 mm najlepiej o matowym wykończeniu z perforacją/wycięciem znaków.
- znaki wykonane jako diody led
- druk wypukły, przestrzenny spełniający wymogi dla osób niedowidzących w kolorze białym/przeźroczytym

UMIEJSCOWIENIE
- tabliczki z boku drzwi lub na drzwiach - roważenie rozwiązania umiejscowienia tabliczki na drzwiach z zasilaniem bateryjnym i przemyślenem mocowania trwałego, aby nie spadła
- wysokość umiejscowienia taliczek na wysokości wzroku człowieka ok. H=130-140 cm od gotowej podłogi

przykładowe oznaczenie komunikacyjne saniatriatów dla osób niewidzących lub niedowidzących

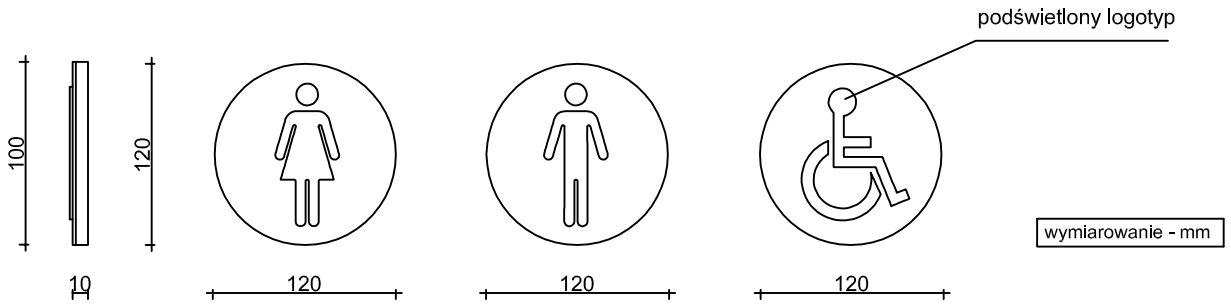

WYKONANIE
- tabliczki wykonane z czarnego pleksiglasu 10 mm najlepiej o matowym wykończeniu z perforacją/wycięciem znaków.
- znaki wykonane jako diody led
- druk wypukły, przestrzenny spełniający wymogi dla osób niedowidzących w kolorze białym/przeźroczytym

UMIEJSCOWIENIE
- tabliczki z boku drzwi lub na drzwiach - roważenie rozwiązania umiejscowienia tabliczki na drzwiach z zasilaniem bateryjnym i przemyślenem mocowania trwałego, aby nie spadła
- wysokość umiejscowienia taliczek na wysokości wzroku człowieka ok. H=130-140 cm od gotowej podłogi

LEGENDA
WYJAŚNIENIA DO SYMBOLI

Usługi Projektowo-Nadzorcze w Budownictwie
PROJEKT SERVICE
Lipa, ul. Lipowa 19a
37-470Zaklików
bartlomiej.drz@gmail.com
+48 600 257 091

Budynek Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej - rozbudowa, przebudowa
dz nr ew. 1419/36
Obręb 0006
Pogwizdów

Tytuł rysunku
DETALE - LOGOTYPIA I KOMUNIKACJA WIZUALNA

Faza projektu
Architektura wnętrz

Projektant: Podpis:
mgr Ewa Skowrońska - Potaczała
architekt wnętrz
www.blockdesign.pl
architekt.skowronska@wp.pl
+48 607 677 947
BLOCKDESIGN pracownia projektowa

Skala rysunku

Nr arkusza **P0-D-02**
Data **2024 rok**