POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Brzesko, 25.09.2026

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Brzesku
ul. Starowiejska 7a, 32-800 Brzesko
tel. 22 444 33 33
gazownia.brzesko@psgaz.pl

Electric Concept
Łukasz Grudzień
ul. Włoszyn 3A
32-820 Szczurowa

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR/0049/763b/205/01/26 1722

Dot.: **Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie budowy instalacji elektroenergetycznej na działce nr 2414/1 w miejscowości Bielcza.**

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wniosku w sprawie j/w, Gazownia w Brzesku uzgadnia przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
2. W miejscu skrzyżowania kabla instalacji elektrycznej z gazociągiem należy zachować odległość pionową 0,2m, licząc jako odległość od ścianki tworzącej gazociąg do ścianki kabla elektrycznego lub rury go zabezpieczającej. Kąt skrzyżowania kabla instalacji elektrycznej z siecią gazową powinien wynosić minimum 20°.
3. Szerokość strefy kontrolowanej dla przedmiotowej sieci gazowej w stosunku do projektowanych kabli ziemnych elektroenergetycznych, szafki i zestawu złączowo pomiarowego wynosi 1 m, tj. po 0,5m na każdą stronę od osi sieci gazowej.
4. W przypadku braku możliwości zachowania w/w. wymogów należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej.
5. Przed przystąpieniem do prac wykonać ze szczególną ostrożnością sondy poprzeczne celem zlokalizowania istniejącej sieci gazowej.

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

6. Planowane rozpoczęcie prac zgłosić z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem do Contact Center tel. 22 444 33 33.
7. Termin wykonania prac ziemnych w rejonie 1,5m od sieci gazowej należy zgłosić pisemnie na druku „Zlecenie Wykonania Usługi Gazowniczej", celem odpłatnego nadzoru nad pracami przez pracownika Gazowni w Brzesku wg ustaleń na bieżąco.
8. Nowo wybudowaną instalację elektroenergetyczną należy zainwentaryzować geodezyjnie. Dokumentację z inwentaryzacji przekazać do Gazowni w Brzesku.
9. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
10. Ważność niniejszego uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu określa się na 24 miesiące od daty jego wydania.

Fakturę za przedmiotowe uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu prześlemy pocztą na adres zleceniodawcy.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „O nas".


Z poważaniem

Starszy Mistrz
Sieci i Instalacji Gazowych
Dariusz Matras

Do wiadomości:

- Adresat
- Gazownia w Brzesku a/a

Sprawę prowadzi: Gazownia w Brzesku Marcin Woda tel. 14 63 23 212, e-mail marcin.woda@psgaz.pl

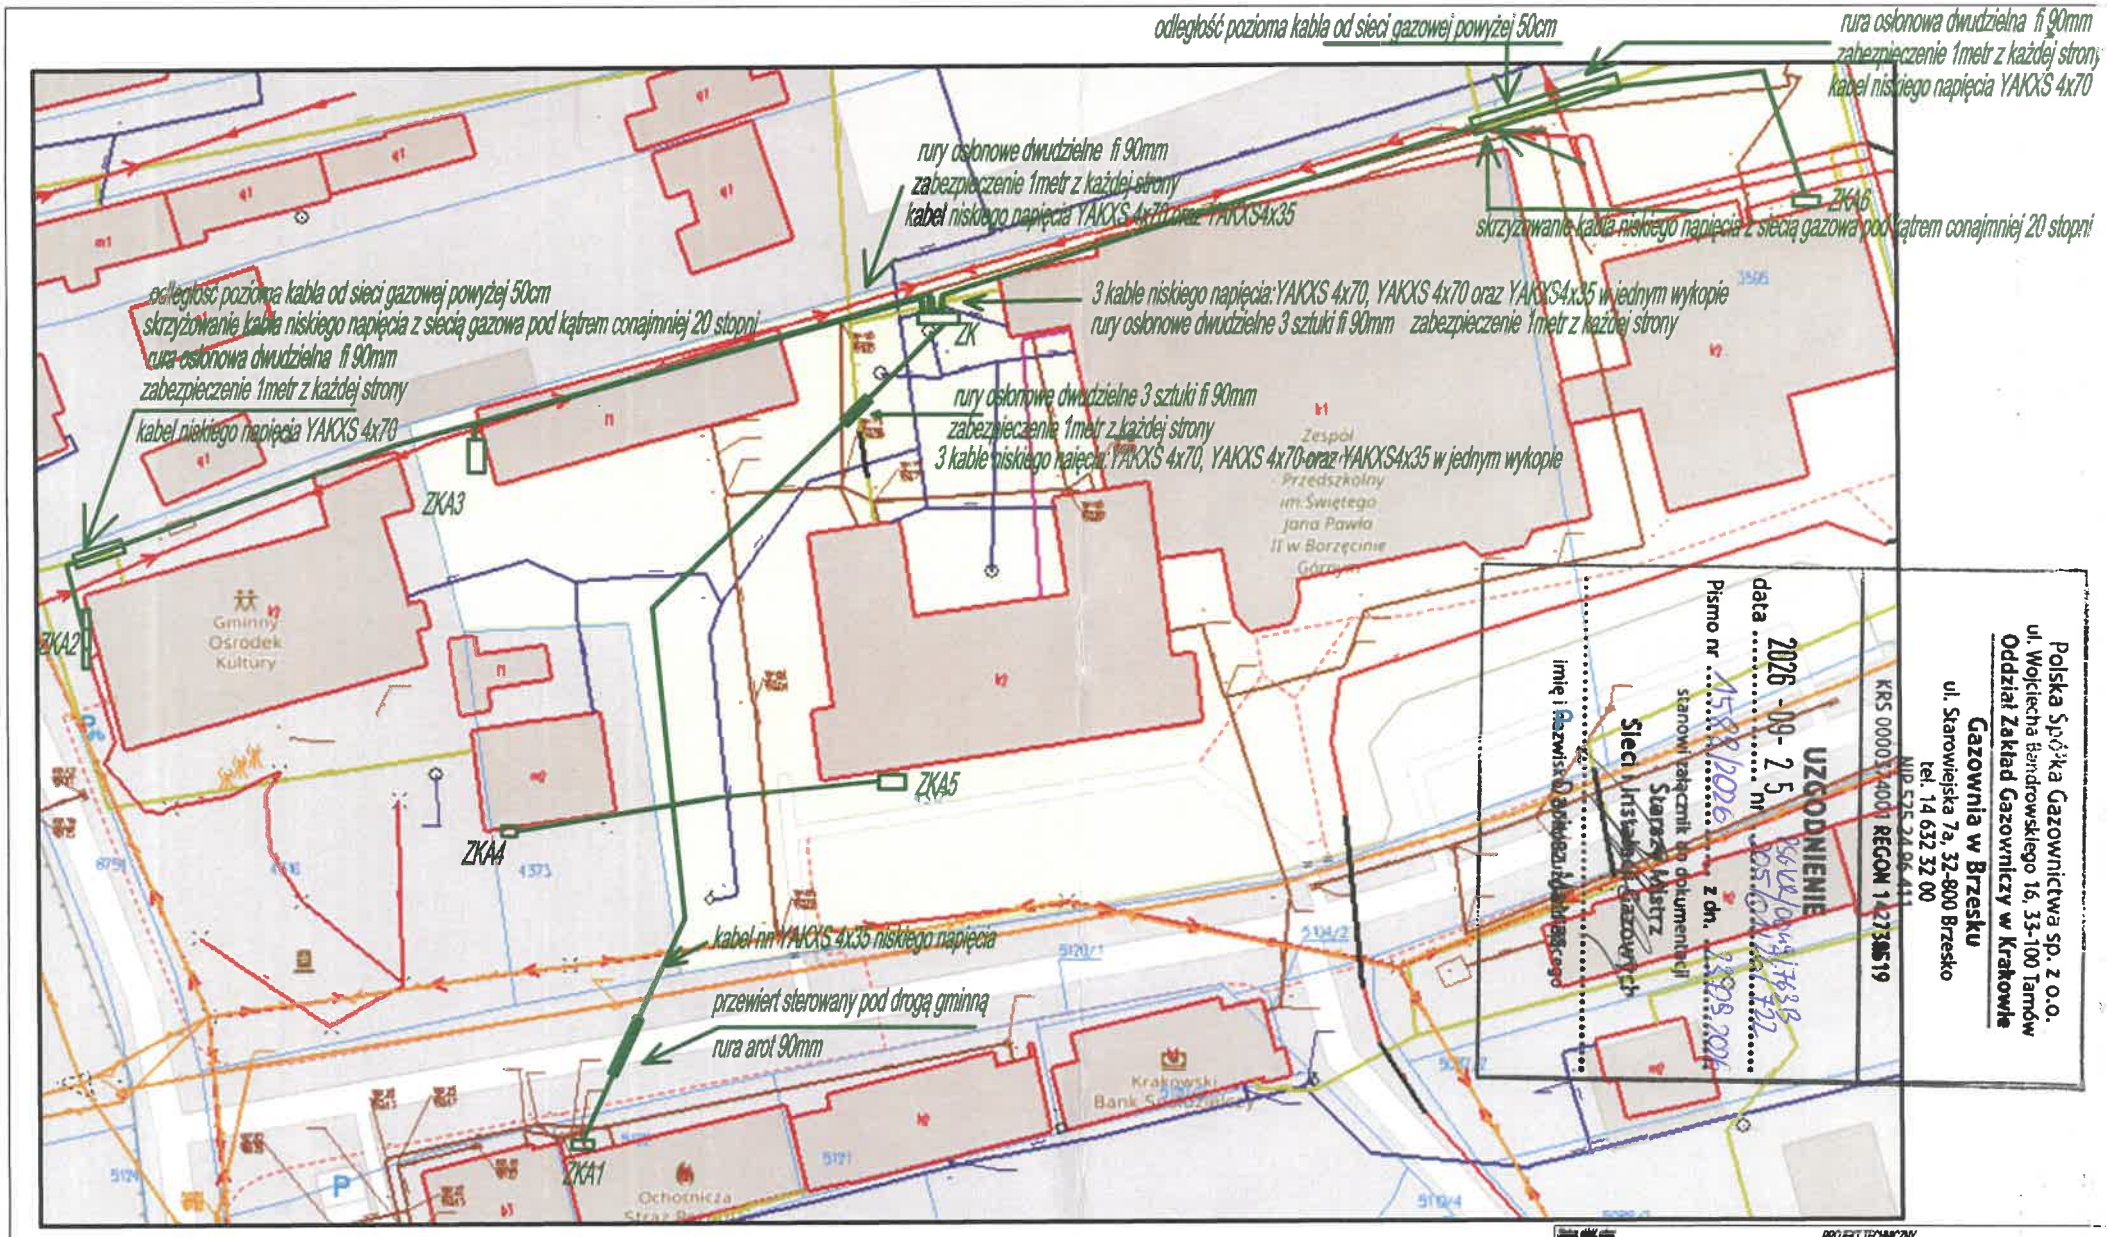

legenda

- ZK złącze do lokalizacji i przyłączenia agregatu
- ZKA1 złącze agregatowe budynku OSP
- ZKA2 złącze agregatowe budynku GOK
- ZKA3 złącze agregatowe magazynu obronności
- ZKA4 złącze agregatowe budynku Sołtysa
- ZKA5 złącze agregatowe budynku szkoły (stara część)
- ZKA6 złącze agregatowe budynku szkoły (nowa część)
- trasa kablowa agregatu niskiego napięcia

PROJEKT TECHNICZNY

ZASILANIE REZERWOWE DLA BUDYNKÓW SZKOŁY,OSP,GOK, MOC, SOŁTYSÓW W BORZĘCINIE

BORZĘCIN, 32-825 BORZĘCIN, DZIAŁKA NR 3595,4317, 4373, 4316, 5122, 5082

Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 5936, 32-825 BORZĘCIN

Projektował:	Data:	Podpis:	Branża:	Skala:
mgr inż. Łukasz Grudzień upr. nr MAŁ/0038/PWBE/18	09.2026r		ELEKTRYCZNA	
Sprawdzający:			Rysunek: LOKALIZACJA ZKA	Nr rys.