

Ściana izolacyjna (S2)

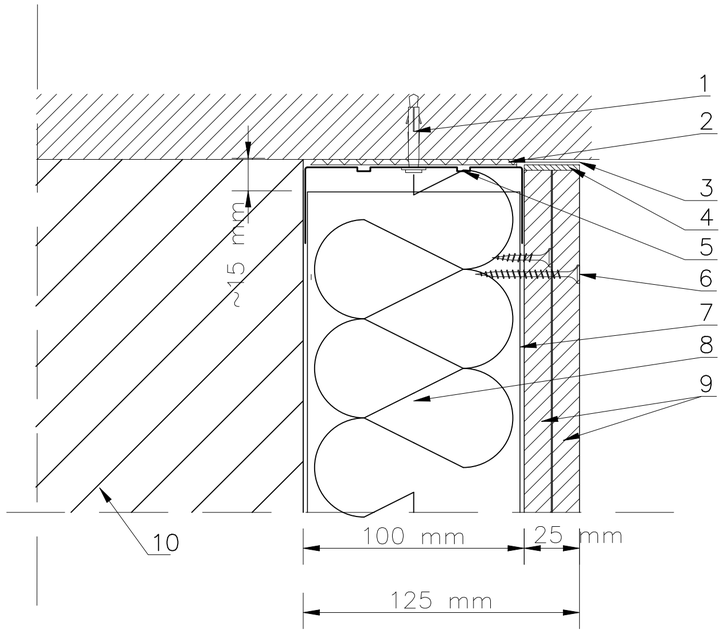

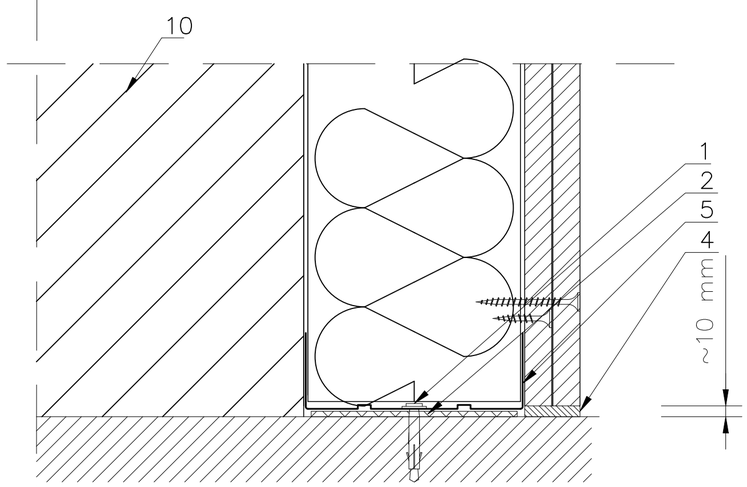


PRZEKRÓJ PIONOWY

OPIS:

1. Kołek rozporowy stalowy 6/40mm maksymalnie co 1000mm
2. Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej 45mm
3. Samoprzylepna taśma poślizgowa (opcja)
4. Wykończenie gipsem/masą szpachlową zgodnie z zastosowanym systemem + taśma zbrojąca
5. Profil UW100
6. Blachowkręty; typ w zależności od zastosowanego systemu :
   - pierwsza warstwa: 3,5x25 mm co 750 mm
   - druga warstwa: 3,5x35 mm co 250 mm
7. Profil CW100 w rozstawie co max. 600 mm
8. Izolacja z wełny mineralnej – gr. 100mm 50kg/m3
9. Płyta gipsowo-kartonowa 2x12,5mm;
10. Ściana istniejąca.

Ściankę wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, wg systemu suchej zabudowy okładzin wolnostojących.

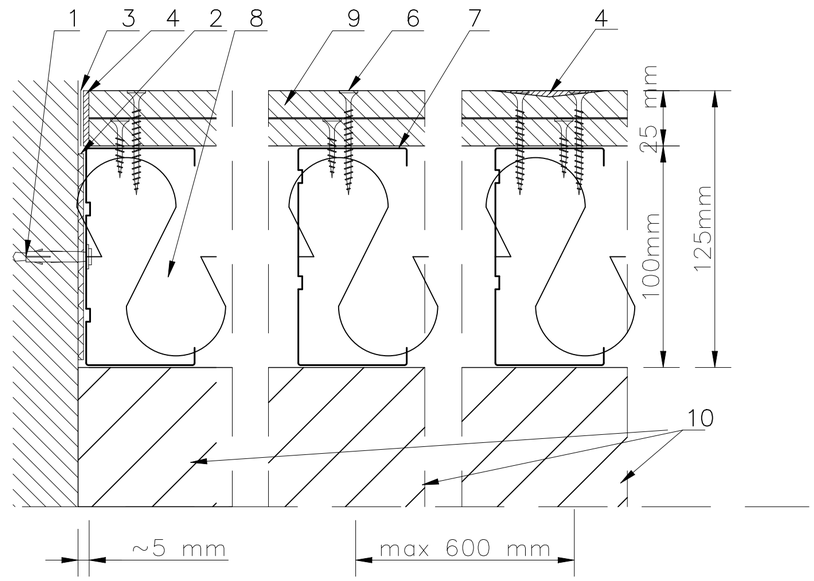

PRZEKRÓJ POZIOMY

UWAGI:
Rysunek ma charakter POGLĄDOWY i należy go rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją projektową.
Materiały i sposób wykonania należy każdorazowo zweryfikować na miejscu budowy oraz dostosować do istniejących warunków, obowiązujących przepisów, wytycznych producentów i koordynacji międzybranżowej.

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Brakujące wymiary odczytać za pomocą skalówki.
3. Wszystkie wymiary i warunki istniejące należy zweryfikować na miejscu budowy przed rozpoczęciem robót.
4. W przypadku rozbieżności, kolizji lub niejasności w dokumentacji należy niezwłocznie skontaktować się z Projektantem akustyki przed wykonaniem robót.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących rozwiązań akustycznych należy skonsultować je z Projektantem akustyki przed wykonaniem robót.
6. Zmiany materiałowe lub technologiczne dotyczące rozwiązań akustycznych wymagają uzgodnienia z Projektantem akustyki.
7. Stosować płyty G-K o podwyższonych parametrach akustycznych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producenta.

SENSE OF MUSIC
ACOUSTIC SOLUTIONS

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT AKUSTYCZNY

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
18-300 Zambrów

INWESTOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
18-300 Zambrów

AUTORZY OPRACOWANIA:
SENSE OF MUSIC
Szymon Sieńko +48 604 360 316
Klaudia Bondarenko
info@senseofmusic.com.pl

TYTUŁ RYSUNKU:
DETAL S2 – ŚCIANKA IZOLACYJNA

DATA	SKALA	NR RYS.
PAŹDZIERNIK 2026	1:20	1.1