
Sufit izolacyjny C2

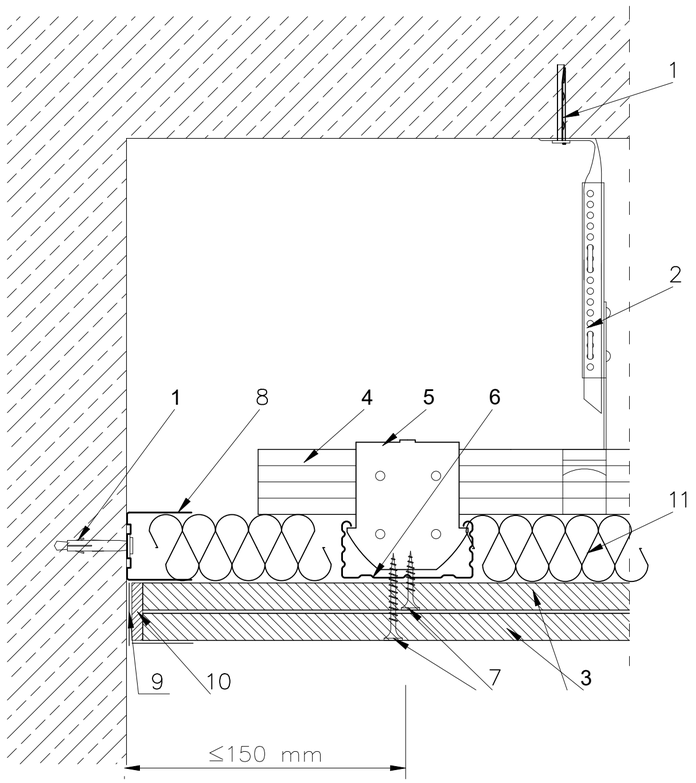

Opis:

1– Mocowanie dyblem stalowym 6x40mm
2– System i wysokość zawieszenia prowadzić jak najblizej stropu w zależności od możliwości montażu oraz pozostając w koordynacji z projektami branżowymi
3– Płyta gipsowo–kartonowa 2x12,5 mm o podwyższonych parametrach akustycznych
4– Profil główny górny CD60 w rozstawie co 1000mm
5– Łącznik krzyżowy LK60
6– Profil nośny dolny CD60 w rozstawie co 400mm
7– Blachowkręty typ w zależności od zastosowanego systemu:
- pierwsza warstwa: blachowkręty 3,5x25mm co 510mm
- druga warstwa: blachowkręty 3,5x35mm co 170mm

8– Profil UD27
9– Samoprzylepna taśma poślizgowa (opcja)
10– Wykończenie gipsem/masą szpachlową zgodnie z zastosowanym systemem + taśma zbrojąca
11 – Wełna mineralna 50kg/m3 gr. 100mm

Sufit wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, wg systemu suchej zabudowy.

UWAGI:
Rysunek ma charakter POGLĄDOWY i należy go rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją projektową.
Materiały i sposób wykonania należy każdorazowo zweryfikować na miejscu budowy oraz dostosować do istniejących warunków, obowiązujących przepisów, wytycznych producentów i koordynacji międzybranżowej.

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Brakujące wymiary odczytać za pomocą skalówki.
3. Wszystkie wymiary i warunki istniejące należy zweryfikować na miejscu budowy przed rozpoczęciem robót.
4. W przypadku rozbieżności, kolizji lub niejasności w dokumentacji należy niezwłocznie skontaktować się z Projektantem akustyki przed wykonaniem robót.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących rozwiązań akustycznych należy skonsultować je z Projektantem akustyki przed wykonaniem robót.
6. Zmiany materiałowe lub technologiczne dotyczące rozwiązań akustycznych wymagają uzgodnienia z Projektantem akustyki.
7. Stosować płyty G–K o podwyższonych parametrach akustycznych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producenta.

SENSE OF MUSIC
ACOUSTIC SOLUTIONS

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT AKUSTYCZNY

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
18–300 Zambrów

INWESTOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
18–300 Zambrów

AUTORZY OPRACOWANIA:
SENSE OF MUSIC
Szymon Sieńko +48 604 360 316
Klaudia Bondarenko
info@senseofmusic.com.pl

TYTUŁ RYSUNKU:
DETAL C2 – SUFIT IZOLACYJNY

DATA	SKALA	NR RYS.
PAŹDZIERNIK 2026	1:20	3.1