


ZABUDOWA ZASUWY LINIOWEJ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

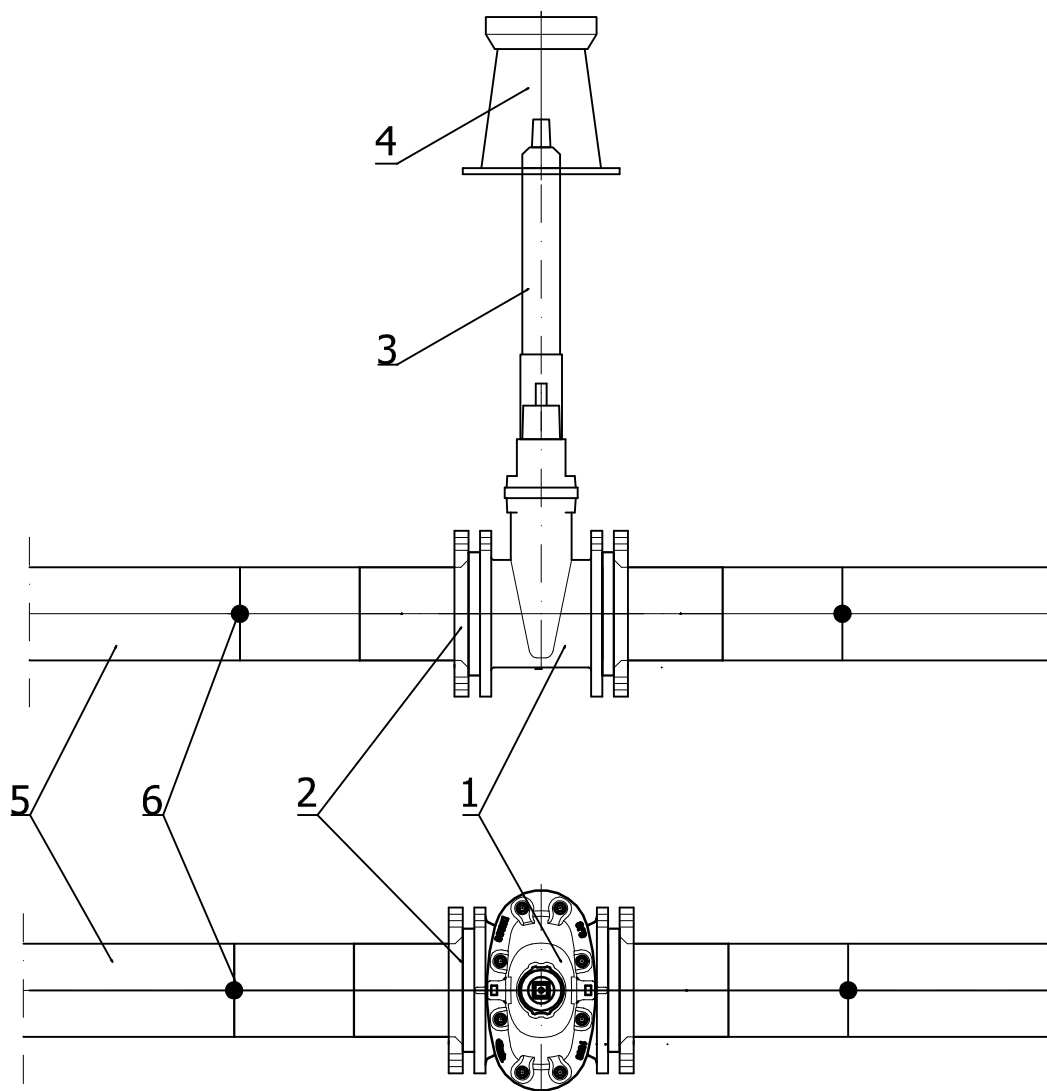

Zestawienie podstawowych materiałów:

1. Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN150 z miękkim uszczelnieniem,
2. Tuleja kołnierzowa długa SDR17 (wraz z luźnym kołnierzem)
3. Obudowa do zasuw sztywna,
4. Skrzynka uliczna sztywna do zasuw,
5. Rura wodociągowa PEHD100 RC SDR17 PN10 dn160 mm.
6. Połączenie zgrzewane rur PE.

 projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk ul. Rolnicza 9 22-600 Tomaszów Lubelski		Inwestor: Gmina Krasiczyn Krasiczyn 177 37-741 Krasiczyn	
Obiekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ POMPOWNIĄ WODY I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA MSC. KORYTNIKI		
Faza opracow.	PROJEKT TECHNICZNY		SKALA: B.S.
Tytuł	ZABUDOWA ZASUWY LINIOWEJ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150		Data
Projektant	mgr inż. Marcin Andrzyk	M. Andrzyk up. nr LUB/0177/PWOS/09 do projektow. i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr. urząd. ciepł., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.	marzec 2026 r.
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Urbaniak	A. Urbaniak up. nr LUB/0119/PWBS/15 do projektow. i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr. urząd. ciepł., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.	Nr rys. S-30