

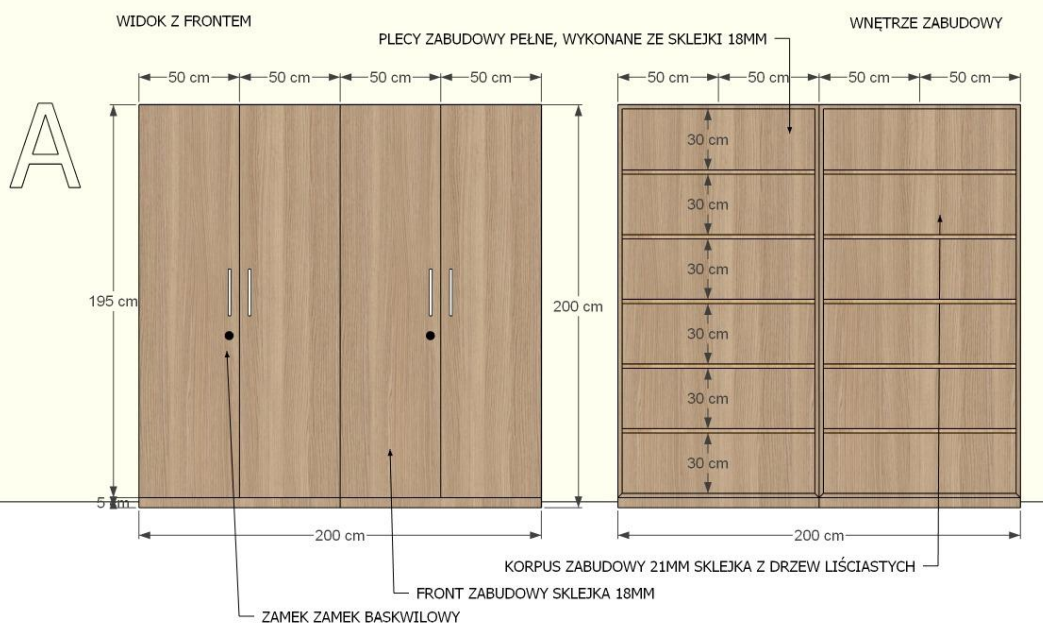


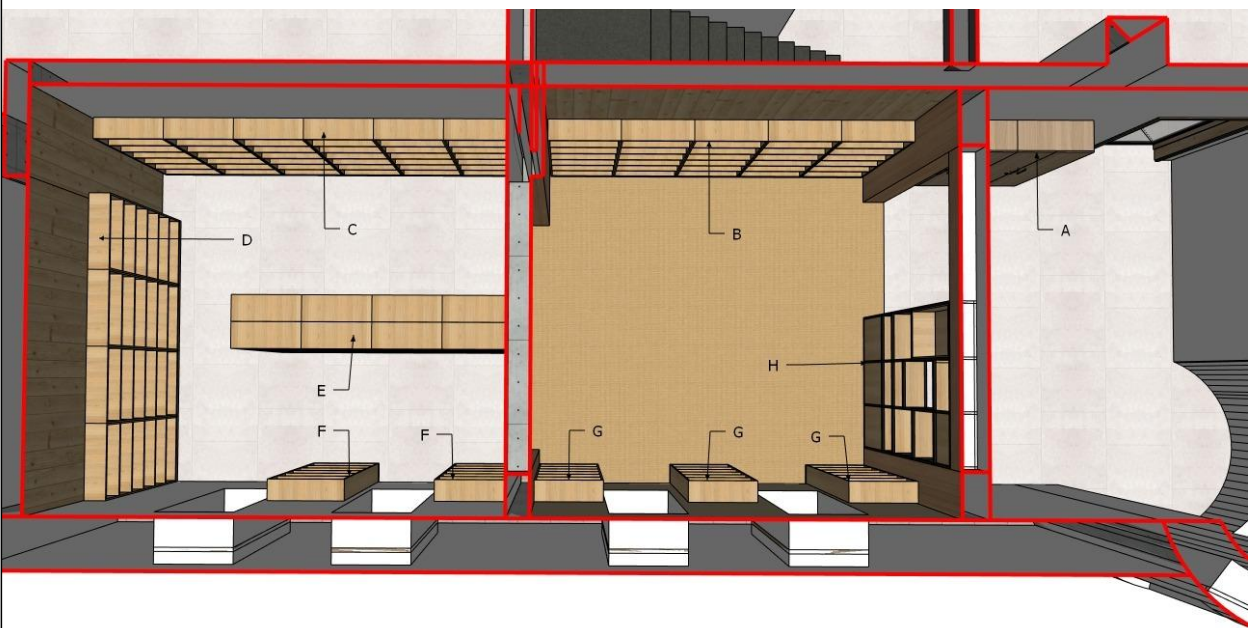

G

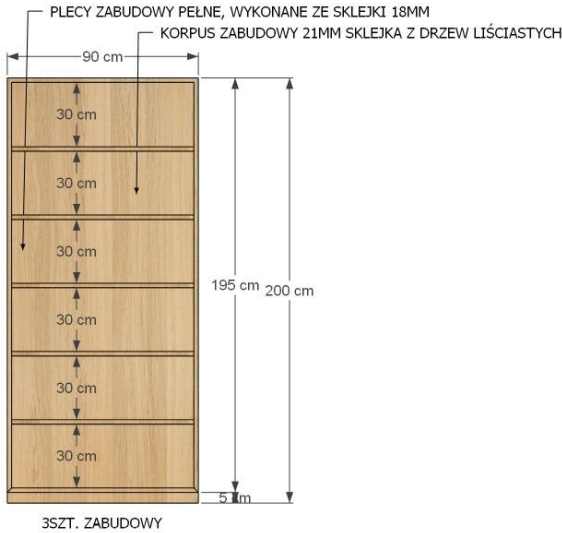

OPIS ZABUDOWY:
Korpusy, boki, półki oraz elementy konstrukcyjne należy wykonać ze sklejki liściastej (brzozowej) grubości 21 mm. Plecy zabudów oraz fronty szaf należy wykonać ze sklejki liściastej grubości 18 mm.

Wszystkie elementy należy wykonać jako konstrukcje skrzyniowe, klejone i skręcane przy użyciu systemowych złączy meblowych. Połączenia powinny zapewniać odpowiednią sztywność konstrukcji oraz wieloletnią eksploatację w obiekcie użyteczności publicznej.

Plecy regałów należy wykonać jako pełne, stanowiące jednocześnie element usztywniający konstrukcję.

Regały przyściennie należy trwale kotwić do ścian budynku przy użyciu systemowych elementów mocujących dobranych do rodzaju podłoża. Sąsiadujące moduły należy dodatkowo łączyć ze sobą w jeden ciąg zabudowy.



Regały wyspowe należy wykonać jako konstrukcje samodzielne. Moduły ustawione plecami do siebie należy połączyć w jedną sztywną konstrukcję zapewniającą stateczność bez konieczności mocowania do ścian.

Wszystkie krawędzie widoczne należy frezować i szlifować. Powierzchnie drewniane należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonym do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej.



Półki oraz elementy konstrukcyjne należy dostosować do długotrwałego przechowywania księgozbioru bibliotecznego. Dopuszczalne ugięcie półek nie może przekraczać L/300.

Wszystkie elementy powinny posiadać powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, być wolne od ostrych krawędzi oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa obowiązujące dla wyposażenia obiektów użyteczności publicznej.

Przed rozpoczęciem produkcji wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania wszystkich wymiarów na obiekcie oraz opracowania dokumentacji warsztatowej.

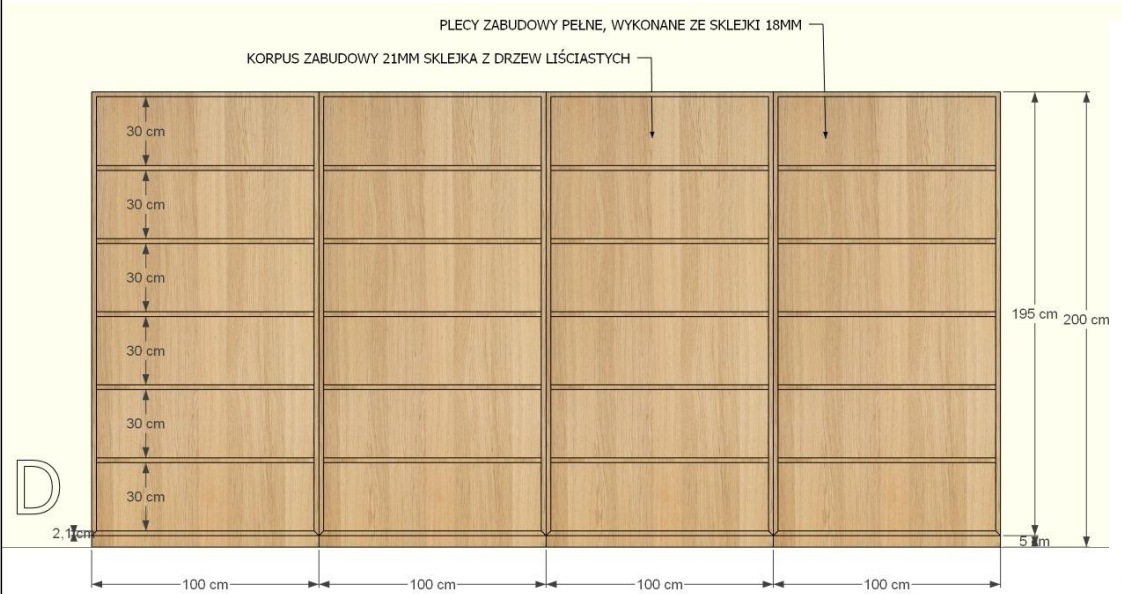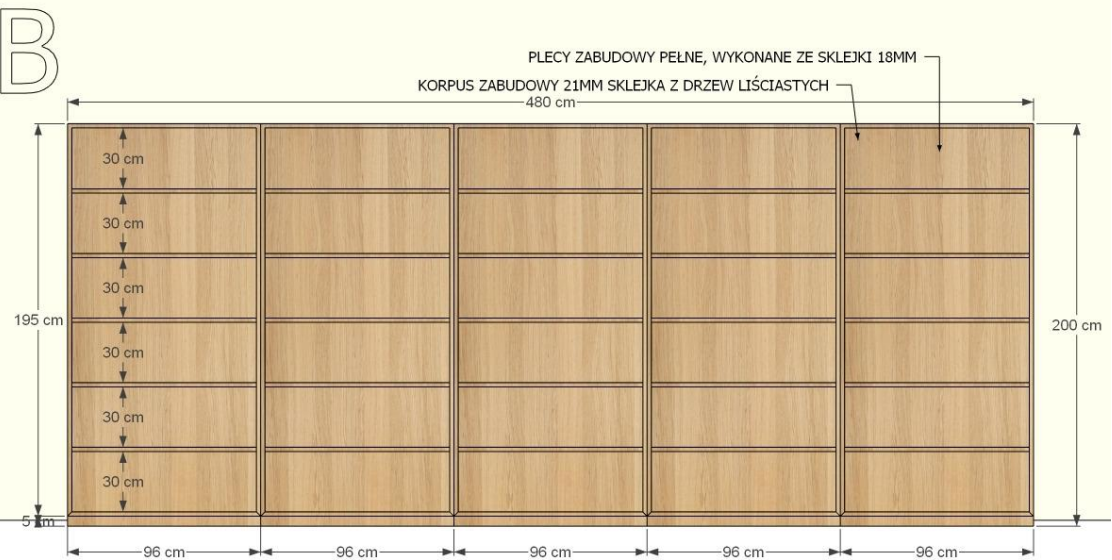

E

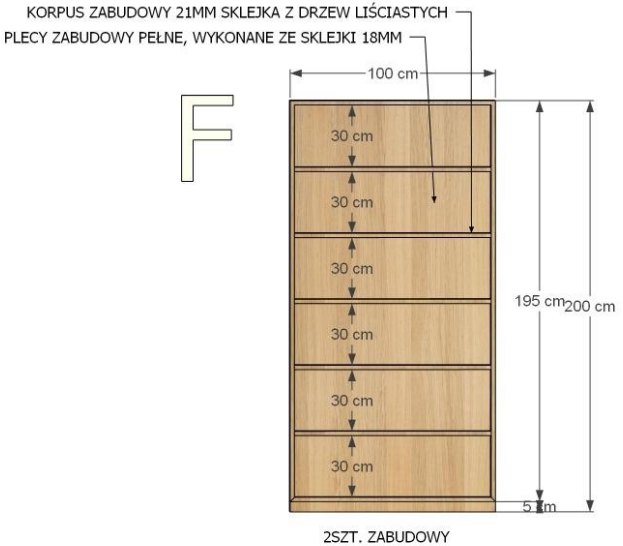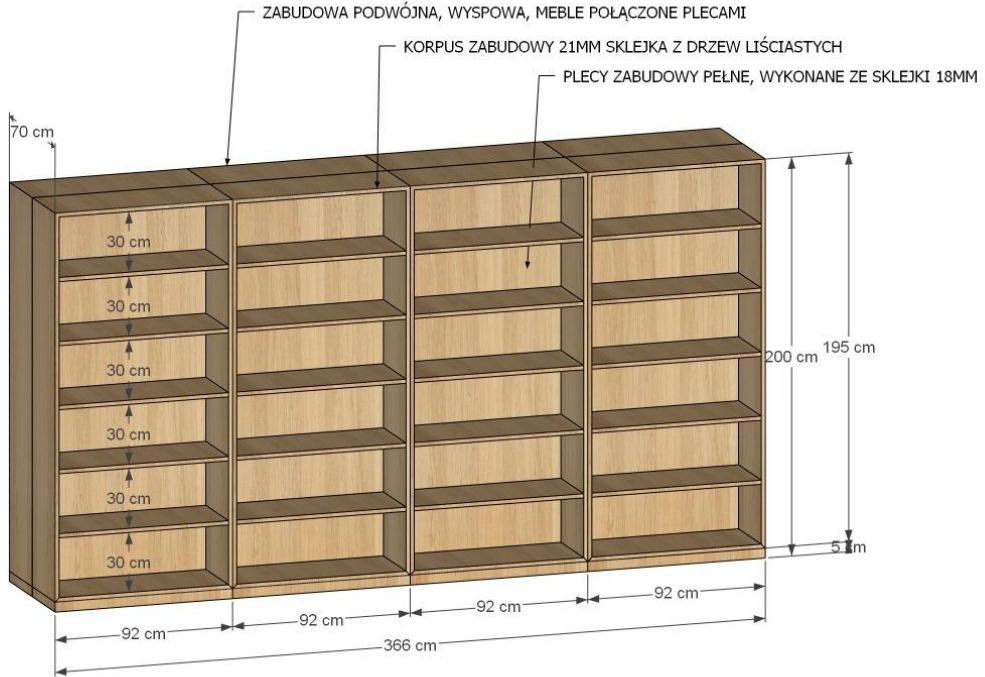



SCHEMAT ZABUDOWY:

Konstrukcję nośną należy wykonać z profili stalowych zamkniętych 30 × 30 mm, spawanych, szlifowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny mat. Konstrukcja powinna zapewniać odpowiednią sztywność oraz stateczność podczas eksploatacji.

Stelaż należy trwale kotwić do podciągu konstrukcyjnego oraz posadzki za pomocą systemowych elementów montażowych dobranych do rodzaju podłoża.

Korpusy zamknięte, półki, przegrody pionowe oraz fronty należy wykonać ze sklejki liściastej grubości 16 mm. Widoczne krawędzie należy szlifować i zabezpieczyć lakierem bezbarwnym.

Fronty szafek dolnych należy wyposażyć w zawiasy puszkowe z cichym domykiem oraz system otwierania na dotyk (push-to-open), bez stosowania uchwytów zewnętrznych.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć lakierem bezbarwnym matowym lub półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie i zarysowania.

Połączenia elementów drewnianych należy wykonać w sposób niewidoczny od strony użytkowej przy użyciu systemowych okuć meblowych oraz połączeń klejonych.


Zabudowa pełni funkcję ekspozycyjną oraz magazynową. Konstrukcja powinna umożliwiać bezpieczne przechowywanie książek, czasopism oraz materiałów informacyjnych użytkowanych w obiektach użyteczności publicznej.

Wszystkie krawędzie dostępne dla użytkowników należy zaokrąglić lub sfazować. Mebel nie może posiadać ostrych narożników ani elementów mogących powodować urazy podczas użytkowania.

Przed rozpoczęciem produkcji wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania wszystkich wymiarów na obiekcie oraz opracowania dokumentacji warsztatowej uwzględniającej sposób kotwienia konstrukcji do elementów budynku.



WIDOK OD STRONY WEJŚCIA

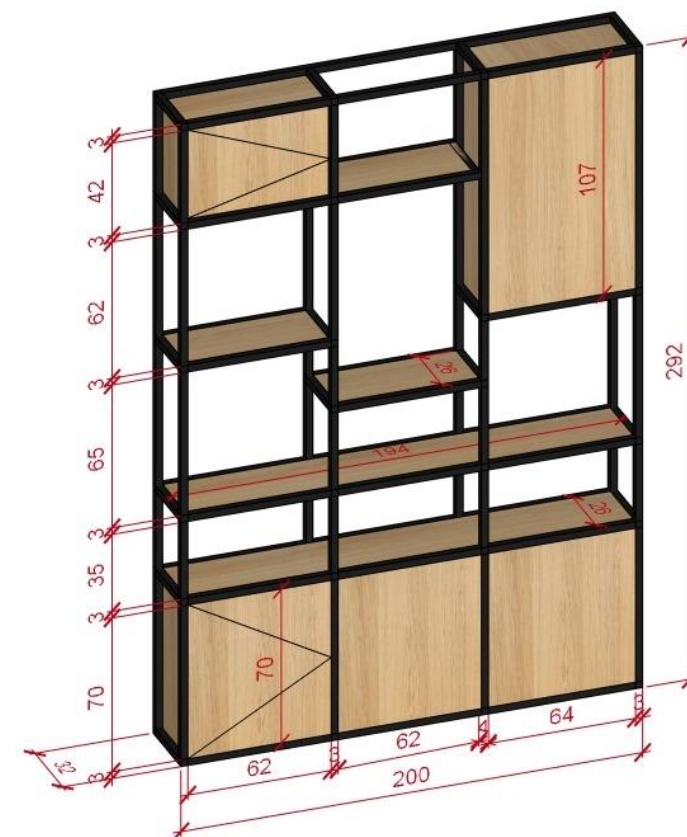

WIDOK OD STRONY REGAŁÓW

