ZABUDOWA PŁYTEK ŚCIENNYCH

Ściany na całej wysokości wyłożone płytkami zgodnie z zestawieniem materiałowym. Ściany założone w płytach do wysokości 3m. W miejscach zabudowy sedesów, zabudowa płytami imitującymi lamele na wysokość 1,5m na całej szerokości pomieszczenia. Płytki zakończone listwami.

Podłoga z płytek gresowych, antypoślizgowych min. R10 zgodnie z zestawieniem materiałowym. Wentylacja poprzez istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej.

BUDOWA SUFITÓW PODWIESZANYCH

Ze względu na dużą wysokość pomieszczenia zaprojektowano sufit podwieszony, zamocowany na wysokości 3,00m. Sufit wykonać z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych na stelażu. W suficie podwieszonym zostanie zamontowane oświetlenie punktowe LED.

Sufit malowany farbami zmywalnymi w kolorze białym.

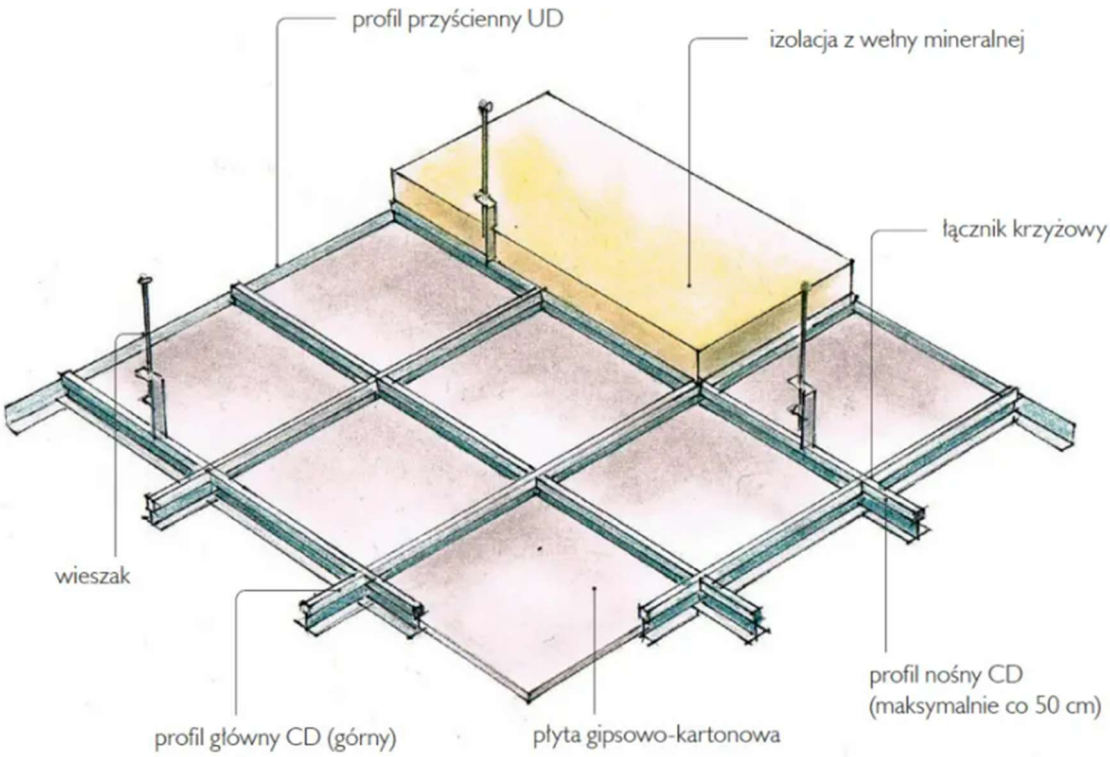

ŁAZIENKA – WYSOKOŚCI MONTAŻU ELEMENTÓW

