


PRZEKRÓJ PRZEZ GZYMS
1:20

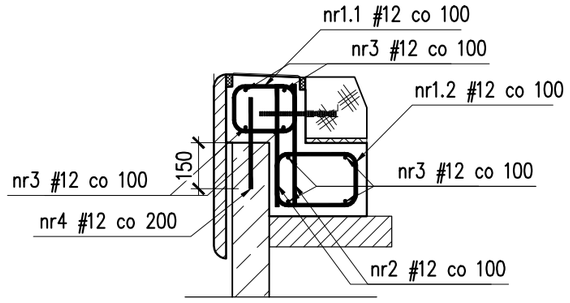

Nr1.1 #12 L=881 szt. 10



Nr1.2 #12 L=1041 szt. 10



Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. Rysunek zestawczy – stan projektowany.
2. Dla prętów zbrojeniowych i strzemion podano długość całkowitą mierzoną po ich osi.
3. Minimalne średnice wałków do odgięć prętów:
   #12 – 60mm / #16 – 80mm.
4. Otulina prętów zbrojeniowych:
   6,0cm dla strzemion od strony odziemnej
   3,0cm dla strzemion od strony widocznej.

Zestawienie stali dla 1mb gzymsu

Nr	# pręta B500SP	Ilość	Długość	Dł. Całk. [m] B500SP
	[mm]	[szt.]	[m]	#12
1.1.	12	10	0,881	
1.2.	12	10	1,041	
2	12	20	0,400	8,00
3	12	8	1,000	8,00
4	12	5	0,300	
Długość razem			[m]	16,000
Masa 1 mb			[kg/m]	0,888
Masa stali wg średnic			[kg]	14,21
Masa stali dla 1 mb gzumsu			**[kg]**	**14,2**

Zestawienie materiałów (dla całości gzymsów)

stal zbrojeniowa A–IIIN B500SP	–1583,4kg
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150	–1,8m^3
beton podkładowy C8/10 (B10)	–0,5m^3
deskowanie	–6,0m^2

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko
tel.: 74 868-01-80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa:
Biuro Projektów Inżynieryjnych
INFRASTRUKTURA SZYMON MIGOCKI
ul. Bolesława Chrobrego 23/8
55-200 Oława
tel. 792-948-508
e-mail - bpi.infrastruktura@wp.pl

Nazwa zadania	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3253D km 2+097 [powódź – wrzesień 2024r] – Radochów				
Tytuł rysunku	Rysunek zbrojeniowy – gzyms muru prefabrykowanego				
Stadium	Projekt techniczny	Obiekt	most w km 2+097		
Projektant (branża mostowa)	mgr inż. Szymon Migocki	Uprawn. 124/DOŚ/14 w specj. mostowej do proj. bez ograniczeń		Data	09.2025r
Asystent (branża mostowa)	mgr inż. Anna Kluska	———		Skala	1:20
Asystent	———	———		Numer rys.	M–10
Sprawdzający (branża mostowa)	mgr inż. Łukasz Łytka	Uprawn. 313/DOŚ/15 w specj. mostowej do proj. bez ograniczeń			