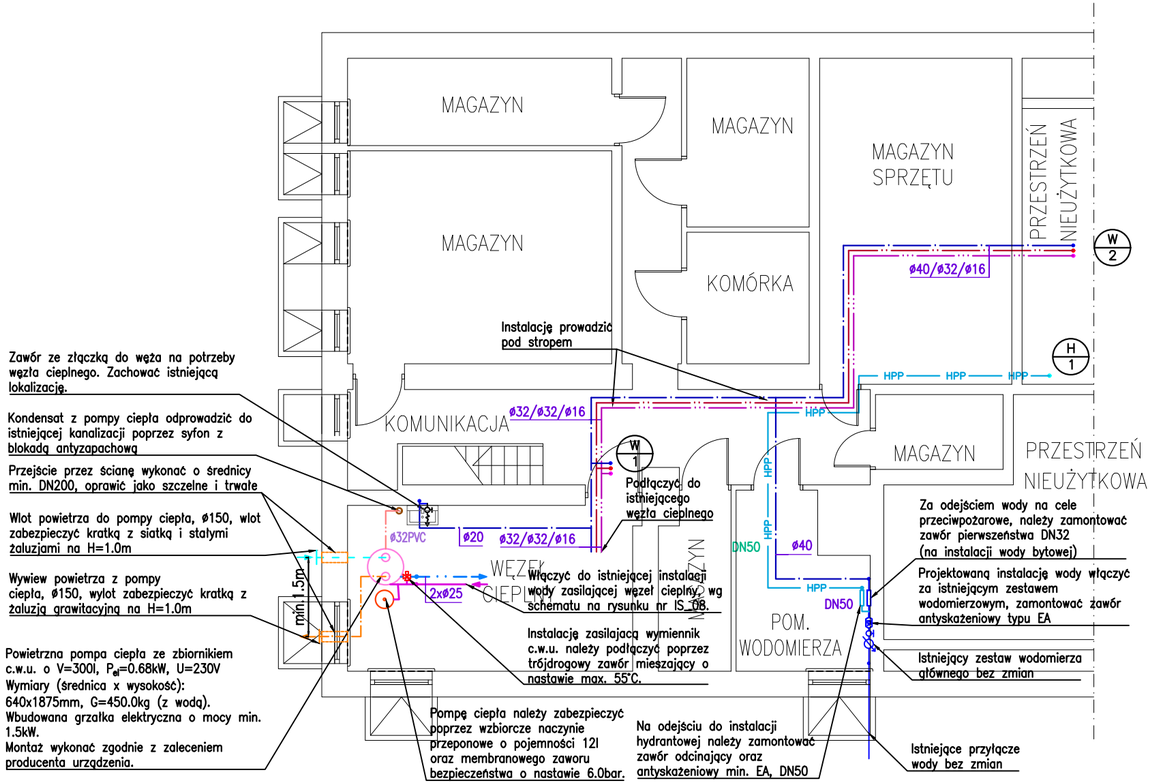

SZCZEGÓŁ "B" – SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI PPOŻ.

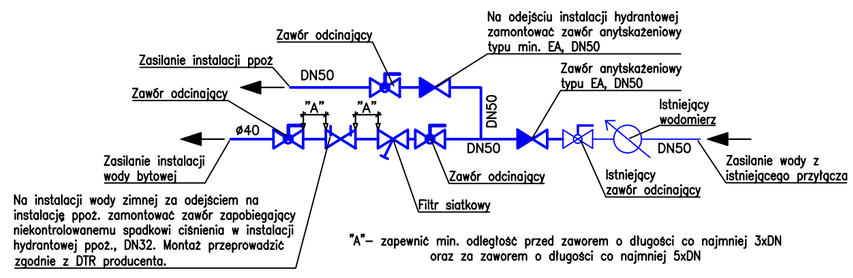

WYTYCZNE:

1. Proponowany sposób prowadzenia instalacji zweryfikować na budowie, uwzględniając np. inne instalacje. Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.
2. Instalację wody zimnej i c.w.u. wykonać z rur PE, stabilizowanych wkładką aluminiową.
3. Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych, ocynkowanych.
4. Izolację termiczną instalacji wykonać z pianki polietylenowej, o grubościach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Piony oraz podejścia instalacji kanalizacji należy wykonać z rur HT/PP, instalację kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur PVC.
6. Podejścia kanalizacyjne pod miski ustępowe i wpusty podłogowe wykonywać o średnicy DN110, pozostałe podejścia pod poszczególne przybory wykonać o średnicy DN50.
7. Dla poszczególnych rur wykonywać min. spadek: ø160 – 1,5%; ø110, ø50 – 2,5%.
8. Wskazane piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.
9. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów.
10. Część rysunkowa i opis techniczny stanowią integralną część opracowania i należy je rozpatrywać łącznie.
11. Między rzutami architektonicznymi a branżowymi mogą wystąpić rozbieżności rysunkowe. W przypadku istotnych wątpliwości należy koniecznie skontaktować się z projektantem instalacji.

OZNACZENIA:

- – bateria czerpalna zlewozmywakowa/umywalkowa
- – bateria czerpalna natryskowa/wannowa
- – zawór czerpalny do miski ustępowej/pisuaru
- – zawór czerpalny do pralki/zmywarki
- – zawór czerpalny ze złączką do węża
- – instalacja wody zimnej, podposadzkowej/podstropowej
- – instalacja wody ciepłej, podposadzkowej/podstropowej
- – instalacja cyrkulacji, podposadzkowej/podstropowej
- HP / HPP – instalacja hydrantowa, podposadzkowej lub w bruzdach/podstropowej
- KS / KSP – instalacja kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej/podstropowej
- – instalacja odpowietrzenia instalacji ks/odprowadzania skroplin
- ø110 PVC – średnica instalacji kanalizacji sanitarnej
- ø20/ø16/ø16 – średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrkulacja)
- DN50 – średnica instalacji hydrantowej ze stali ocynkowanej
- W 1 / KS 2 – opis projektowanego pionu wody bytowej/kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

Ze względu na utrudnioną inwentaryzację instalacji w czynnym budynku przedszkola, przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace odkrywkowe i lokalizacyjne. Podczas realizacji należy liczyć się z możliwością rozbieżności przebiegu istniejących instalacji w budynku, w odniesieniu do danych podanych w niniejszym opracowaniu.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pabianicach

RZUT PIWNICY
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY

Adres inwestycji:

ul. J. Śniadeckiego 6A,
95-200 Pabianice

Nr. rysunku:		Skala:
IS/01		1:100
		Data: 05.2025

Inwestor:

Miasto Pabianice
95-200 Pabianice
ul Zamkowa 16

Projektant:

mgr inż. Jakub Banat
upr. bud. nr LOD/4723/PWBS/21

250530