MIASTO SUWAŁKI
ZP.271.67.2026.DZ

Suwałki, dnia 28 lipca 2026 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.67.2026 pn: Przebudowa ulicy Zastawie w Suwałkach

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 20 i 22 lipca 2026 r. postawione przez jednego z Wykonawców:

BRANŻA DROGOWA

PYTANIE 1


Zwracamy się z pytaniem czyją własnością stają się materiały z rozbiórek (w tym elementy ogrodzeń, elementy betonowe, oznakowanie itp.). Jeżeli Zamawiający jest właścicielem materiałów, prosimy o określenie miejsca i odległości odwozu jaką należy przyjąć do wyceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki są własnością zarządcy drogi i należy je odwieźć do siedziby na ul. Sejneńskiej w Suwałkach.

PYTANIE 2

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć koszty rozbiórki wszystkich ogrodzeń posesji znajdujących się w pasie drogowym (m.in. ogrodzenie przy działce 31530, 31529/1 nie jest oznaczone w PFU jako do rozbiórki).

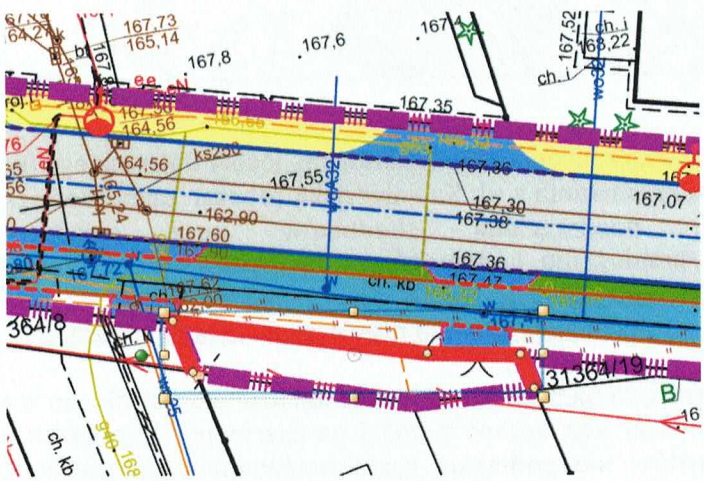

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny nie należy ujmować kosztów rozbiórki wszystkich ogrodzeń znajdujących się w pasie drogowym, m.in. przy działce 31530 i 31529/1.


PYTANIE 3

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ujmować kosztów odtworzenia ogrodzeń posesji. Jeśli należy, prosimy o wskazanie czy należy odtworzyć ogrodzenia z materiałów z rozbiórki. Jeśli należy wykonać nowe ogrodzenie prosimy o wskazanie parametrów ogrodzeń, z jakich

materiałów ma być wykonane, czy należy przewidzieć podmurówkę, wskazanie szerokości bram, furtek, wysokości ogrodzienia itp.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wycenie nie należy ujmować kosztów odtworzenia ogrodzeń posesji.


PYTANIE 4

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku od Ronda im. Józefa Gajewskiego (ul. Kościuszki/Wojska Polskiego) do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kawaleryjską (oznaczone poniżej na czerwono) krawężnik jezdni, nawierzchnia chodników i zjazdów, ogrodzenia, parkany nie podlegają rozbiórce/wymianie/przełożeniu i elementy te są wyłączone z przedmiotu zamówienia (z wyjątkiem korekty łuku na wysokości OSiR zgodnie z załączoną koncepcją PFU).
Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac w zaznaczonym obszarze.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że na odcinku od Ronda im. Józefa Gajewskiego do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kawaleryjską (oznaczone poniżej na czerwono) krawężnik jezdni, nawierzchnia chodników i zjazdów, ogrodzenia, parkany nie podlegają rozbiórce (z wyjątkiem korekty łuku na wysokości OSiR zgodnie z załączoną koncepcją PFU), zakres zamówienia dla tego odcinka obejmuje wymianę krawężnika, budowę chodnika i miejsc postojowych po drugiej stronie jezdni zgodnie z koncepcją PFU, wymianę nawierzchni jezdni wraz z konstrukcją.

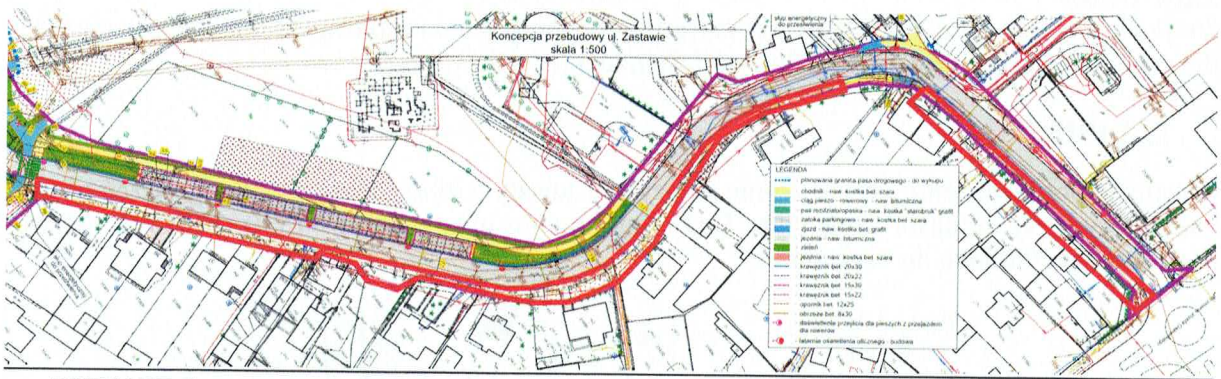

PYTANIE 5

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku od Ronda im. Józefa Gajewskiego (ul. Kościuszki/Wojska Polskiego w stronę skrzyżowania z ul. Kawaleryjską (obszar zaznaczony poniżej na czerwono) krawężnik jezdni, nawierzchnia chodników oraz zjazdów nie podlegają rozbiórce/wymianie/przełożeniu i elementy te są wyłączone z przedmiotu zamówienia (z wyjątkiem korekty łuku na wysokości OSiR).
Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac w zaznaczonym obszarze.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że na odcinku od Ronda im. Józefa Gajewskiego w stronę skrzyżowania z ul. Kawaleryjską (obszar zaznaczony poniżej na czerwono) krawężnik jezdni, nawierzchnia chodników oraz zjazdów nie podlegają rozbiórce/wymianie/przełożeniu i elementy te są wyłączone z przedmiotu zamówienia (z wyjątkiem korekty łuku na wysokości OSiR) zgodnie z koncepcją do PFU.

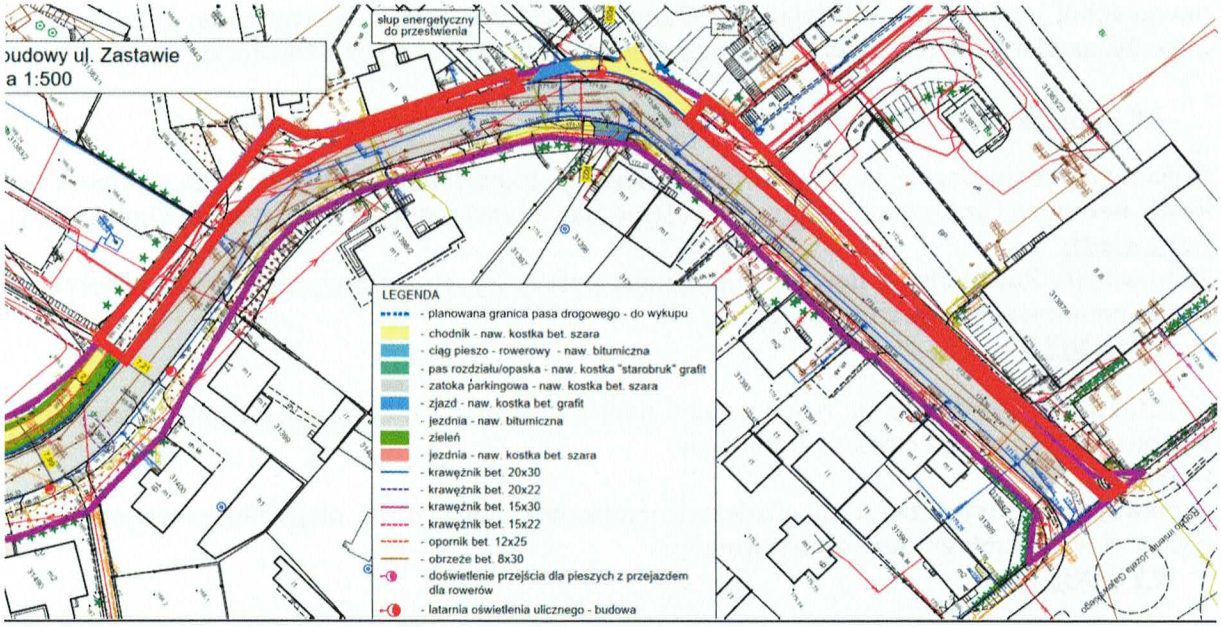

PYTANIE 6

Zgodnie z warunkami PWiK należy wykonać wymianę całej istniejącej sieci wodociągowej, również w obszarze wyłączonym z wymiany nawierzchni (wodociąg częściowo w chodniku, pytanie nr 6 dotyczy jego rozbiórki/wymiany/przełożenia).



Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać wymianę istniejącego wodociągu co wiąże się z koniecznością rozbiórki chodnika, zjazdów, krawężnika, a elementy te nie podlegają wymianie zgodnie z założeniami PFU.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać wymianę całej istniejącej sieci wodociągowej, również w obszarze wyłączonym z wymiany nawierzchni (wodociąg częściowo w chodniku), w związku z tym należy wykonać rozbiórkę chodnika, zjazdów i krawężnika, a następnie odtworzyć nawierzchnię z materiałów rozbiórkowych.

PYTANIE 7

W przypadku konieczności dostosowania wysokościowego bądź wykonania robót branżowych, do których niezbędna będzie rozbiórka krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników lub zjazdów wyłączonych z przedmiotu zamówienia (zgodnie z pytaniami nr 6 i 7) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza odtworzenie krawężników, obrzeży, nawierzchni chodnika i zjazdów z materiałów pochodzących z rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności dostosowania wysokościowego bądź wykonania robót branżowych, do których niezbędna będzie rozbiórka krawężników, obrzeży,

nawierzchni chodników lub zjazdów Zamawiający dopuszcza odtworzenie krawężników, obrzeży, nawierzchni chodnika i zjazdów z materiałów pochodzących z rozbiórki.

PYTANIE 8

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać ze standardowej kostki betonowej gr. 8 cm szarej i grafitowej (nie jako nawierzchnię przepuszczalną z kostki EKO).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z przepuszczalnej kostki betonowej eko gr. 8 cm szarej.

PYTANIE 9

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że oznakowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

PYTANIE 10


Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie grubowarstwowe na jezdni należy wykonać jako chemoutwardzalne strukturalne.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że oznakowanie grubowarstwowe na jezdni należy wykonać jako chemoutwardzalne strukturalne.

PYTANIE 11

Prosimy o potwierdzenie, że na oznakowanie poziome cienkowarstwowe Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że na oznakowanie poziome cienkowarstwowe Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi.

PYTANIE 12

Prosimy o wskazanie wymagań dotyczących nawierzchni wyspy centralnej ronda oznaczonej kolorem grafitowym w koncepcji PFU (beton, kostka kamienna czy kostka betonowa)

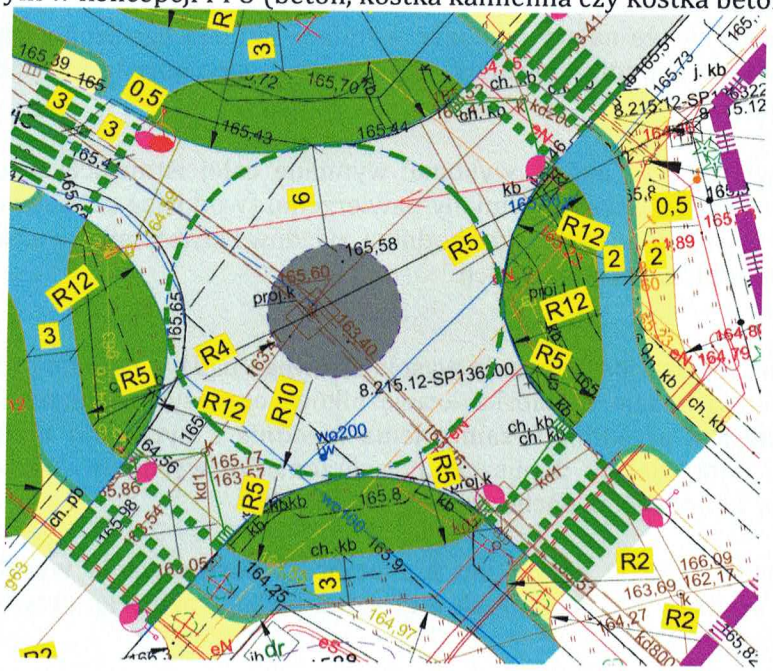

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nawierzchnia wyspy centralnej ronda oznaczonej kolorem grafitowym w koncepcji PFU jest nawierzchnią betonową.

PYTANIE 13

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia wyspy centralnej ronda ma być ograniczona krawężnikiem betonowym 20x22 cm zgodnie z oznaczeniem w koncepcji PFU.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia wyspy centralnej ronda ma być ograniczona krawężnikiem betonowym 20x22 cm zgodnie z oznaczeniem w koncepcji PFU.

PYTANIE 14

Prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z podziału nieruchomości (wykup, odszkodowania) poniesie Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że koszty wynikające z podziału nieruchomości (wykup, odszkodowania) są po stronie Zamawiającego.

PYTANIE 15

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Inwestycji nie przewiduje się żadnych nasadzeń (w tym nasadzeń zastępczych za wycinkę drzew).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w ramach Inwestycji nie przewiduje się żadnych nasadzeń, jednak jeżeli nastąpi konieczność wycinki, nasadzenia zastępcze będą kosztem Wykonawcy.

PYTANIE 16

Prosimy o wskazanie, kto jest właścicielem drewna uzyskanego z wycinki drzew. Jeśli Zamawiający, prosimy o wskazanie lokalizacji do wywozu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w ramach Inwestycji nie przewiduje się żadnej wycinki drzew.

PYTANIE 17

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować pielęgnacji trawników i nasadzeń (jeśli wymagane) przez cały okres udzielonej gwarancji a jedynie do dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wycenie nie należy ujmować pielęgnacji trawników i nasadzeń przez cały okres udzielonej gwarancji a jedynie do dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.


PYTANIE 18

Zgodnie z koncepcją PFU ulica Artyleryjska obramowana jest krawężnikiem 15x30 i 15x22, natomiast zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg i Zieleni z dnia 31.03.2026 r. nawierzchnie bitumiczne mają być obramowane krawężnikami betonowymi 20x30 i 20x22 cm.
Prosimy o potwierdzenie, że ulica Artyleryjska ma być obramowana krawężnikami betonowymi 20x30 i 20x22 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że ulica Artyleryjska ma być obramowana krawężnikami betonowymi 20x30 i 20x22 cm.

PYTANIE 19

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku wskazanym poniżej nie przewiduje się wymiany krawężnika przy jezdni na nowy (przy posesjach ul. Zastawie 113, 111,109, 107 i 105 przy wykonaniu nowych zjazdów i chodnika).


Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że na odcinku wskazanym poniżej nie przewiduje się wymiany krawężnika przy jezdni na nowy (przy posesjach ul. Zastawie 113, 111,109, 107 i 105 przy wykonaniu nowych zjazdów i chodnika).

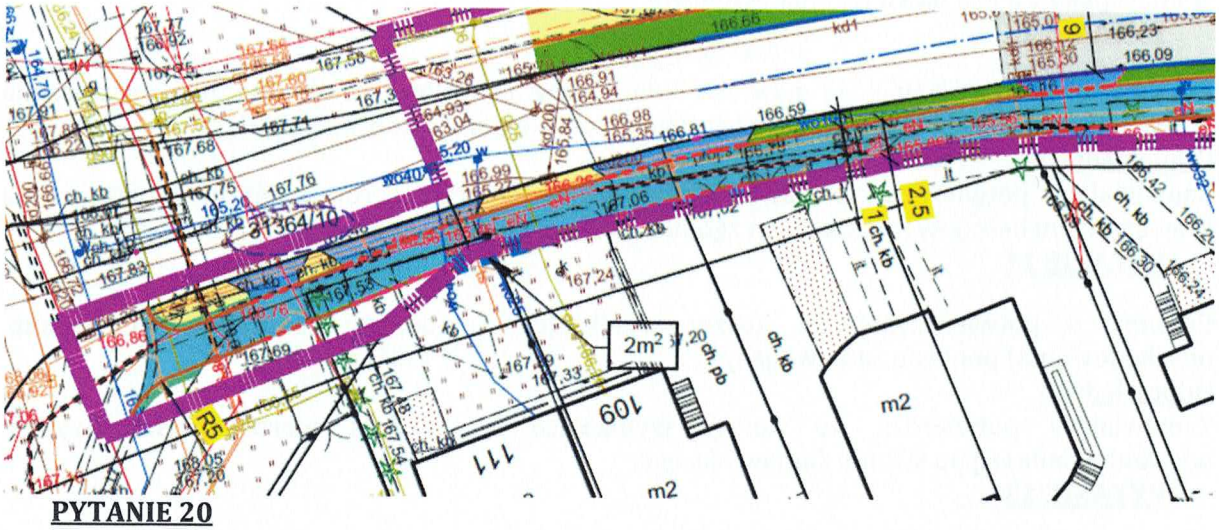


PYTANIE 20

Prosimy o wskazanie technologii wykonania schodów do budynku i doprecyzowanie:
- jaką nawierzchnię mają mieć schody (czy z kostki betonowe, czy betonowe, czy inne)
- czy należy przewidzieć balustradę
- czy w rejonie występującej skarpy (domy nr 85, 57, 91) należy przewidzieć jej umocnienie (płyty ażurowe) lub murki oporowe – Zamawiający przewidział poszerzenie CPR względem istniejącego chodnika
- czy istniejące schody należy rozebrać (w koncepcji PFU wskazano strzałką nową lokalizację schodów)
- czy należy przewidzieć wykonanie nowej furtki (wskazana nowa lokalizacja schodów w koncepcji PFU)

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nawierzchnia schodów powinna być wykonana z obrzeży i kostki betonowej wraz z nową balustradą, w rejonie występującej skarpy (domy nr 85, 87, 91) należy przewidzieć jej umocnienie płytami ażurowymi, istniejące schody należy rozebrać, a nowe schody wykonać w miejscu istniejących bez wykonywania nowej furtki.

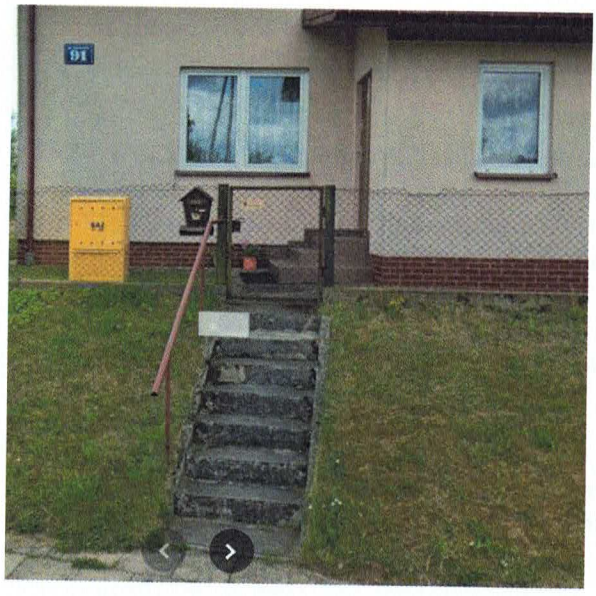

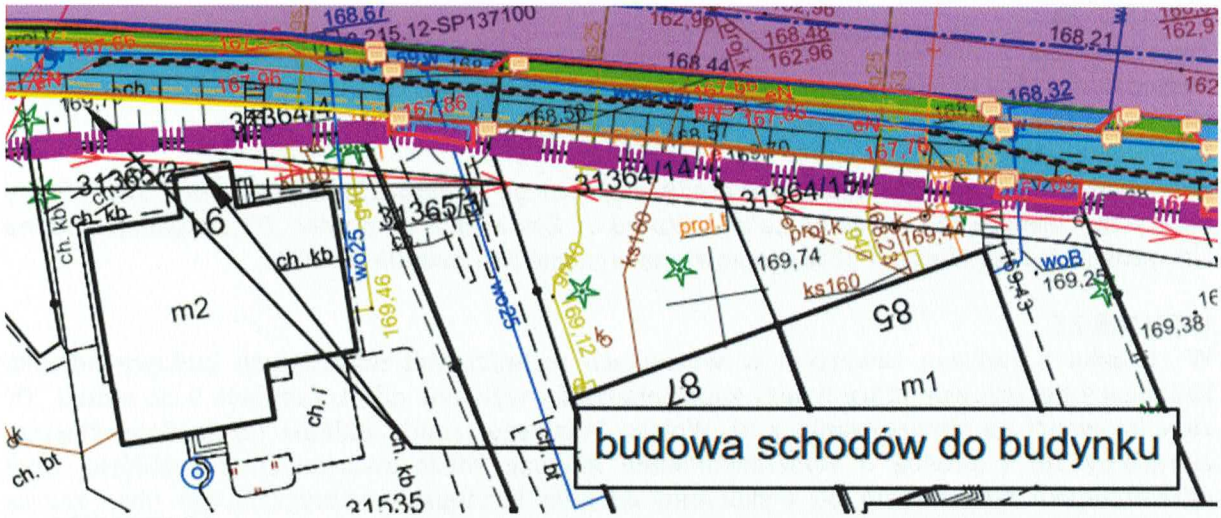

PYTANIE 21

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować kosztów związanych z demontażem/przebudową/rozbudową/budową/zabezpieczeniem sieci gazowej. Jeśli należy prosimy o wskazanie zakresu prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że demontaż/przebudowa/rozbudowa/budowa/ i zabezpieczenie sieci gazowej nie jest przedmiotem zamówienia, jednak wszelkie roboty budowlane prowadzone w pobliżu sieci gazowej należy uzgodnić z gestorem sieci.

PYTANIE (z dnia 22.07.2026 r):

Pytanie 7 z dnia 20.07.2026 – sprostowanie omyłki pisarskiej Jest: (zgodnie z pytaniami nr 6 i 7) Powinno być: (zgodnie z pytaniami 4 i 5) Pytanie dot. Formularza ofertowego (załącznik nr 1) W nawiązaniu do zadanych pytań 4,5,6,7 z dnia 20.07.2026 r. prosimy o wskazanie, w której pozycji tabeli zawartej w formularzu ofertowym (roboty drogowe czy roboty sanitarne) mają być ujęte koszty prac odtworzeniowych nawierzchni po wykonaniu prac branżowych (m.in. wodociąg, kanał technologiczny) na chodnikach, zjazdach, zieleńcach nieoznaczonych do wykonania wg koncepcji PFU.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że koszty prac odtworzeniowych nawierzchni po wykonaniu prac branżowych należy uwzględnić w formularzu ofertowym branży drogowej ppk. 1.2. Roboty w zakresie nawierzchni dróg, chodników i cpr.

BRANŻA SANITARNA

PYTANIE 22

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych PVC SN8 na kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na pytanie nr22:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych PVC SN8 na kanalizacji deszczowej.

PYTANIE 23

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur karbowanych PP SN8 na kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na pytanie nr22:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rur karbowanych PP SN8 na kanalizacji deszczowej.

PYTANIE 24
Zwracamy się z prośbą o określenie minimalnej średnicy głównego kolektora kanalizacji deszczowej, który należy zaprojektować i wykonać na odcinku od ul. Zastawie 9 do studni „D", zlokalizowanej na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.
Odpowiedź na pytanie nr24:
Zamawiający informuje, że minimalna średnica głównego kolektora kanalizacji deszczowej, który należy zaprojektować i wykonać na odcinku od ul. Zastawie 9 do studni „D", zlokalizowanej na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego powinna wynosić 315 mm dla rur PVC.

PYTANIE 25
W związku z zapisem zawartym w warunkach technicznych dotyczących budowy odcinka kanalizacji deszczowej, który należy zaprojektować i wykonać od ul. Zastawie 9 do studni „D" zlokalizowanej na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego (rondo imienia Józefa Gajewskiego), zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie zakresu robót związanych z rozbiórką oraz odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu odcinka kanalizacji wykraczającego poza zakres przedmiotowego zadania m.in.
- wskazanie wymaganej konstrukcji jezdni na odtworzeniu oraz jej kategorii ruchu
- doprecyzowanie czy odtworzeniu podlega jedynie minimalny niezbędny do wykonania KD zakres nawierzchni czy należy przyjąć odtworzenie większej części ronda (prosimy o wskazanie jaka część nawierzchni podlega ponownemu wykonaniu)
- wskazanie konstrukcji pierścienia ronda do odtworzenia i jego zakres (jak wyżej)
- potwierdzenie, że należy przewidzieć przesadzenie roślinności na wyspie centralnej ronda
- potwierdzenie, że należy odtworzyć oznakowanie poziome (grubowarstwowe) przejścia dla pieszych na wlocie do ul. Zastawie
Odpowiedź na pytanie nr25:
Zamawiający informuje, że odtworzeniu podlega jedynie minimalny niezbędny do wykonania KD zakres nawierzchni, konstrukcji i oznakowania.

PYTANIE 26
Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie zakresu prac obejmujących wymagane naprawy punktowe kanalizacji deszczowej, oznaczone w załączniku do warunków technicznych symbolami N1, N2, N3, N4, N5 oraz N6.
Odpowiedź na pytanie nr26:
Należy wymienić odcinkowo kanały (odcinki kanału min.1m).


PYTANIE 27
Zwracamy się z prośbą o informację, z jakiego materiału wykonane są istniejące kanały kanalizacji deszczowej podlegające punktowym naprawom.
Odpowiedź na pytanie nr27:
Kanały kanalizacji deszczowej wykonane są z rur betonowych.

PYTANIE 28
Zwracamy się z prośbą o określenie długości odcinków kanałów, na których należy wykonać punktowe naprawy kanalizacji deszczowej, oznaczonych w załączniku do warunków technicznych symbolami N1, N2, N3, N4, N5 oraz N6.
Odpowiedź na pytanie nr28:
Należy wymienić odcinkowo kanały (odcinki kanału min.1m).

PYTANIE 29
Zwracamy się z prośbą o określenie średnic odcinków kanałów, na których należy wykonać punktowe naprawy kanalizacji deszczowej, oznaczonych w załączniku do warunków technicznych symbolami N1, N2, N3, N4, N5 oraz N6.
Odpowiedź na pytanie nr29:
Zgodnie z WT DN 300.

PYTANIE 30
Zwracamy się z prośbą o określenie technologii wykonania wymaganych napraw punktowych kanalizacji deszczowej, oznaczonych w załączniku do warunków technicznych symbolami N1, N2, N3, N4, N5 oraz N6. Czy Zamawiający dopuści wykonanie przedmiotowych robót poprzez wymianę uszkodzonych odcinków kanałów na nowe metodą wykopową?
Odpowiedź na pytanie nr1:
Zamawiający dopuszcza wymianę odcinkową kanałów.

PYTANIE 31
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że lokalizacje napraw punktowych kanalizacji deszczowej oznaczone w załączniku do warunków technicznych symbolami N1 oraz N2 zostały wskazane błędnie, ponieważ nie znajdują się na kolektorze kanalizacji deszczowej (KD).
W przypadku potwierdzenia powyższego prosimy o wskazanie prawidłowej lokalizacji przedmiotowych napraw lub wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.
Odpowiedź na pytanie nr31:
Omyłkowo zaznaczono na załączniku WT miejsca naprawy punktowej N1 i N2. Miejsce naprawy znajduje się na kanalizacji deszczowej równoległej do kanalizacji deszczowej. Poniżej oznaczone miejsca.

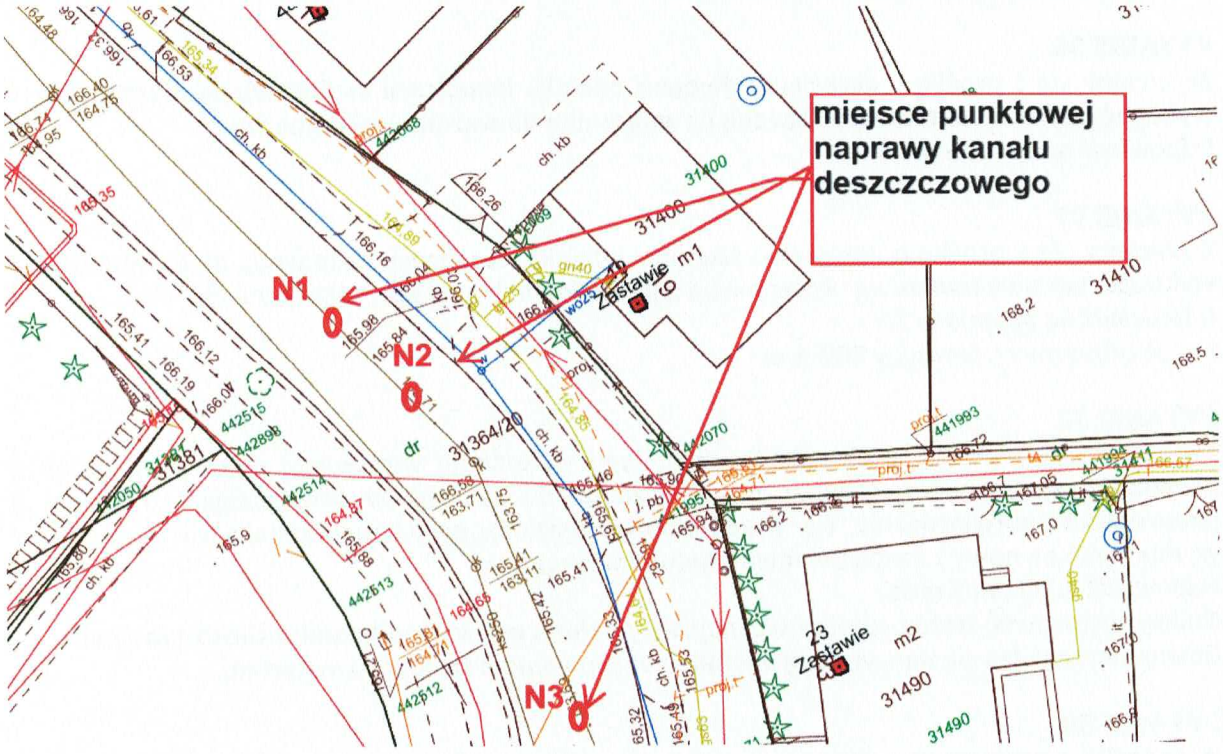

PYTANIE 32
W związku z zapisem zawartym w warunkach technicznych: „Należy przewidzieć wpięcie dodatkowych wpustów deszczowych do kanału DN300 oznaczonego na załączniku graficznym nr1 kolorem pomarańczowym" na rys 1", zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zakresu robót wynikających z powyższego zapisu.
Odpowiedź na pytanie nr1:
Liczbę wpustów deszczowych należy dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych, uwzględniających projektowaną nawierzchnię, krytyczne natężenie deszczu miarodajnego, powierzchnię zlewni, współczynnik odpływu oraz maksymalną przepustowość pojedynczego wpustu.

PYTANIE 33
W związku z zapisem zawartym w warunkach technicznych dotyczącym obowiązku wymiany zwieńczeń wszystkich studni kanalizacji deszczowej na zwężki betonowe z nowymi włazami logowanymi, zwracamy się z prośbą o określenie średnic przedmiotowych studni.
Powyższa informacja jest niezbędna do doboru odpowiednich elementów zwieńczenia oraz prawidłowego skalkulowania kosztów materiałów i przygotowania oferty.
Odpowiedź na pytanie nr33:
Należy założyć średnicę studni 1200.

PYTANIE 34
Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie zakresu prac obejmujących wymaganą naprawę punktową kanalizacji sanitarnej wskazaną na załączniku do warunków technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr34:
Należy zastosować system miejscowej naprawy betonu pcc w uzgodnieniu z Gestorem sieci.

PYTANIE 35
Zwracamy się z prośbą o informację, z jakiego materiału wykonany jest istniejący kanał kanalizacji sanitarnej przewidziany do wykonania punktowej naprawy.
Odpowiedź na pytanie nr35:
Kanał wykonany jest z betonu zbrojonego.

PYTANIE 36
Zwracamy się z prośbą o określenie długości odcinka kanalizacji sanitarnej, na którym należy wykonać naprawę punktową wskazaną na załączniku do warunków technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr36:

PYTANIE 37
Zwracamy się z prośbą o określenie średnicy odcinka kanalizacji sanitarnej, na którym należy wykonać naprawę punktową wskazaną na załączniku do warunków technicznych.
Odpowiedź na pytanie nr37:
Kanał żelbetowy o średnicy 500 mm

PYTANIE 38
Zwracamy się z prośbą o określenie technologii wykonania wymaganej naprawy punktowej kanalizacji sanitarnej wskazanej na załączniku do warunków technicznych. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy przedmiotowy uszkodzony odcinek kanalizacji może zostać wymieniony na nowy z zastosowaniem metody wykopowej.
Odpowiedź na pytanie nr38:
Należy zastosować system miejscowej naprawy betonu pcc w uzgodnieniu z Gestorem sieci.
Gestor sieci zgadza się na wymianę odcinka z zachowaniem średnicy i materiału.

PYTANIE 39
W związku z zapisem zawartym w warunkach technicznych dotyczącym obowiązku wymiany zwieńczeń wszystkich studni kanalizacji sanitarnej wraz z nowymi włazami logowanymi, zwracamy się z prośbą o określenie średnic przedmiotowych studni.
Ponadto prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie zwężek betonowych jako elementy nowego zwieńczenia studni.
Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego doboru materiałów oraz rzetelnego skalkulowania kosztów realizacji robót.
Odpowiedź na pytanie nr39:
Studnie objęte wymianą zwieńczeń mają średnicę 1200 mm. Zamawiający dopuści zastosowanie zwężek betonowych jako elementy nowego zwieńczenia studni

PYTANIE 40

W związku z zapisem zawartym w warunkach technicznych dotyczącym wymaganej wymiany zwieńczeń wszystkich studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej określonych jako „znajdujące się w zakresie opracowania", zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu przedmiotowych robót.
Prosimy o potwierdzenie, czy wymianie podlegają wyłącznie zwieńczenia studni zlokalizowanych w obrębie nowoprojektowanych nawierzchni, gdzie zachodzi konieczność dostosowania rzędnych, czy również wszystkich studni znajdujących się w zakresie zadania, których rzędne nie ulegają zmianie, a istniejąca nawierzchnia wokół nich pozostaje nienaruszona.
Odpowiedź na pytanie nr40:
Wymianie podlegają wszystkie studni znajdujących się w zakresie zadania.

PYTANIE 41
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE100RC SDR17 na całym zakresie projektowanej sieci wodociągowej, czy też rury PE należy zastosować wyłącznie na przyłączach wodociągowych, natomiast główny rurociąg sieci należy wykonać z rur żeliwnych.
Odpowiedź na pytanie nr41:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE RC 100 SDR 17

PYTANIE 42
Prosimy o potwierdzenie, że główny rurociąg projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać o średnicy DN150, również na odcinkach, na których obecnie istnieją przewody wodociągowe o średnicach DN100 oraz DN200.
Odpowiedź na pytanie nr42:
Zamawiający potwierdza, że główny rurociąg projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać o średnicy DN150

PYTANIE 43
Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach zadania należy przewidzieć wyłącznie wymianę istniejących hydrantów na nowe, czy również wykonanie dodatkowych hydrantów w nowych lokalizacjach.
Odpowiedź na pytanie nr43:
Hydranty należy wymienić na nowe ich ilość należy uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż.

PYTANIE 44
W związku z zapisem dotyczącym konieczności wykonania przyłączy wodociągowych do działek nieuzbrojonych, zwracamy się z prośbą o wskazanie numerów działek, dla których należy zaprojektować i wykonać nowe przyłącza wodociągowe zakończone na granicy działek.
Odpowiedź na pytanie nr44:
Należy wykonać 10 nowych przyłączy wodociągowych

PYTANIE 45
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga demontażu istniejącej sieci wodociągowej, która po wykonaniu projektowanej sieci zostanie wyłączona z eksploatacji i będzie nieczynna.
Odpowiedź na pytanie nr45:
Zamawiający wymaga demontażu istniejącej sieci wodociągowej, która po wykonaniu projektowanej sieci zostanie wyłączona z eksploatacji i będzie nieczynna.

PYTANIE 46
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania nowych przyłączy wyłącznie do projektowanej sieci wodociągowej, natomiast wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej pozostaje poza zakresem przedmiotowego zadania.
W przypadku, gdy wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o określenie wymaganych średnic, parametrów materiałowych rur przewidzianych do

ich realizacji oraz wskazanie numerów działek, dla których należy zaprojektować i wykonać nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź na pytanie nr46:

Zamawiający wymaga wykonania nowych przyłączy wyłącznie do projektowanej sieci wodociągowej, natomiast wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej pozostaje poza zakresem przedmiotowego zadania

PYTANIE 47

W związku z zapisem zawartym w warunkach technicznych, iż „w przypadku kolizji z jezdnią punktu pomiarowego w ul. Kawaleryjskiej należy go przenieść wraz z infrastrukturą poza projektowane rondo w trawnik lub chodnik", zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji przedmiotowego punktu pomiarowego na koncepcji przebudowy.

Odpowiedź na pytanie nr47:

Punk pomiarowy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu sieci wodociągowej na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 31507.

Z up. PREZYDENTA
Marcin Bonisławski
ZASTĘPCA PREZYDENTA