Szafa stojąca 24U, 600/600/1250szer./gł./wys mm.

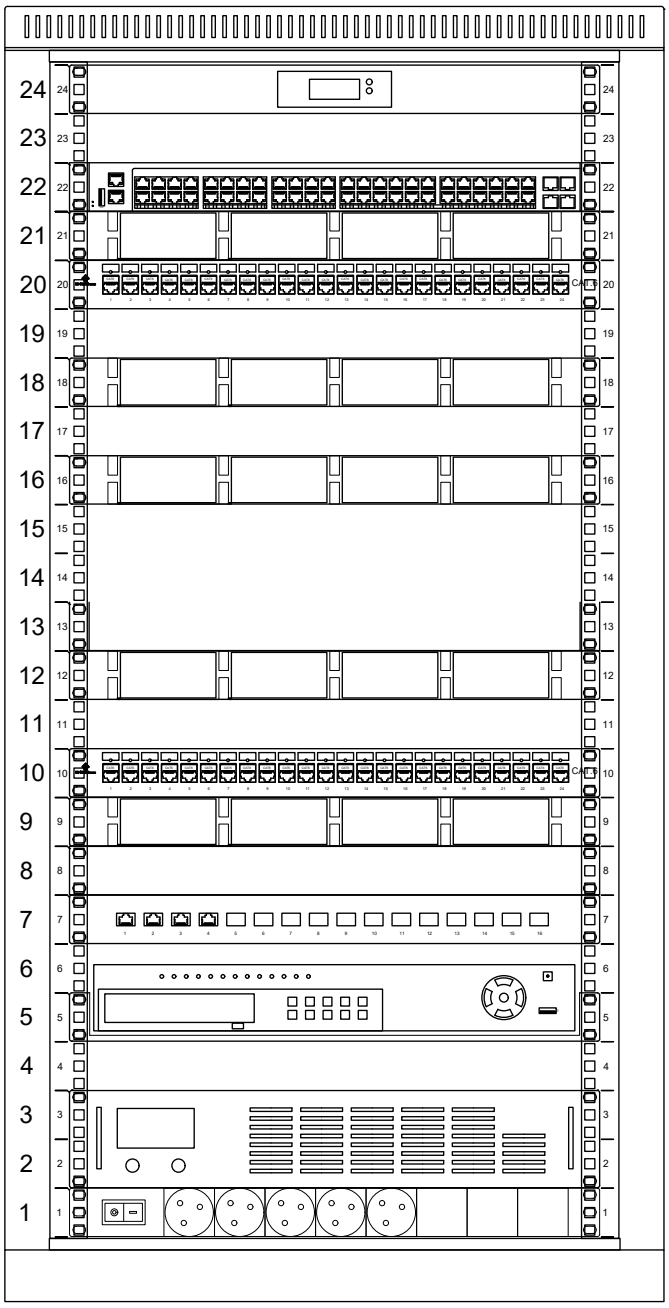

	24	Panel wentylacyjny 19"/1U, 2 wentylatory, termostat
	23	
	22	Zarządzalny Switch | L3 | 48 portów 1Gbit + 4 porty SFP+ 10Gbit | 48 portów PoE+ (1440W max) | 2 sloty na zasilacze (brak w zestawie) | 19"/1U
	21	Organizator kabli z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów, czarny RAL9005, 19''/1U
LAN	20	Modularny panel krosowy prosty z półka montażową, 24x RJ45 wyposażony w moduły kat.6 UTP PoE++ z zintegrowaną osłoną przeciwkurzową, czarny –
	19	
	18	Organizator kabli z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów, czarny RAL9005, 19''/1U
	17	
	16	Organizator kabli z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów, czarny RAL9005, 19''/1U
	15	
	14	
	13	
	12	Organizator kabli z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów, czarny RAL9005, 19''/1U
	11	
CCTV	10	Modularny panel krosowy prosty z półka montażową, 24x RJ45 wyposażony w moduły kat.6 UTP PoE++ z zintegrowaną osłoną przeciwkurzową, czarny
	9	Organizator kabli z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów, czarny RAL9005, 19''/1U
	8	
	7	4–kanałowy (1x4) ochronnik przeciwprzepięciowy sieci LAN / IP–CCTV, 19''/1U
	6	
	5	Rejestrator sieciowy,
	4	
	3	
	2	Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 3KVA (3000VA) 2400W 4x 9AH, 19"/2U
	1	Listwa zasilająca 19" 230V – 5 gniazd (typu E – CEE 7/5), z wyłącznikiem LED, kabel 1,8m CEE 7/7

GPD