PRZEKRÓJ WYKOPU - WODOCIĄG

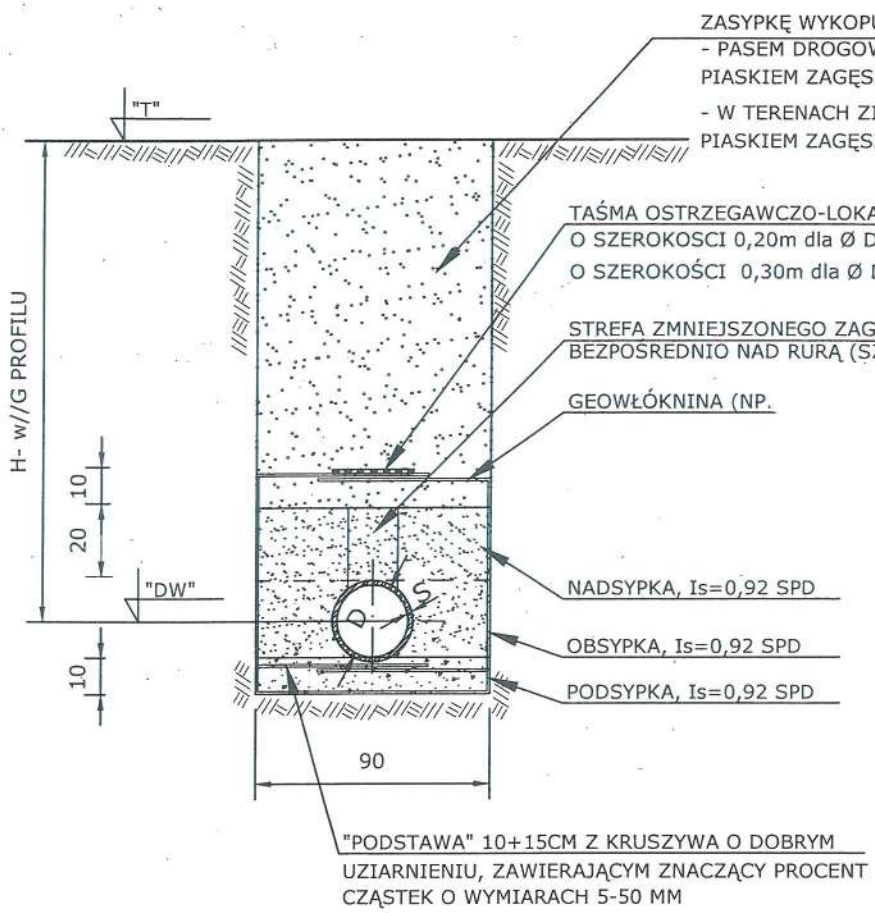

UWAGA!
"T" - RZĘDNA TERENU W/G PROFILU
"DW"- RZĘDNA OSI RURY W/G PROFILU

POSADOWIENIE RUR W GRUNCIE SŁABONOŚNYM NA DWÓCH GEORUSZTACH SYNTETYCZNYCH

1. Na podsypkę i obsypkę stosować wyłącznie grunt okreslony w tabeli wymiarów, zachowując wymagany wskaźnik zagęszczenia systematycznie kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).
2. Utrzymać w strefie rury przyjętą szerokość wykopu wg tabel.
3. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu a w przypadku naruszenia (rozluźnienia) gruntu rodzimego-dno wykopu należy wyrównac zagęszczonym piaskiem średnim lub grubym.
4. Do zagęszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch należy stosować lekkie ubijaki wibracyjne(max ciężar użyteczny 0,3kN) lub wstrząsarki płytowe (max ciężar użyt. 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchołkiem rury może byc zagęszczana średnim ubijakiem(max ciężar 0,5kN). Ciężkie urządzenia do zagęszczania moga być używane dopiero po przykryciu rury na wys.1,0m.
5. Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania rury aby uzyskac wymagany wskaźnik zagęszczenia,bezwzględnie unikając wystepowania pustych przestrzeni pod rura oraz występowania w materiale zasypki kamieni większych niż 20mm.
6. Zagęszczenie obsypki wykonac jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
7. Bezpośrednio pod rurą wykonać podsypkę (łoże) o grub. nie przekraczającej 15cm
8. W trakcie pracy z geosyntetykami należy pamietać, aby były one dokladnie dociśnięte do gruntu rodzimego.Georuszty nalezy układać na 50cm zakład a geotkaninę na 30cm.

Zadanie dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

www.wfosigw.bialystok.pl

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego
KRAINA HAŃCZY

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A POWARTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA, PRZEDRUKU RAZ ROZCZYNIANIE ZABRONIONE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.118,117,119 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

Inwestycja:	BUDOWA MŁYNA Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT MUZEALNO - EDUKACYJNY "MŁYN W TURTULU" PRZY SIEDZIBIE SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Inwestor:	SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY Malesowizna 24 16 - 404 Jeleniewo
Adres inwestycji:	Malesowizna-Turtul 16-404 Jeleniewo
KPLA	KPLA Piotr Kostrzewski ul. Mińska 25 pok. 535 www.kpla.pl piotr@kostrzewski.pl +48 501 392 408

Opracował:	Podpis:
mgr inż. Z. Szostak LUB/0183/PWOS/14	
mgr inż. M. Kołodziejczyk	
mgr inż. K. Jurycki LUB/0179/PWOS/09	

Nazwa rys:	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP
Skala: b/s	Nr rysunku: W3
Data: sierpień 2017	