Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po upływie terminu w trakcie pierwszego postępowania i w związku z tym nie udzielono wówczas odpowiedzi.

1. Większość opraw mają być z zasilaczami DALI-w jaki sposób mają być sterowane oprawy? Np. panelem przyciskowym, potencjometrem, czujnikiem ruchu.

ODPOWIEDŹ:

Zaproponowane oprawy z zasilaczami DALI mają być sterowane z systemu zarządzającego wystawą. Lampy stanowią integralny element ekspozycji i to sterowanie jest niezbędne do prawidłowego działania wystawy. W związku z tym, że wykonanie wystaw zlecone będzie w odrębnym postępowaniu należy przewidzieć obsłużenie wszystkich lamp panelem przyciskowym, po jednym dla każdego piętra. W trakcie realizacji wystawy wraz z multimediami lampy zostaną podłączone do systemu multimediów. Uwaga, sterowanie lampami powinno "przechodzić" przez pomieszczenie - 1.5 zaplecze wystawy, tam będzie zamontowana szafa rack przeznaczona na sterowniki wystawy.

2. Czy w pomieszczeniach w piwnicy: -1,3 i -1.4 pom. Techniczne, -1,5 zaplecze, muszą być oprawy z sterowaniem DALI?

   ODPOWIEDŹ

   Tak, ma to na celu umożliwienie zarządzania oświetleniem z jednego miejsca np. w celu wyłączenia oświetlenia przy zamykaniu budynku na noc.

3. Czy w pomieszczeniach parteru: 0,5 pom. Porządkowe, 06 i 07 WC, 0,8 zaplecze muszą być oprawy z sterowaniem DALI?

   ODPOWIEDŹ

   Pomieszczenia 0.5 i 0.8 tak

   Pomieszczenia 06 i 0.7 WC-ty ze sterownikiem i czujnikiem ruchu. Uruchamianie po otwarciu drzwi i wyłącznik czasowy.

4. Czy w pomieszczeniach piętra: +1,3 zaplecze socjalne, +1,4 magazyn, +1,5 WC, muszą być oprawy z sterowaniem DALI?

   ODPOWIEDŹ


   Tak, ma to na celu umożliwienie zarządzania oświetleniem z jednego miejsca np. w celu wyłączenia oświetlenia przy zamykaniu budynku na noc.

5. Oprawa 16 - bardzo nietypowa oprawa, co autor miał na myśli, może jakiś przykład?

   ODPOWIEDŹ

   Oprawa w formie świecącej listwy zatopionej w posadzce. Wymaga sterowania z poziomu zarządzania wystawą i jest możliwa do zrealizowania wyłącznie razem z wykonaniem posadzki na I piętrze. Ważne: ciągłość listwy, odporność na warunki użytkowania - chodzenie, krzesła.

Przykład:

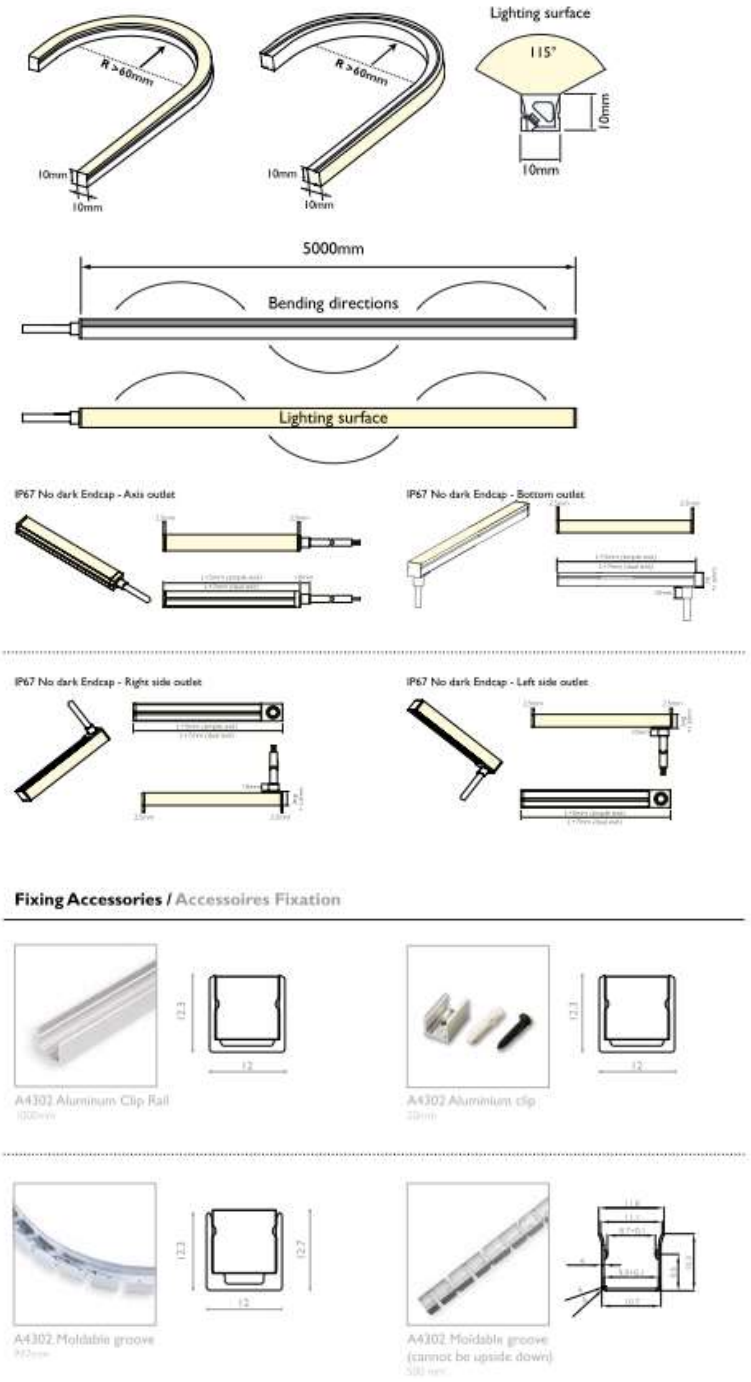

6. Oprawa A "oświetlenie efektowne" - co autor miał na myśli, jakiego efektu oczekuje?


   ODPOWIEDŹ

   Zadaniem oprawy jest stworzenie na ścianie budynku efektu polegającego na ukazaniu zarysu istniejących obecnie ruin budynku młyna. Efekt wraz z wymiarami pokazano na rysunku A6 w części dokumentacji projektowej oznaczonej nr 1 tj. Projekt architektoniczno budowlany – architektura zmiany. Oprawę należy umieścić w fugach okładziny kamiennej elewacji budynku.

Parametry techniczne oprawy. Oprawa musi być:

1) wykonana w formie listwy LED wyposażonej w diody RGBW (PIXEL) o temperaturze barwowej 4000 K i współczynniku oddawania barw CRI 80, zamontowanej na elastycznym białym obwodzie, sterowana za pomocą protokołu SPI, z adresowaniem co 83,3 mm (krok piksela), mleczna powierzchnia emitująca światło
2) przeznaczona do liniowego oświetlenia architektonicznego, odpowiednia do pracy w trudnych warunkach (kontakt z warunkami atmosferycznymi), klasa ochrony IP68 (odporność na wodę i pył). Temperatura pracy od –30°C do +45°C.
3) wykonana w sposób pozwalający tworzyć proste linie o dowolnej długości na powierzchniach płaskich lub zakrzywionych, z zachowaniem ciągłości linii świecenia - niewidoczne łączenie poszczególnych odcinków.
4) wyposażona w obwód LED całkowicie zalany w wysokowydajnej osłonie polimerowej zachowującej kolor pod wpływem warunków atmosferycznych i promieniowania UV.,



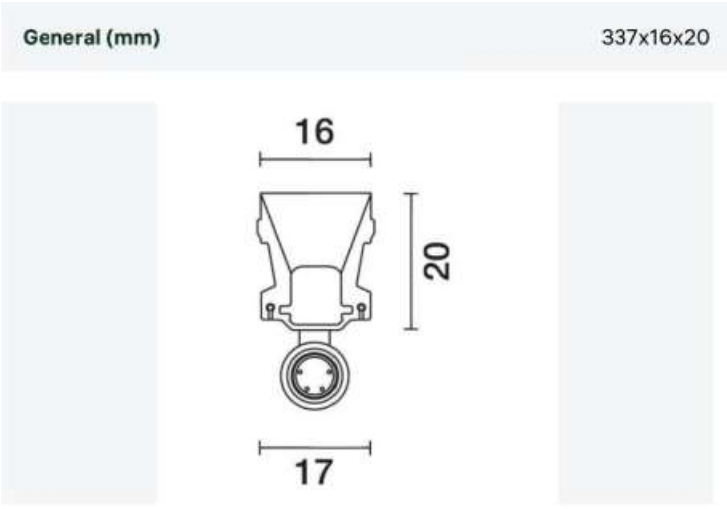

7. Oprawa F "podświetlenie liter" - tutaj też potrzebne szczegóły (czy to wykonawca liter dostarczy z podświetleniem, jeśli nie to w jakiej formie ma być to podświetlenie).

ODPOWIEDŹ:

Oprawę i podświetlany przez nią napis „TURTUL” (rysunek A6 Projekt architektoniczno budowlany – architektura zmiany) włącznie z zasilaniem i sterowaniem dostarcza i montuje Wykonawca wyłoniony w trakcie niniejszego postępowania. Dane techniczne oprawy podano w pliku TURTUL opis EL1 , Projekt instalacji elektrycznych -zmiany 2024

Podpisany elektronicznie przez
Teresa Świerubska
21.07.2026
9:14:16 +02'00'