


opis przedmiotu zamówienia - część III zamówienia

W ramach III część zamówienia należy zaprojektować rozbudowę sieci wodociągowej o dł. ~912 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przekroczeniem rzeki Babulówka w msc. Baranów Sandomierski (zgodnie z poniższym schematem graficznym).

Zamawiający posiada warunki techniczne od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli na wykonanie przejścia przewiertem pod rzeką Babulówka w Baranowie Sandomierskim, które stanowią załącznik do niniejszego opisu

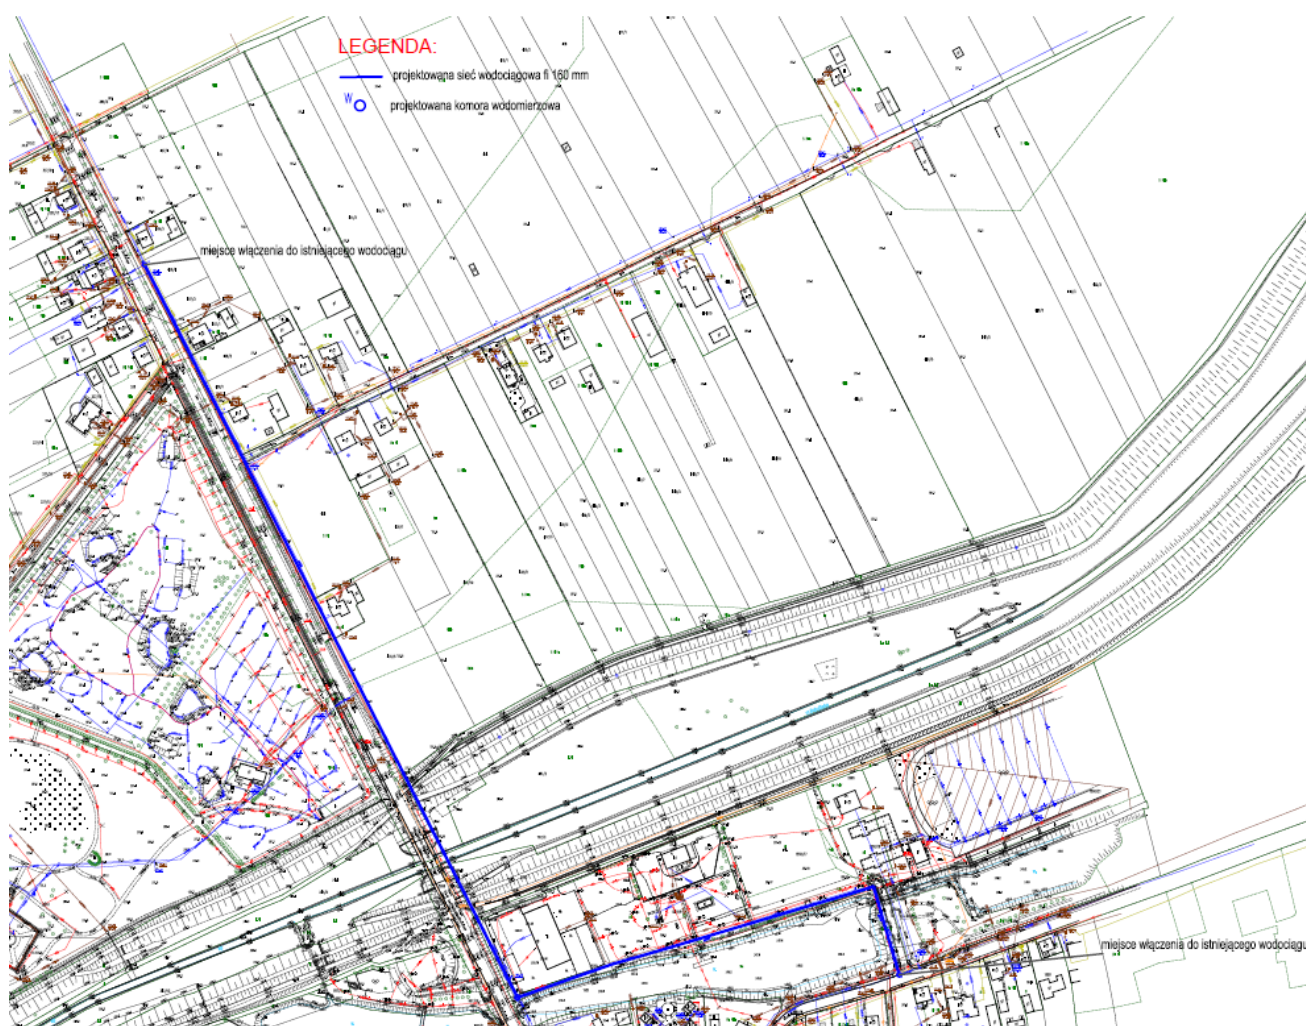

RS.ZPU.430.6.2026.ID

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie podania warunków technicznych wykonania przejścia przewiertem pod rzeką Babulówka w Baranowie Sandomierskim, przedstawia poniżej dane, warunki techniczne i formalne:

- Rzeką Babulówka (działka nr ewid. 706 obręb 0001 Baranów Sandomierski) na wskazanej we wniosku lokalizacji jest obwałowana obustronnie, a planowa inwestycja wiąże się z wykonaniem przejścia także pod wałami.
- Lewy wał rzeki Babulówki (działki nr ewid. 2047 i 2046 obręb 0001 Baranów Sandomierski): lokalizacja obecnego przejścia w km 1+789, wał po modernizacji zakończonej w 2011 roku, planowany do ponownej modernizacji konstrukcja ziemna z przesłonami przeciwfiltacyjnymi. Przesłona pionowa (bentonitowo – cementowa, mieszanie wgłębne) z lokalizacją w korpusie wału, rzędna góry przesłony: 156,01 m n. p. m., rzędna dołu przesłony: 145,01 m n. p. m.
- Prawy wał rzeki Babulówki (działki nr ewid. 2047 i 2046 obręb 0001 Baranów Sandomierski): lokalizacja obecnego przejścia w km 1+823, wał po modernizacji zakończonej w 2011 roku, planowany do ponownej modernizacji konstrukcja ziemna z przesłonami przeciwfiltacyjnymi. Przesłona pionowa (bentonitowo – cementowa, mieszanie wgłębne) z lokalizacją w korpusie wału, rzędna góry przesłony: 156,01 m n. p. m., rzędna dołu przesłony: 145,01 m n. p. m.
- Przewiert należy zaprojektować i wykonać jako jeden, pod korpusami wałów lewego i prawego, międzywałem i dnem rzeki Babulówki. Minimalna głębokość licząc od górnej krawędzi rury przewiertowej (osłonowej lub przewodowej) poniżej rzędnej dołu przesłony: 145,01 m n. p. m.
- Planowana inwestycja będzie się wiązać z koniecznością wykonania prac w obrębie wałów przeciwpowodziowych, objętych zakazami określonymi w art. 176 ust. 1 stawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 960), a ich realizacja będzie wymagać uzyskania decyzji zwalniającej na podstawie ust. 4 ww. artykułu ustawy.
- Zgodnie z art. 389 pkt. 9 wyżej wymienionej ustawy na wykonanie ww. robót wymagane jest uzyskanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego.

Fabian Zięba

Dyrektor

Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

/podpisano podpisem cyfrowym/

Otrzymują :

1. Adresat – e-doręczenie
2. aa.