Stan istniejący

od km 3+290 do km 4+320

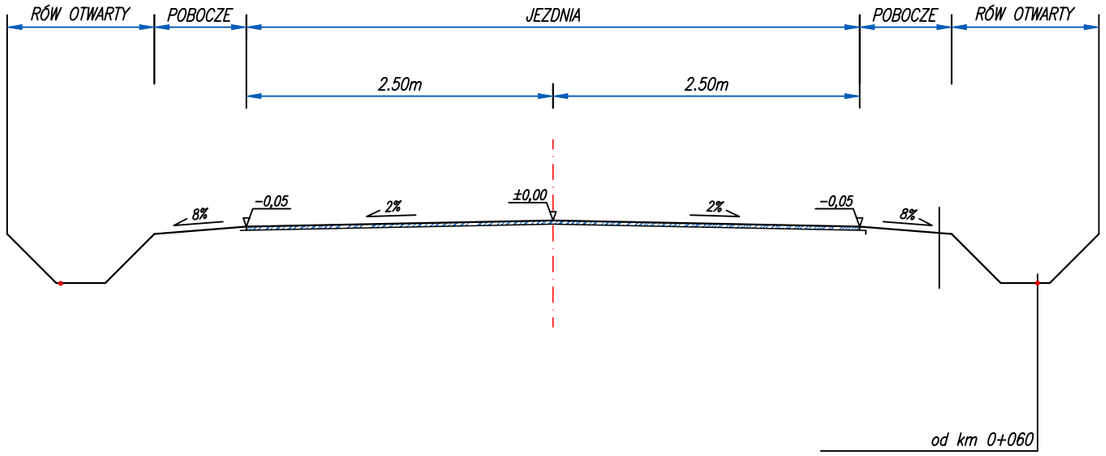

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

od km 3+290 do km 4+320

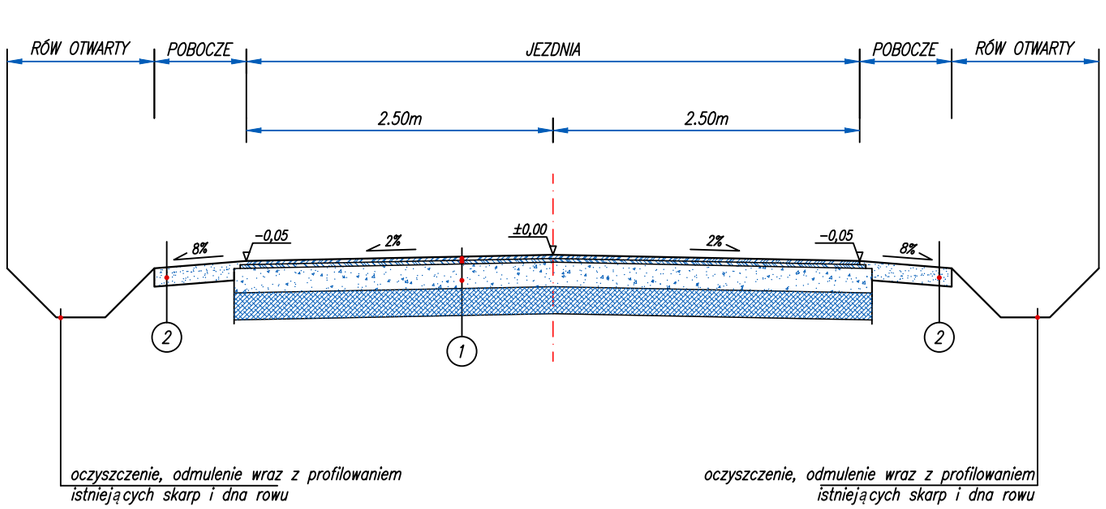

(1) Nawierzchnia jezdni

3cm	w-wa ścieralna-AC11S 50/70	szer. 5,0m
5cm	w-wa wiążąca-AC16W 50/70	szer. 5,1m
20cm	w-wa MCE gr 20cm	szer. 5,0m
	istniejąca nawierzchnia jezdni do sfrezowania (około 8cm) i doziarnienie kruszywem 0/31,5 (około 12cm)	

(2) Nawierzchnia pobocza

15cm	w-wa kruszywa łamanego 0-31,5mm
	wyrównanie gruntem

Inwestor	**Gmina Raków** **ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków**
Wykonawca	**AJKO Artur Kręcisz** **ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6;** **28-200 Staszów** tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl
Obiekt	Remont drogi 369014T w miejscowości Bardo i Zalesie
Nazwa rysunku	**PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE**
Skala	**1:50**

Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	**Artur Kręcisz**	***SWK/0087/PWBD/15*** branża drogowa	**08.2026**	

Data opracowania	Branża	Nr rysunku	
Sierpień 2026	**Drogowa**	**3**	