RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI

PROJ.DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI



kostka brukowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa grubości 3,00cm(1:4)

kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie warstwa 20,0cm,

krawężnik betonowy 15x22cm

KOSTKA PRZY PRZEPOMPOWNI

obrzeża betonowe 8x30cm

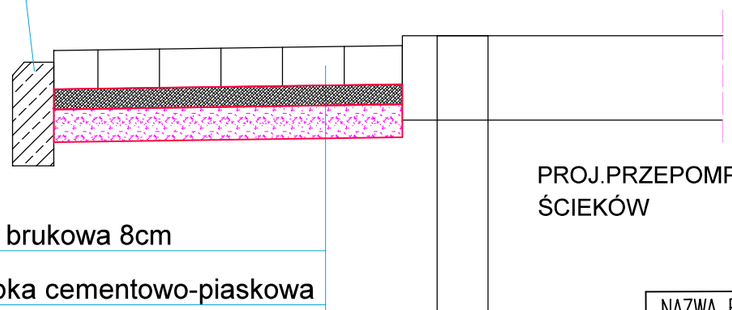

PROJ.PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

kostka brukowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa grubości 3,00cm(1:4)

kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie warstwa 10,0cm,

NAZWA RYSUNKU	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEPOMPOWNI WÓD POPŁUCZNYCH P1					NR RYSUNKU 3
OBIEKT:	Projekt techniczny budowy systemu odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Dworcowej w Pankach ZAKRES STAROSTWA POWIATOWEGO					SKALA STADIUM PT BRANŻA Sanitarna
NR ZLECENIA			DATA luty 2026 r.			„EKOPROJEKT” INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Projektant	Nazwisko	mgr inż. Iwona Chadryś	Nr Upr.	SLK/3089/POOS/10	Podpis	
Sprawdzający	Nazwisko	mgr inż. E.Hermańska–Kaczmarczyk	Nr Upr.	SLK/5653/PBS/16	Podpis	