LEGENDA	
	Gniazdo RJ45 U/UTP kat 6.A
	Przewód S/FTP kat. 6A B2ca prowadzony na drodze ewakuacji

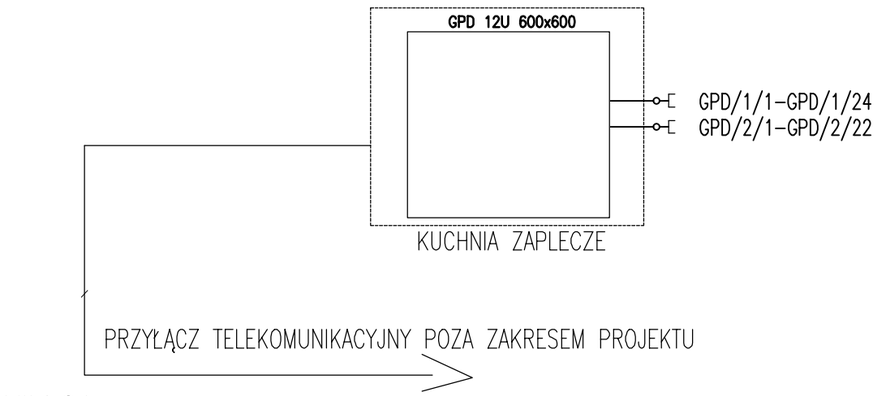

U W A G I:

1. Okablowanie strukturalne wykonać przewodem skrętokowym UTP kat. 6A
2. Gniazda naścienne instalować we wspólnych ramkach elektroinstalacyjnych z gniazdami elektrycznymi
3. Kable prowadzić w rurach ochronnych od głównych koryt do miejsc docelowych.
4. Przejścia kabli przez przegrody wydzielenia pożarowego (wyjścia z pionów instalacyjnych, pom. serwerowni) zabezpieczyć przeciwpożarowo w stopnie nie mniejszym niż odporność pożarowa danej przegrody. Przegrody przeciwpożarowe należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną producenta.
5. Typ osprzętu – do decyzji Inwestora.
6. W przestrzenie sufitu podwieszanego dopuszcza się stosowanie tylko elementów bezhalogenowych.

BRAN-ŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	05.2026r.	--	EL-1.4

TEMAT:
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach.

LOKALIZACJA: 120615_2.0002.706, 120615_2.0002.707/1

INWESTOR: Gmina Wielka Wieś
Ul. Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

OPISUWK: **SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ**

PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Adach upr.nr MAP/0048/PWBE/15 uprawnienia w specjalności elektrycznej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

JEDNOSTKA: MLECZKO ARCHITEKTURA
MA Projekt Sp. z o.o. pacerowa 76 32-085 Szyce
NIP:513-026-81-52 REGON: 387311094