
PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

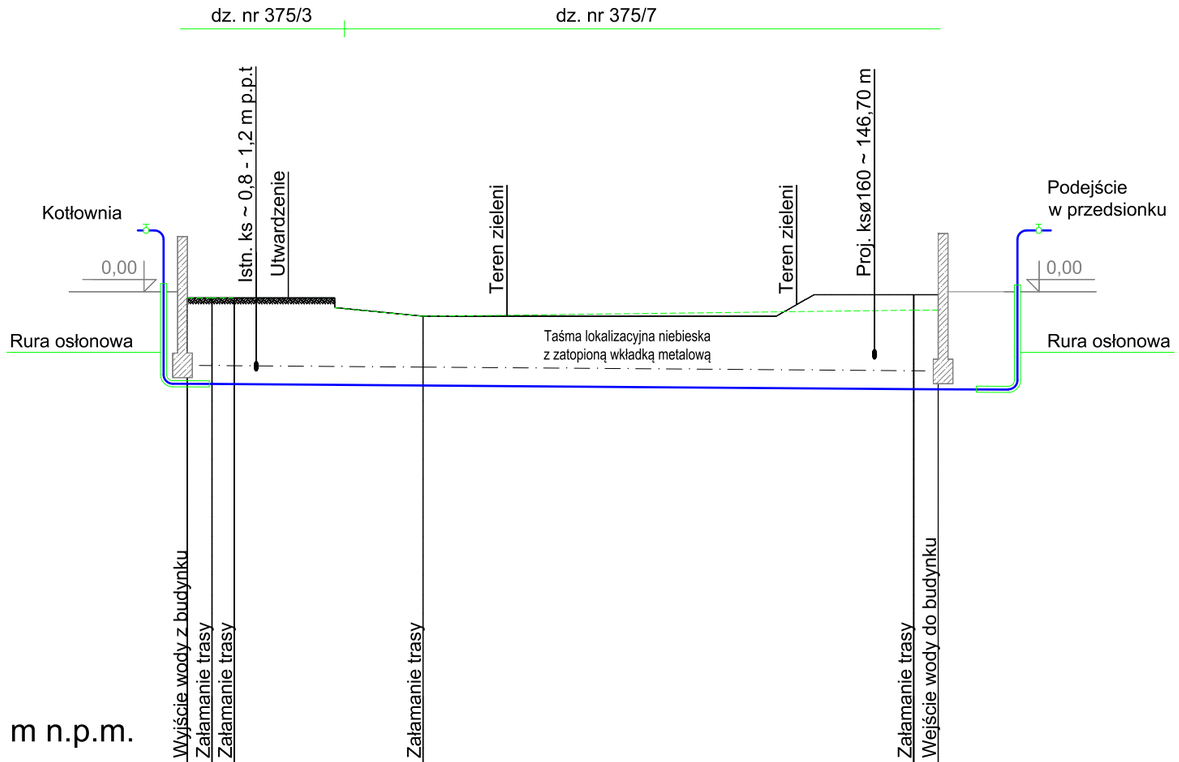

Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.

	W1	W2	W3	W4	W5	W6
Rzędna terenu projektowanego	147,70	147,70	147,70	147,40	147,75	147,75
Rzędna terenu istniejącego	147,70	147,70	147,70	147,40	147,50	147,50
Rzędna osi rurociągu [m]	146,30	146,30	146,29	146,27	146,21	146,21
Zagłębienie osi rurociągu	1,40	1,40	1,41	1,13	1,54	1,54
Odległości [m]		1,00	0,90	7,70	20,00	1,00
Średnice, materiał / Spadek	Ø32PEHD				0,3 %	
Długość trasy [m]	0,00	1,00	1,90	2,70	9,60	28,00	29,60	30,60
	Wyjście wody z budynku	Załamanie trasy	Załamanie trasy	Załamanie trasy	Załamanie trasy	Wejście wody do budynku

Ze względu na brak rzędnych zagłębienia istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektowaną instalacje zweryfikować na etapie wykonastwa po dokonaniu odkrywki w przypadku rozbieżności zagłębienie oraz spadek względem profilu podłużnego odpowiednio skorygować

Teren projektowany

Teren istniejący

Biuro
architektoniczne
Ewelina Wesołowska

98-273 Klonowa
ul. Leśna 28 A
tel. 607 091 770

Temat : Przebudowa i rozbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcuchach o zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
ID: 301801_2.0004.375/5, 301801_2.0004.375/3, 301801_2.0004.375/1,301801_2.0004.375/7

Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcuchach
ID: 301801_2.0004.375/5, 301801_2.0004.375/3, 301801_2.0004.375/1,301801_2.0004.375/7

Inwestor : Gmina Czajków
Czajków 59
63-524 Czajków

Tytuł rysunku : PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Prawa autorskie :

Pracownia Projektowa "IZAS" S.C.
Izabela Dobek, Sławomir Dobek
98-200 Sieradz ul. Toruńska 9
tel. (43) 8225556 ; ppizas@onet.pl

Projektant :
mgr inż. Sławomir Dobek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych NR EW. 143/00/WŁ

Faza :	*Branża :*	*Data :*	*Skala :*	*Nr rys. :*
PROJEKT TECHNICZNY	INSTALACJE SANITARNE	Wrzesień 2026	1:100/250	9