

poz. W 0.1
21.76 mb




1 W 0.1 8ø12-L=1200

1200

3 W 0.1 87ø6-25-L=92




poz. W 0.2
5.175 mb




1 W 0.2 2ø12-L=1200

1200

4 W 0.2 21ø6-25-L=78




poz. W 1.1
szt.1 32.60 mb




1 W 1.1 12ø12-L=1200

1200

3 W 1.1 131ø6-25-L=92




poz. W 2.1
szt.1 38.40 mb




1 W 2.1 15ø12-L=1200

1200


2 W 2.1 154ø6-25-L=92




poz. SF -1.1
szt.2

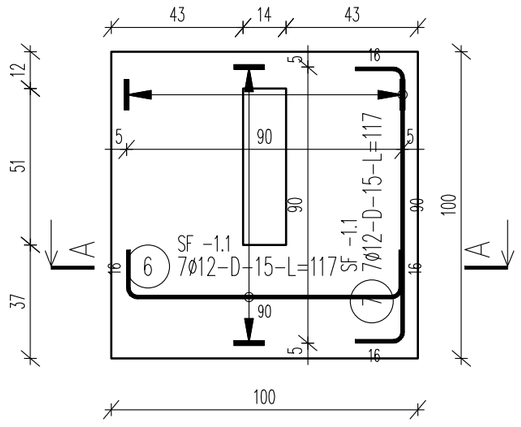

A—A

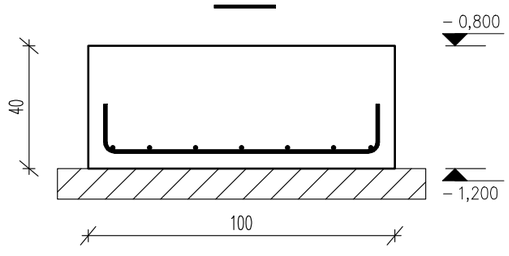


poz. ŁF -1.1
41.11 mb

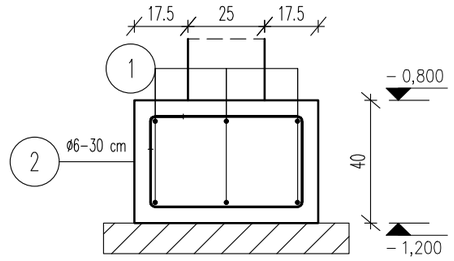


1 ŁF -1.1 23ø12-L=1200

2 ŁF -1.1 137ø6-30-L=176




poz. W 2.2
szt.1 Lc=16,80 mb



1 W 2.2 3ø12-L=1200

1200

5 W 2.2 68ø6-L=30



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø6	Długość łączna B500SP ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
SF -1.1								
6	12	B500SP	1,17	7	2	14		16,38
7	12	B500SP	1,17	7	2	14		16,38
W 0.1								
1	12	B500SP	12,00	8	1	8		96,00
3	6	B500SP	0,92	87	1	87	80,04	
W 0.2								
1	12	B500SP	12,00	2	1	2		24,00
4	6	B500SP	0,78	21	1	21	16,38	
W 1.1								
1	12	B500SP	12,00	12	1	12		144,00
3	6	B500SP	0,92	131	1	131	120,52	
W 2.1								
1	12	B500SP	12,00	15	1	15		180,00
2	6	B500SP	0,92	154	1	154	141,68	
W 2.2								
1	12	B500SP	12,00	3	1	3		36,00
5	6	B500SP	0,30	68	1	68	20,40	
ŁF -1.1								
1	12	B500SP	12,00	23	1	23		276,00
2	6	B500SP	1,76	137	1	137	241,12	
Razem długość prętów						[mb]	620,14	788,76
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	137,7	700,4
Masa łącznie						[kg]	838,1	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

BETON C20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCJI XC2 - DLA FUNDAMENTÓW
KLASA EKSPOZYCJI XC1 - DLA WIEŃCY
STAL ZBROJENIOWA
AIIIN - B500SP - PRĘTY GŁÓWNE
AIIIN - B500SP - PRĘTY MONTAŻOWE
MIN. OTULINA DO LICA PRĘTA GŁÓWNEGO 5cm - DLA FUNDAMENTÓW
MIN. OTULINA DO LICA PRĘTA GŁÓWNEGO 3cm - DLA WIEŃCY

UWAGI
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU I MOŻE BYĆ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
2. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI BUDYNKU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ POZIOM ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW. POZIOM NOWOPROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW DOPASOWAĆ DO POZIOMU ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW.

Biuro architektoniczne
Ewelina Wesołowska
98-273 Klonowa
ul. Leśna 28 A
tel. 607 091 770

OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcuchach o zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. ID: 301801_2.0004.375/5, 301801_2.0004.375/3, 301801_2.0004.375/1,301801_2.0004.375/7

INWESTOR : Gmina Czajków
Czajków 39
63-524 Czajków

RYSUNEK : RYSUNEK ZBROJENIOWY ŁAWY FUNDAMENTOWEJ I WIEŃCY

Skala : 1:20

KONSTRUKTOR : dr inż. Szymon Langier
Uprawnienia bud. nr LOD/1721/PWOK/11

Data : 09.2026r.

Branża : Konstrukcja

SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Anna Bodana
Uprawnienia bud. nr LOD/5194/PWBKb/23

Nr rys. : K.6