

poz. PS 0.2
szt.1

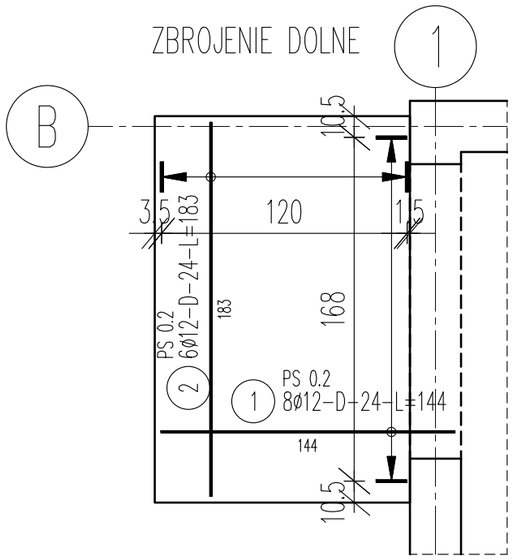

POZ. PS 0.2
gr. 16cm
wierzch: +2,510
spód: +2,350

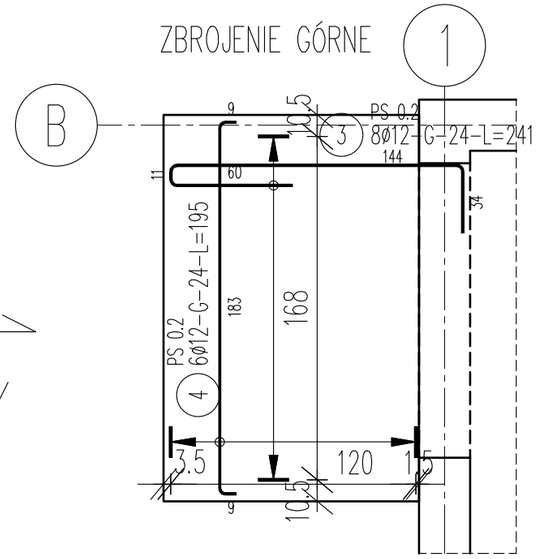

ZESTAWIENIE STALI

Pozycja – element	Nr pręta	Stal	ø [mm]	Długość pręta met. B [m]	Liczba [szt]			Całkowita dł. prętów [m]	Nr kodowy kształtu	Hak		Kształt odgięć z wymiarami [mm]
					prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie					
PS 0.2	1	B500SP	12	1,44	8	1	8	11,52	00	0	0	1439
PS 0.2	2	B500SP	12	1,83	6	1	6	10,98	00	0	0	1830
PS 0.2	3	B500SP	12	2,41	8	1	8	19,28	21	1	0	336 / 1439 / 600 / 110
PS 0.2	4	B500SP	12	1,95	6	1	6	11,70	00	-1	-1	86 / 1830 / 86

Razem długość prętów Ø12 – B500SP	[mb]	53,48
Masa łącznie	[kg]	47,5

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA : Zestawienie nie zawiera ciężaru prętów dystansowych; założono zastosowanie dystansów systemowych typu Z.

BETON C20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCJI XC1
STAL ZBROJENIOWA
AIIIN – B500SP – PRĘTY GŁÓWNE
AIIIN – B500SP – PRĘTY MONTAŻOWE
MIN. OTULINA DO LICA PRĘTA GŁÓWNEGO 2.5cm

UWAGI
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU I MOŻE BYĆ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
2. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

Biuro architektoniczne
Ewelina Wesołowska
98-273 Klonowa
ul. Leśna 28 A
tel. 607 091 770

OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcuchach o zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. ID: 301801_2.0004.375/5, 301801_2.0004.375/3, 301801_2.0004.375/1,301801_2.0004.375/7

INWESTOR : Gmina Czajków
Czajków 39
63-524 Czajków

RYSUNEK : RYSUNEK ZBROJENIOWY POZ. PS 0.2

Skala : 1: 30

KONSTRUKTOR : dr inż. Szymon Langier
Uprawnienia bud. nr LOD/1721/PWOK/11

Data : 09.2026r.

SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Anna Bodana
Uprawnienia bud. nr LOD/5194/PWBKb/23

Branża : Konstrukcja

Nr rys. : K.8