
SCHEMAT WPIĘCIA DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA W BUDYNKU

W-istn 1 – istniejący wodomierz
W-istn 2 – istniejący wodomierz
Z-istn 1 – istniejący zawór odcinający
Z-istn 2 – istniejący zawór odcinający
W1 – proj. wodomierz DN25 Q=6,3m3/h
Z1 – proj. zawór odcinający DN50
EA – proj. zawór antyskażeniowy EA DN50
FS1 – proj. filtr siatkowy DN50

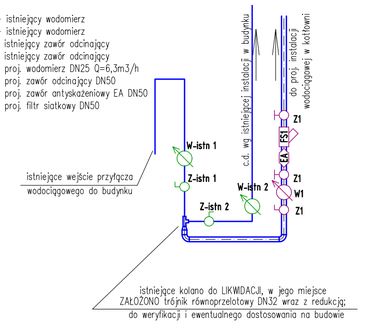

LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA WC, WZ, CYRKULACJI PROWADZONA POD STROPEM

PROJ. INSTALACJA WC, WZ, CYRKULACJI PROWADZONA POZA BUDYNKIEM W GRUNCIE

PRZEJŚCIE PPOŻ



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY

Nr	Nazwa	pow.użytkowa [m2]
0.1	Korytarz	4,42
0.2	Pom. gospodarcze	14,7
0.3	Kotłownia	29,20
0.4	Skład opału	50,00
	RAZEM	98,32

UWAGA!
- Należy odciąć istniejący dopływ wody zimnej do budynku CUS.
- W budynku znajduje się istniejące przyłącze wodociągowe Ø32–25. Na podstawie obliczeń zapotrzebowania na wodę dla przebudowywanej części budynku CUS, określono konieczność zastosowania przewodu o średnicy DN50. Zalecane jest wykonanie nowego przyłącza wodociągowego dla budynku CUS.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE



Pracownia Projektowa KRESKA
Joanna Mazurek

WK - 01

OBIEKT: BUDYNEK CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

ADRES: obr. BĘSIA, dz. nr 214, gm. KOLNO

SKALA 1:100

DATA 09.2026

RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN

INST. SANITARNE	mgr inż. Bartosz Sowa	upr.nr WAM/0131/POOS/13
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Karolina Dąbrowska	upr.nr WAM/0129/PWOS/13