LEGENDA:


PROJ. INSTALACJA WC, WZ, CYRKULACJI PROWADZONA W POSADZCE

PROJ. INSTALACJA WC, WZ, CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM/W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO

W 1 — PION WODOCIĄGOWY

UWAGA!

- Wszystkie przewody wodociągowe nie opisane - - rura wielowarstwowa - 16x2,0
- Należy odciąć istniejący dopływ wody zimnej do budynku CUS.
- W budynku znajduje się istniejące przyłącze wodociągowe Ø32-25. Na podstawie obliczeń zapotrzebowania na wodę dla przebudowywanej części budynku CUS, określono konieczność zastosowania przewodu o średnicy DN50. Zalecane jest wykonanie nowego przyłącza wodociągowego dla budynku CUS.

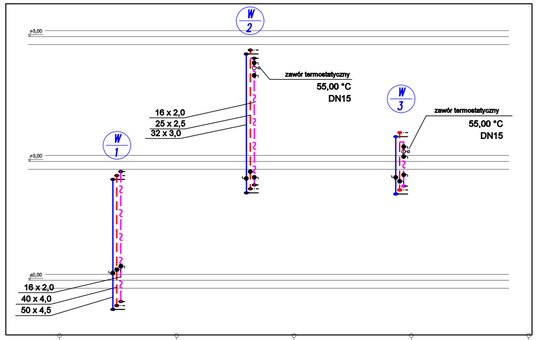

TECHNICZNA CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

MIESZKALNA CZĘŚĆ BUDYNKU - NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM, BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

1.8 PRZEDSIONEK 2,41 m² terakota
1.9 WC 1,17 m² terakota
1.7 KORYTARZ 3,24m² terakota
1.6 POMOC 5,67m² terakota
1.4 POM. POMOCNICZE 2,38 m² terakota
1.5 POM. POMOCNICZE 2,18 m² terakota
1.3 POM. POMOCNICZE 29,32 m² terakota
1.10 POM.BIUROWE 32,50 m² wykł. PCV
1.11 POM.BIUROWE 15,30m² wykł. PCV
1.12 SALA SPOTKAŃ 66,35 m² wykł. PCV
Hpom= 321cm
1.13 POM. GOSP. 16,13 m² wykł. PCV
1.14 SALA BIBLIOTECZNA 16,29 m² wykł. PCV
1.15 POM. GOSP. 15,42 m² wykł. PCV
1.23 KORYTARZ 48,34 m² wykł. PCV
1.19 WC DLA NIEPEŁNOSPRAW. 3,93 m² terakota
1.20 WC MĘSKIE 8,26 m² terakota
1.21 SCHODY 10,77 m² lastryko
1.18 WC DAMSKIE 9,79m² terakota
1.17 SZATNIA MĘSKA 8,35 m² wykł. PCV
1.16 SZATNIA DAMSKA 10,28 m² wykł. PCV
1.2 KORYTARZ 11,92 m² terakota
1.1 WIATROŁAP 4,64 m² terakota
1.22 POM.GOS. 4,37m² terakota
WINDA ZEWNĘTRZNA
znywarka przemysłowa
± 0,00
- 0,48
- 0,80
hp = 82
hp = 135

LEGENDA:

istniejące ściany

nowe ściany

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Pracownia Projektowa KRESKA
Joanna Mazurek

W - 03

OBIEKT: BUDYNEK CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

ADRES: obr. BĘSIA, dz. nr 214, gm. KOLNO

SKALA 1:100

DATA 09.2026

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

INST. SANITARNE	mgr inż. Bartosz Sowa	upr.nr WAM/0131/POOS/13
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Karolina Dąbrowska	upr.nr WAM/0129/PWOS/13