

Usługi Doradztwa Technicznego BINGO

ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla :

drogi wewnętrznej w Mójczy, gm. Daleszyce – obszar wiejski

Nazwa zadania	„Przebudowa drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem”	
Inwestor	Gmina Daleszyce Pl. Staszica 7 26-021 Daleszyce	
Zaprojektował	Beniamin Szymczyk ul. Skibowa 24 25-147 Kielce	Podpis projektanta:
Maj 2025		

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 62/2, 79/14, 73/3 w związku z jej przebudową.

1. Podstawa opracowania

Przy opracowywaniu projektu korzystano z:

- *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem*
- *Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.*
- *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*
- *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie*

1.2 Wizja w terenie przeprowadzona w celu dokonania inwentaryzacji geometrii drogi oraz istniejącego oznakowania drogi w obrębie projektowanych robót.

2. Przedmiot opracowania i stan istniejący.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnętrznej w obrębie Mójcza w km od 0 + 000,00 do km 0+091,60. Przebudowa drogi wewnętrznej polega na budowie jezdni o szerokości 3,00 m z betonu asfaltowego, prawostronnego pobocza o szerokości 0,50 m z kruszywa łamanego, odwodnienia w postaci korytka ściekowego wraz z odwodnieniem liniowym, wykonaniu zjazdów zwykłych z kostki betonowej i z betonu asfaltowego oraz dojścia do posesji z kostki betonowej. Roboty budowlane objęte wnioskiem zawierają się na działkach nr ewidencyjny: 62/2, 79/14, 73/3, obręb 0009 Mójcza jednostka ewidencyjna 260405_5 Daleszyce – obszar wiejski. Jest to inwestycja o charakterze liniowym, długość przebudowywanego odcinka drogi wewnętrznej objętej niniejszym opracowaniem to ok. 92 mb. W sąsiedztwie przedmiotowej drogi występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz teren wiejski. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię asfaltową w km od 0 + 000,00 do km 0+010,10 o szerokości 3,1÷3,3 m oraz nawierzchnię żwirową w km od 0 + 010,10 do km 0+091,60 o szerokości ok. 2,5÷4,4 m.

2.1 Parametry techniczne drogi wewnętrznej (po przebudowie):

Przekrój poprzeczny:	drogowy
Ilość jezdni:	1
Szerokość jezdni:	3,0 m
Ilość pasów ruchu:	2
Szerokość pasa ruchu:	1,5 m
Nawierzchnia jezdni:	beton asfaltowy
Spadek poprzeczny jezdni:	jednostronny 2%

Szerokość poboczy:	0,50 m prawostronne
Nawierzchnia poboczy:	kruszywo łamane
Spadek poprzeczny poboczy:	8%
Nawierzchnia zjazdów	kostka betonowa, beton asfaltowy

3. Charakterystyka ruchu drogowego

Na drodze występuje ruch pojazdów związany z dojazdem do przyległych posesji.

3.1 Projektowana docelowa organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany w związku z przebudową drogi wewnętrznej.

4. Oznakowanie

4.1 Oznakowanie istniejące

Brak oznakowania istniejącego.

4.2 Oznakowanie projektowane

Oznakowania polega na dostosowaniu istniejącego oznakowania do obowiązujących przepisów. Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 2 oraz w formie tabelarycznej w pkt. 5 niniejszego opracowania.

4.3 Zasady ogólne oznakowania.

Ustawienie znaków należy wykonać w odległości min. 0,5 m tarczy znaku od krawędzi jezdni. Do oznakowania dróg powiatowych należy użyć tarczy znaków typu „S” (średnie) za wyjątkiem znaków A-7 i B-20, które powinny mieć wielkość jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu lecz nie mniejsze niż „S” (średnie). Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej I generacji za wyjątkiem znaków A-7 i B-20, które powinny być wykonane z folii odblaskowej II generacji.

Oznakowanie pionowe i poziome wykonać i ustawić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393) oraz Rozporządzeniem z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z załącznikami).

Wprowadzając nową organizację ruchu należy zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia

5. Zestawienie oznakowania

Lp.	Kilometraż	Symbol Znaku	Ilość	Stan	Uwagi
1.	0+000	A-3	1	projektowany	
2.	0+044	A-3	1	projektowany	

6. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu



Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: 31.12.2026



Usługi Doradztwa Technicznego BINGO

ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor:		Gmina Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce	
Tytuł projektu: Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Mójcza w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem”.			
Faza opracowania:		Projekt Stałej Organizacji Ruchu	
Nazwa rysunku:		Lokalizacja	
Projektant:		05.2025	
mgr inż. Beniamin Szymczyk SWK/0105/PBD/19			
Imię i Nazwisko		Data	
		Podpis	
		Nr rysunku	
		1	

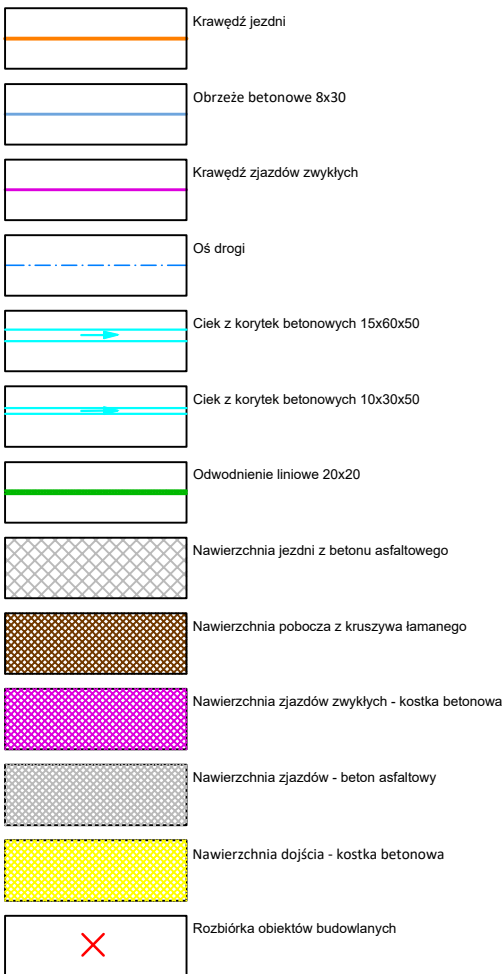

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia		GN-III.6640.8180.2024
Miejscowość		Mójcza
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	260405_5
	nazwa	Daleszyce-obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	260405_5.0009
	nazwa	Mójcza
Nr działki:		wg.zgłoszenia
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątny	2000/7
	wysokości	PL-EVRF2007-NH

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN-III.6640.8180.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kielecki
Wykonawca prac geodezyjnych	Wiktor Stesicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GN-III.6640.8180.2024_3 z dnia 30.04.2025
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Wiktor Stesicki Geodeta uprawniony upr. nr 22371

XGEO SPÓŁKA Z O.O.
25 - 734 Kielce, ul. Jagiellońska 70
budynek Cefarmu, III piętro
tel. 606-410-201, biuro@xgeo.net.pl
NIP 9592057078, REGON 523629782

Opracował mgr inż. Wiktor Stęszicki upr.zaw 22371

WIKTOR STĘSICKI
Geodeta uprawniony
upr. nr 22371

Kielce dnia: 31.12.2024



Usługi Doradztwa Technicznego BINGO
 ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
 tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor: Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

Tytuł projektu:
Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Mójcza w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem”.

Faza opracowania: Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Nazwa rysunku: Plansza Oznakowania

Projektant:	mgr inż. Beniamin Szymczyk SWK/0105/PBD/19
-------------	---

	05.2025
--	---------

Nr rysunku	2
------------	---